

Nätspänning

230 V/50 Hz, max 0,5 A

Standbyeffekt

Pno: N/A Psb: 0,35 W Pnet: 0,35 W

Verkningsgrad vid full last

90 %

Drifttemperatur

-25 till +40 °C

Dimensioner

162x62x34 mm
Icke-kondenserande

Kabelarea

Anslutningar: 0,5–2,5 mm²

Skydd

Övertemperatur mjukvara
Kortslutningsskydd

IP klass

IP20

Radio

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

Radioräckvidd

Ca 10 m inomhus.

Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.

0420.2.7

RISK FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM

Allt arbete på apparaten ska utföras av auktoriserad elektriker. Nationella lagar och regler ska följas.

Uppfyllda standarder

Härmed försäkrar Plejd AB att denna typ av radioutrustning LED-75 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse samt tredjepartslicenser finns på följande webbadress: plejd.com/compliance

Plejd AB, Kroksläatts Fabriker 27A
431 37 Mölndal, Sverige



Viktig information

Använd inte produkten om den har synliga tecken på skada.




Avfallshantering och återvinning

Denna elektriska produkt ska inte kasseras tillsammans med annat hushållsavfall. Kontakta din lokala återvinningscentral för vägledning om kassering av elektrisk och elektronisk utrustning.



LED-75 INSTALLATIONS MANUAL

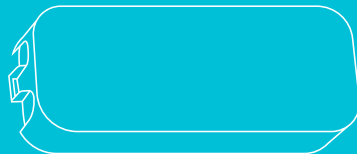

Du hittar mer information
i **Plejd**-appen eller på **plejd.se**

OBS!

Vid installation är produkten inte dimbar. Använd appen för att konfigurera produkten före användning.


1 Koppla in produkten

LED-driver för 12/24 V DC LED-strips med upp till 75 W belastning. Den har inbyggd dimmer och stödjer tunable white för LED-strips med gemensam plus (+). Lastutgången är isolerad från nätspänningen (SELV).

Produkten kan monteras på vägg med två skruvar (ej inkluderat).

Last (CV)	
12 V DC	1-40 W
24 V DC	1-75 W

Vid last utan tunable white, använd valfri minusterminal (-).



Extra styringång 1

Kontrollgång 1 kan användas för styrning med t.ex.

- återfjädrande tryckknapp (förinställt)
- strömställare
- rörelsevakt (med neutralledare).

Ingången kan också användas för att trådlöst styra en eller flera andra produkter från Plejd. Dessutom kan dubbelklick på en tryckknapp användas för att aktivera scenarion.

2 Följ instruktionerna i appen

Ladda ner Plejd-appen via App Store eller Google Play. När du strömförsörjt produkten enligt kopplingsschemat kan du enkelt konfigurera den med appen. För att göra detta krävs internetanslutning och Bluetooth®.

3 Lämna över Plejd-systemet

När du är klar med installationen hittar du systemkoden i appen. Skriv koden på den medföljande klisterlappen . Fäst klisterlappen i elcentralen och överlämna välkomstfoldern [HEJ!](#) till kunden.

Support

Vid tekniska frågor vänligen kontakta vår kundservice:
support@plejd.com | +46 (0) 10 203 89 91