

CALEX
H O L L A N D

SOLAR STRIP LIGHT


RGBIC + TUNABLE WHITE AMBIANCE




User Manual

DE	Benutzerhandbuch	NL	Gebruikershandleiding
BG	Ръководство за потребителя	NO	Brukerhåndbok
CZ	Uživatelská příručka	PL	Podręcznik użytkownika
DK	Brugervejledning	PT	Manual do utilizador
EE	Kasutusjuhend	RO	Manual de utilizare
ES	Manual del usuario	SE	Användarmanual
FI	Käyttäjän käsikirja	SI	Uporabniški priročnik
FR	Manuel d'utilisation	SK	Používateľská príručka
GR	Εγχειρίδιο χρήστη	TR	Kullanıcı Kılavuzu
HR	korisnički priručnik		
HU	Felhasználói kézikönyv		
IT	Manuale d'uso		
LT	Vartotojo vadovas		
LV	Lietotāja rokasgrāmata		

Art. No.7501001800

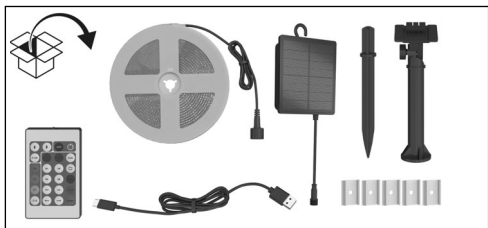

Technical specifications	
Model	CL-TY01
Size	101*111*26mm
Solar panel power	1.2W
Lamp power	1.35W @ 4.2V
Working voltage	DC 5V
LED Type	2835+5050RGBIC
LED Quantity	60pcs 2835+30pcs 5050 per meter
CCT	2700K-6500K+RGB
CRI	>80 for 2835 White
Battery type	18650 3.7V
Battery capacity	1500Mah
Material	ABS+FPC+Silicone
Storage temperature	-20 °C ~ +45 °C
Working temperature	-20 °C ~ +40 °C

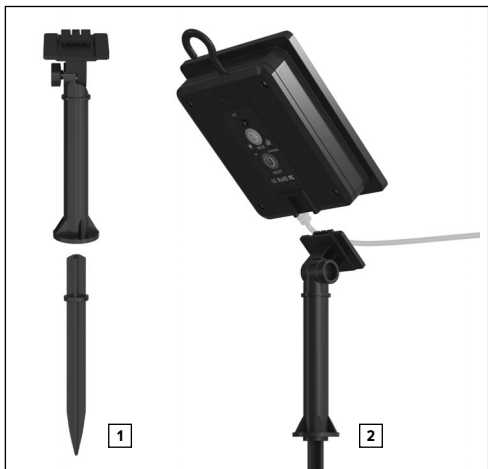

Kontrollbox med solpanel

1. IR-mottagare
2. USB-laddningsport av typ C
3. Lägesknapp. Tryck för att växla mellan: dagsljus (6500K), kallvitt ljus (4000K), varmvitt ljus (2700K), fast rött, grönt och blått ljus och 3 dynamiska lägen
4. På/av. Fjärrkontrollen fungerar endast när kontrollboxen är påslagen.

Installation och drift

Innan installationsprocessen påbörjas, se till att miljön utsätts för direkt solljus i mer än 8 timmar per dag. Innan första användningen bör produkten vara fulladdad. Använd en USB-C-kabel (medföljer) och en 5-volts USB-laddare (medföljer ej) som levererar minst 1,5 ampere. Indikatorlampan lyser grönt när den är fulladdad.

1. Anslut jordpluggen och kontrollboxens stolpe.
2. Skjut kontrollboxen på kontrollboxens stolpe.
3. Eller använd kroken på kontrollboxen för att hänga enheten på en solig plats.
4. Anslut kontrollboxens kontakt till LED-remsan. Hitta pilmarkeringarna i båda ändar och se till att de är i linje innan du ansluter båda ändar. Skruva fast locket.
5. Sätt in stången i marken. Se till att solpanelen pekar mot direkt solljus. Lossa skruven på stången för att justera solpanelens riktning där den kan utsättas för direkt solljus och dra sedan åt skruven.

LED-remsan kan fästas på en yta med de medföljande skruvarna och klämmorna.


Varningar:

1. Titta inte direkt in i ljuset för att skydda dina ögon.
2. Lägg inte produkten i elden, det kan orsaka antändning eller explosion.
3. Ljuskällan till denna armatur är inte utbytbar. När ljuskällan når slutet av sin livslängd måste hela armaturen bytas ut.
4. Anslut inte ljusslingan till strömförsörjningen medan den är i förpackningen eller lindad på en rulle.
5. Använd inte ljusslingan när den är täckt eller infälld i en yta.
6. Öppna eller skär inte ljusslingan.

REMOTE CONTROLLER APPENDIX



EN Remote Controller Appendix	3	(EU)
DE Anhang zur Fernbedienung	3	(D)
BG Приложение за дистанционно управление	4	(CZ)
CZ Příloha k dálkovému ovladači	4	(BG)
DK Bilag til fjernbetjening	5	(DK)
EE Kaugjuhtimisuldi lisa	5	(EST)
ES Apéndice del control remoto	6	(ES)
FI Kauko-ohjaimen liite	6	(FIN)
FR Annexe de la télécommande	7	(F) (B)
GR Παράρτημα τηλεχειριστηρίου	7	(GR)
HR Dodatak za daljinski upravljač	8	(HR)
HU Távirányító melléklet	8	(HU)
IT Appendice del telecomando	9	(I)
LT Nuotolinio valdymo priedas	9	(LT)
LV Tālvadības pults pielikums	10	(LV)
NL Bijlage voor afstandsbediening	10	(NL) (B)
NO Vedlegg til fjernkontroll	11	(N)
PL Dodatek do pilota	11	(PL)
PT Apêndice do controle remoto	12	(PRT)
RO Anexă a telecomenzii	12	(RO)
SE Bilaga till fjärrkontroll	13	(S)
SI Dodatek k daljinskemu upravljalniku	13	(SLO)
SK Príloha k diaľkovému ovládaču	14	(SK)
TR Uzaktan Kumanda Ek Bilgisi	14	(TR)

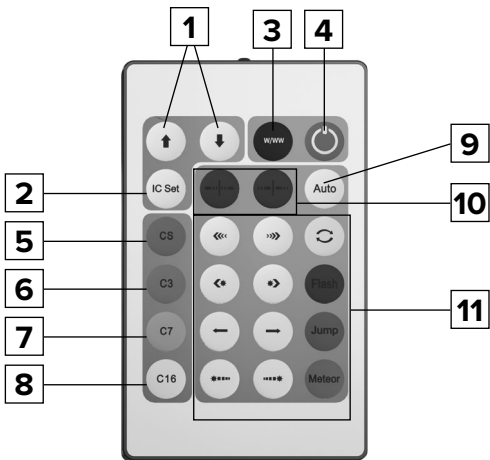

Instruktioner för fjärrkontroll

Fjärrkontrollen använder ett CR2032-3V knappbatteri. Fjärrkontrollen är i automatiskt standbyläge när den inte används. Normalt kan batteriet användas i mer än sex månader. Batteriet kan bytas ut mot samma typ.

Minnesfunktion

LED-remsan kommer ihåg den senaste inställningen innan den stängdes av och fortsätter i den inställningen när den slås på igen.

Fjärrkontrollens funktioner

1. Justering av ljusstyrka (i statiskt läge), hastighet (i dynamiskt läge) och längd (i IC-inställningsläge)
2. IC-inställningsläge (ange längden på den belysta remsan)
3. Varmvit, neutralvit, kallvit
4. På / av
5. Sju statiska färger
6. Tre färgsegment
7. Sju färgsegment
8. Sexton färgsegment
9. Automatisk växling till nästa dynamiska effekt
10. Separation/blandning av dynamiska effekter
11. Dynamiska effekter och styrning av dem

SI DODATEK K DALJINSKEMU UPRAVLJALNIKU**Navodila za daljinsko upravljanje**

Daljinski upravljalnik uporablja gumbasto baterijo CR2032-3V. Daljinski upravljalnik je v samodejnem stanju pripravljenosti, ko ni v uporabi. Običajno lahko baterijo uporabljate več kot šest mesecev. Baterijo lahko zamenjate z baterijo istega tipa.

Pomnilniška funkcija

LED trak si bo zapomnil zadnjo nastavitvev pred izklopom in ob ponovnem vklopu nadaljeval s to nastavitvijo.

Funkcije daljinskega upravljalnika

1. Nastavitve svetlosti (v statičnem načinu), hitrosti (v dinamičnem načinu) in dolžine (v IC nastavitvenem načinu)
2. IC nastavitveni način (določite dolžino osvetljenega traku)
3. Topla bela, nevtralna bela, hladna bela
4. Vklop / izklop
5. Sedem statičnih barv
6. Tridelna barvna segmentacija
7. Sedemdelna barvna segmentacija
8. Šestnajstdelna barvna segmentacija
9. Samodejni preklop na naslednji dinamični učinek
10. Ločevanje/mešanje dinamičnih učinkov
11. Dinamični učinki in njihovo upravljanje