

BIG JOE III ÄGARENS INSTRUKTIONSBOK
KJ15041021, KJ15040821



KAMADOJOE®

9804210064 220929-GH

Innehållsförteckning

Varningar	3
Förteckning över nödvändiga delar och verktyg	7
Installationsinstruktioner för grillen	8
Monteringsanvisningar	9
Säkerhetsinformation	14
Rengöring och skötsel	15
Justering av gångjärn	16
Snabbstartguide	18
Snabb temperaturguide	19

Grillen levereras inte med kol.

VARNING

- Denna bruksanvisning innehåller viktig information som är nödvändig för korrekt montering och säker användning av utrustningen.
- Läs och följ alla varningar och instruktioner innan du monterar och använder utrustningen.
- Behåll den här bruksanvisningen för framtida referens.



Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan leda till eldsvåda, explosion eller brandfara som kan orsaka skada på egendom, personskada eller dödsfall.


KOLMONOXIDFARA

- När man bränner kol eller flis avger det kolmonoxid, som inte har någon lukt och kan orsaka dödsfall.
- Använd endast utomhus där det är väl ventilerat.

VARNINGAR OCH VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

LÄS ALLA INSTRUKTIONER

- **VARNING!** Grillen blir mycket het. Flytta inte på den under användning.
- **VARNING!** Använd inte inomhus!
- **VARNING!** Använd inte alkohol, bensin eller andra liknande vätskor till att tända grillen.
- **VARNING!** Håll barn och husdjur borta från grillen vid alla tillfällen. Låt INTE barn använda grillen. Nära uppsyn krävs när barn eller husdjur befinner sig i närheten av grillen.

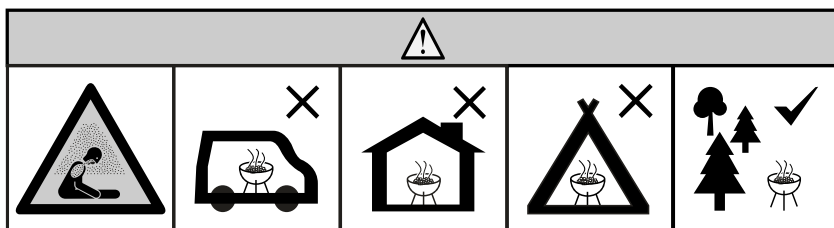

- Använd inte grillen i slutna och / eller bebodda utrymmen som hus, tält, husvagnar, husbilar, båtar. Risk för kolmonoxidförgiftning som kan orsaka dödsfall.
- Använd alltid grillen i enlighet med alla tillämpliga lokala, statliga och federala eldningsbestämmelser.
- Se till att samtliga muttrar, skruvar och bultar sitter ordentligt åtdragna före varje användning.
- Använd aldrig grillen under överliggande konstruktioner som tak, carportar, markiser eller överhäng.
- Grillen är ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK.
- Håll ett minsta avstånd på 3 meter från överliggande konstruktioner, väggar, skenor eller andra strukturer.
- Håll ett minsta avstånd på 3 meter från alla brännbara material, exempelvis trä, trädäck, torra växter, gräs, borstar, papper eller kanvas.
- Använd aldrig grillen för annan än avsedd användning. Denna grill är inte avsedd för kommersiellt bruk.
- Det rekommenderas INTE att använda tillbehör som inte levereras av Kamado Joe eftersom de kan orsaka personskada.



VARNINGAR OCH VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER


- Användning av alkohol, receptbelagda eller receptfria läkemedel eller droger kan påverka användarens förmåga att montera eller på ett säkert sätt använda grillen.
- Ha alltid en brandsläckare till hands vid all användning av grillen.
- Vid matlagning med olja eller fett, ska en brandsläckare av typ BC eller ABC vara tillgänglig.
- Om olja eller fett börjar brinna ska du inte försöka att släcka branden med vatten. Kontakta brandkåren omedelbart. En brandsläckare av typ BC eller ABC kan i vissa fall begränsa branden.
- Använd grillen på en plan, icke brännbar, stabil yta exempelvis jord, betong, tegel eller sten. Ett asfaltunderlag kanske inte är lämpligt för detta ändamål.
- Grillen måste stå på marken. Placera inte grillen på bord eller bänkar. Flytta INTE grillen över ojämna ytor.
- Använd inte grillen på trä eller brännbara ytor.
- Håll grill ren och fri från brännbara material som bensin och andra brandfarliga ångor och vätskor.
- Lämna inte grillen obevakad.
- Se till att inte någon befinner sig nära grillen antingen under användning eller innan den har svalnat.
- Använd aldrig köksredskap av glas, plast eller keramik i grillen. Placera aldrig tomma kokkärn i grillen under användning.
- Flytta aldrig grillen medan den används. Låt grillen svalna helt (under 45 ° C) innan du flyttar eller förvarar den.
- Ställ aldrig undan en grill som innehåller het aska eller kol. Ställ endast undan när grillen är helt släckt och alla ytor är kalla.
- Använd aldrig en grill som ett värmeelement. LÄS KOLMONOXIDFARA.
- Grillen är HET under användning och kommer att fortsätta att vara HET medan den svalnar. Var FÖRSIKTIG. Bär skyddshandskar / vantar.
- Knuffa eller slå INTE grillen för att förhindra personskador, skador på grillen eller att het vätska spiller eller stänker.
- Var försiktig när du tar mat från grillen. Alla ytor är HETA och kan orsaka brännskador. Använd skyddshandskar / -vantar eller långa, stabila matlagningsverktyg för att skydda dig mot heta ytor eller stänk från matlagningssvetskor.
- Rör inte vid HETA ytor.



VARNINGAR OCH VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Grillen är HET under användning. För att undvika brännskador, hålla ansiktet och kroppen borta från ventiler och när du lyfter på locket. Ånga och varm luft kommer ut under användning.
- Vid tillagning över 175 ° C, ska du försiktigt öppna grillen (eller tappa ut luft ur grillen) varje gång du lyfter på kupolen för att förhindra baktändning - en våg av vit, het ånga orsakad av en plötslig tillförsel av syre. Öppna locket delvis till 5-8 cm i ca 5 sekunder för att värmen ska kunna komma ut.
- Spjällen är HETA under användning och kommer att fortsätta att vara HETA medan de svalnar. Det rekommenderas att bära skyddshandskar när du justerar grillen.
- Grill har innehåller öppna lågor Håll händerna, håret och ansiktet borta från elden. Luta dig NINTE över grillen under tändning. Långt hår och löst sittande kläder kan börja brinna.
- Hindra INTE flödena av förbränning och ventilation.
- Täck inte matlagingsgallret med metallfolie. Detta kommer dra åt sig värme och kan orsaka skador på grillen.
- Lämna aldrig GLÖDANDE kol eller aska obevakad.
- Bränsle ska vara glödhet i minst 30 minuter före användning.
- Laga inte mat innan bränslet är täckt med aska.
- Avlägsna inte asklådan medan ask och kol är HETT.
- Använd skyddshandskar vid hantering av denna grill eller när du arbetar med eld. Använd skyddshandskar eller långa, robusta verktyg när du lägger i ved eller kol.
- Använd aldrig träkolständvätska, bensin, alkohol eller andra mycket flyktiga vätskor för att tända träkol. Dessa vätskor kan explodera och orsaka personskador eller dödsfall.
- Max mängd träkol för Big Joe är 4,5 kg. Fyll aldrig brikettgallret för mycket. Detta kan leda till allvarliga personskador samt skador på grillen.
- Bortskaffa kall aska genom att placera den i aluminiumfolie och blötlägga i vatten, slängs sedan i en icke-brännbar behållare.
- SloRoller ska inte användas vid temperaturer över 260°C
- Koka inte innan bränslet har en askbeläggning.
- WARNING! Denna grill blir mycket varm, rör inte den under drift.
- Använd inte inomhus!
- WARNING! Använd inte sprit eller bensin för tändning eller åter-tändning! Använd endast braständare som uppfyller EN 1860-3!
- WARNING! Håll barn och husdjur borta.
- Använd inte grillen i ett trångt och/eller beboeligt utrymme, t.ex. hus, tält, husvagnar, husbilar, båtar. Risk för dödsfall vid kolmonoxidförgiftning.

SPARA DESSA ANVISNINGAR

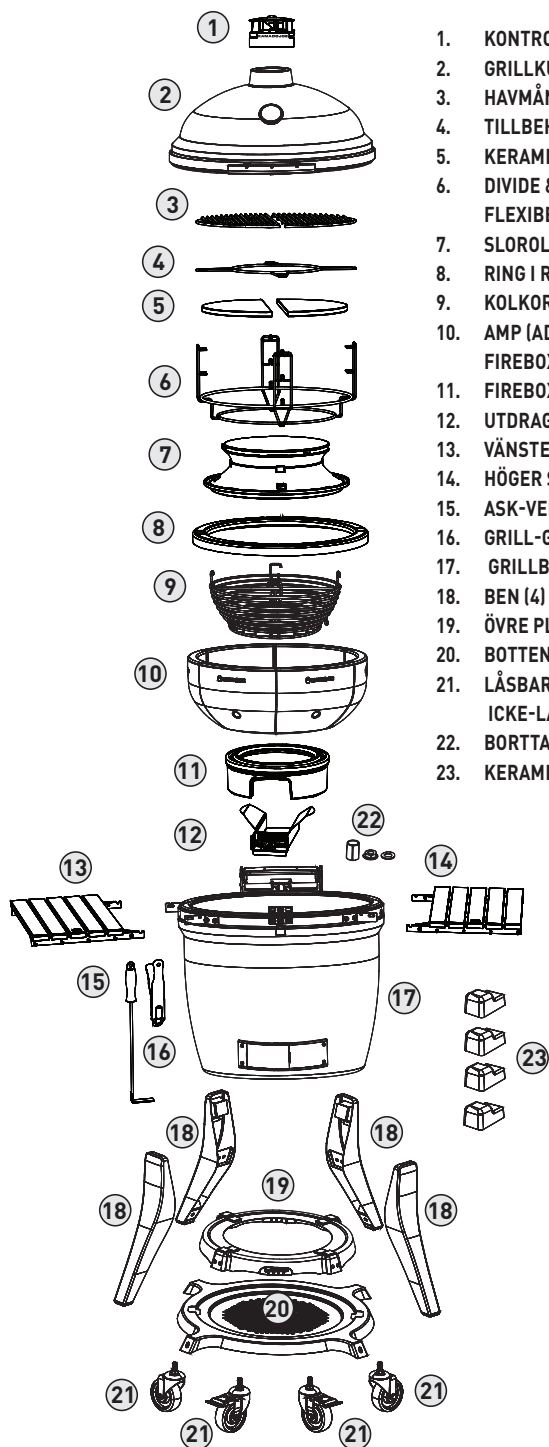

Installation av grillen

PACKA UPP DIN GRILL

- 1 Skär av plastbanden och avlägsna lådans övre och sidopaneler.
- 2 Ställ grillvagnens kartong åt sidan.
- 3 Öppna grillens kupol och avlägsna föremålen inuti grillen. Var försiktig när du hanterar interna keramiska delar.

KAMADO JOE-GRILL MED VAGN

- 1 När de inre komponenterna har avlägsnats från grillen, ska du lyfta ut grillen ur lådan och ställa den åt sidan. På grund av grillens vikt, rekommenderar vi att två personer utför den här uppgiften. Lyft INTE grillen med hjälp av sidohyllorna. Ta tag i det bakre gångjärnet och den främre ventilationsöppningen när du lyfter grillen. Använd skyddshandskar när du lyfter och var ytterst försiktig.
- 2 Montera grillvagnen.
- 3 Använd samma lyftteknik som tidigare för att lyfta upp grillen på vagnen. Justera grillen på vagnen så den nedre ventilationsöppningen är vänd framåt mot vagnen. Framsidan på vagnen är den sida som har två spärrhjul.

SlōRoller

VAD ÄR DET?


SlōRoller är en oöverträffad innovation som omvandlar en Kamado Joe® till en av de mest optimala rökar som finns. Genom att fördela röken i rullande, recirkulerande vågor omger SlōRoller maten i moln av rök samtidigt som värmen fördelas jämnt, vilket ger bättre smak och färre heta fläckar. Upptäck den oändliga mångsidigheten i Kamado Joe® Grillen.

HUR ANVÄNDER MAN DEN?

Använd bara SlōRoller när du röker i din Kamado Joe®. SlōRoller är bara avsedd för tillagning vid temperaturer mellan 150F(65C) och 300F(149C). Användning av SlōRoller vid temperaturer över 300F(149C) kan leda till skador på produkten. Ta enkelt bort Divide & Conquer Rack och ersätt den med SlōRoller och matlagningsgaller (se steg 7).

1


M6X16
X12



M6
X12




M6
X12

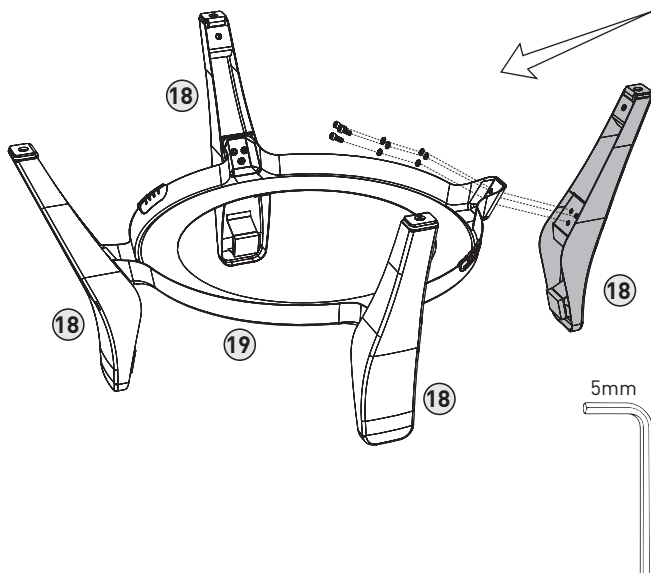

2


M8X20
X4



M8
X4



M8
X4

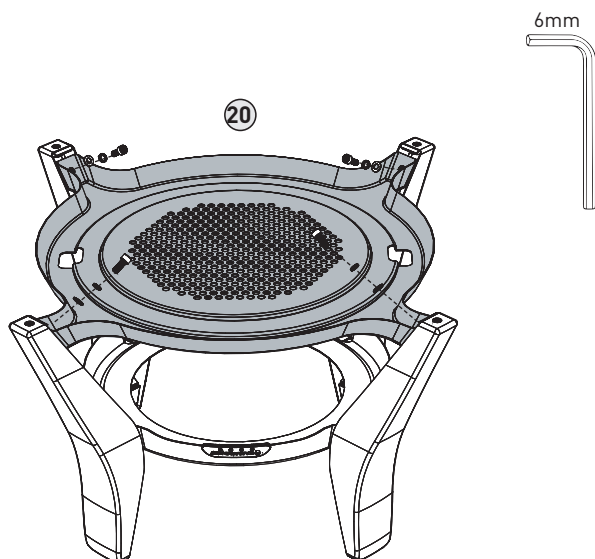


3


M12
X4




M12
X4

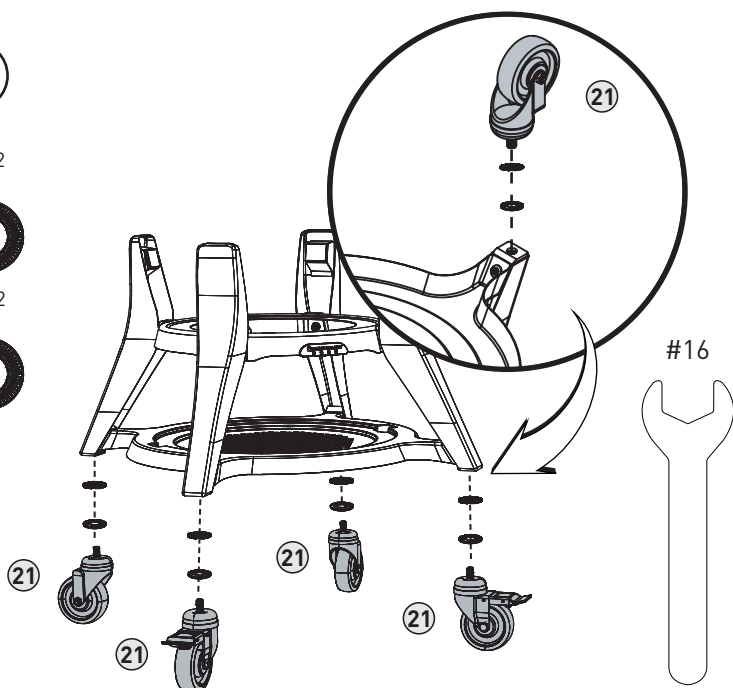


4

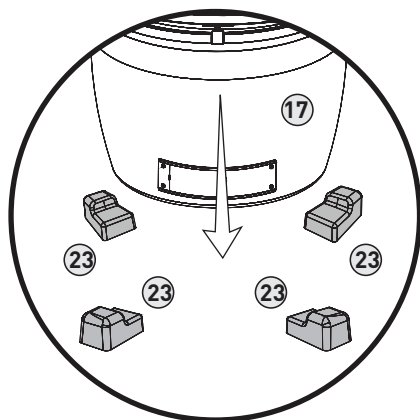


OAVHÄNDIG VERSION

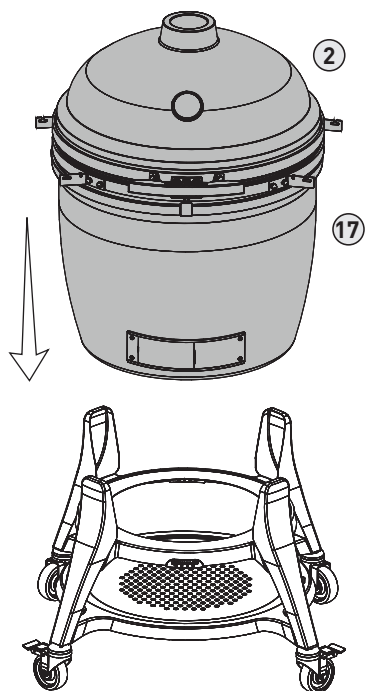


5

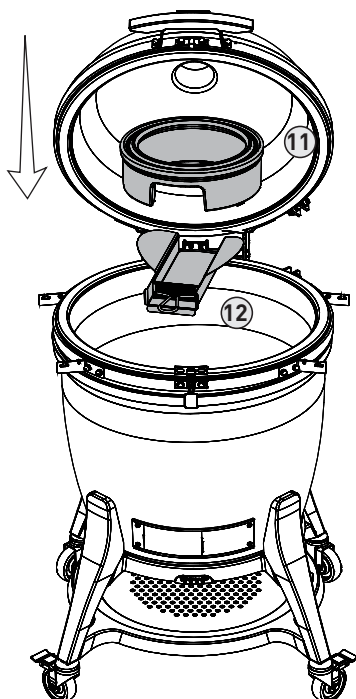


6


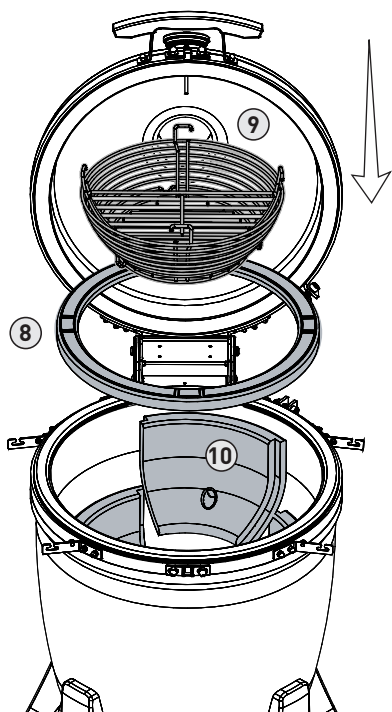


7

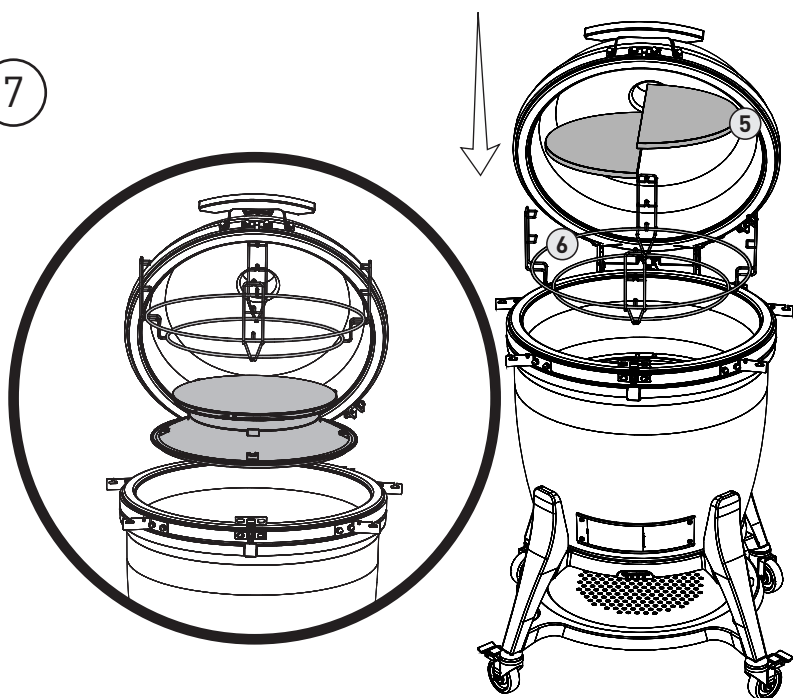

8

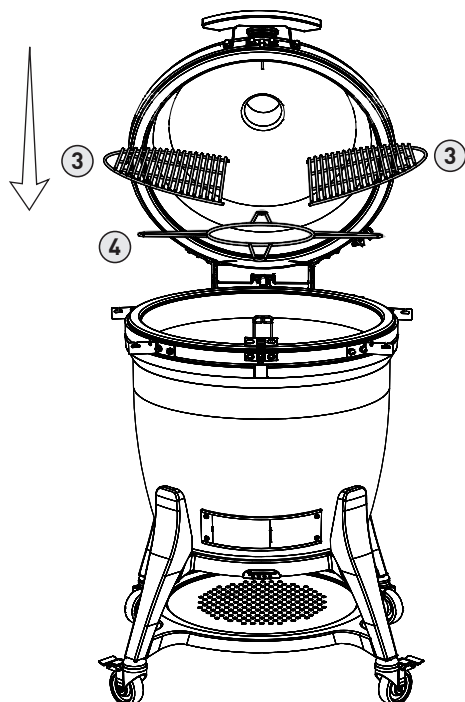

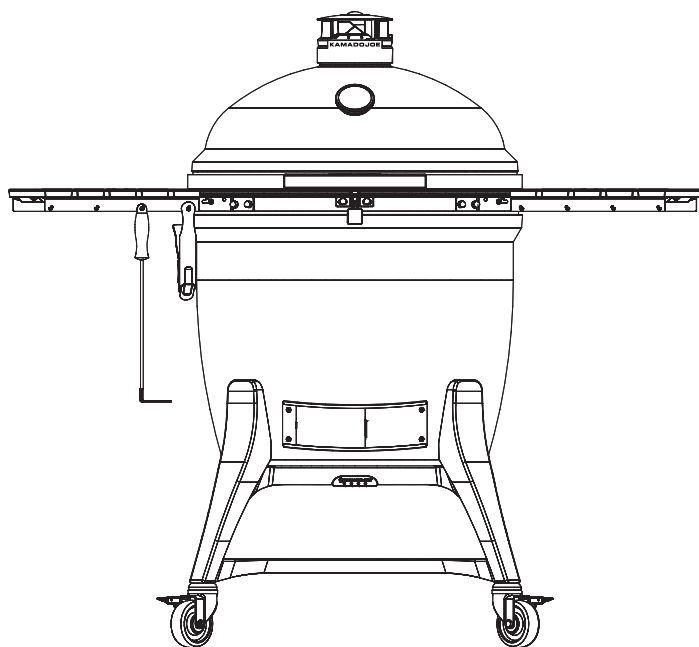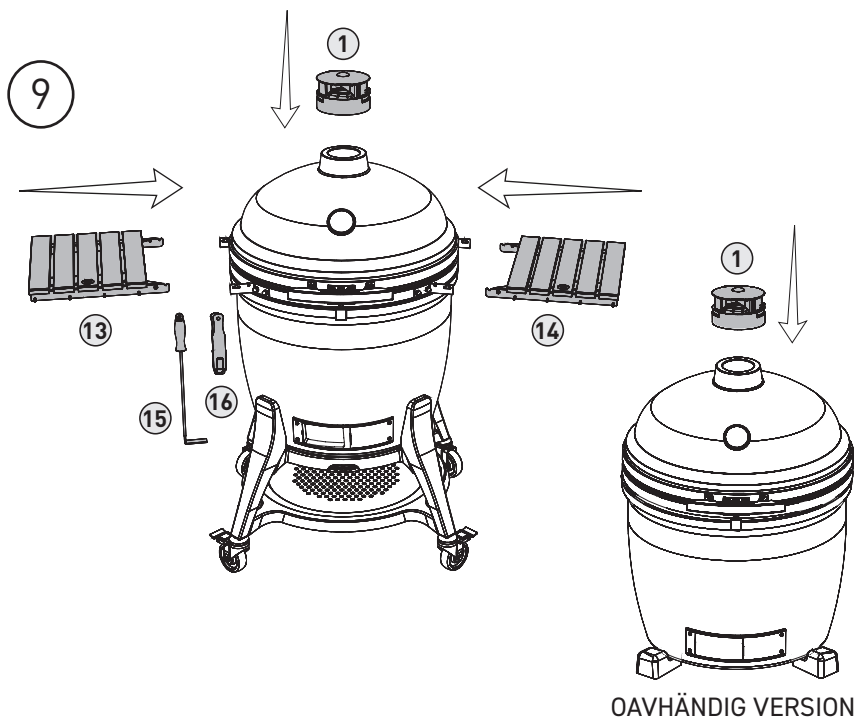


Justering av spärren

Spärren på Classic III är redan justerad för att vara ultratät.

Använd dessa instruktioner om du behöver utföra nödvändiga justeringar.

CLASSIC III SPÄRR

För att dra åt och lossa spärrens inställning ska du använda en liten insexnyckel. Justera inställningsskruven för att sänka spärplattan och lägg i distanshållaren. När distanshållaren är på plats sätter du tillbaka spärplattan genom att dra åt inställningsskruven.

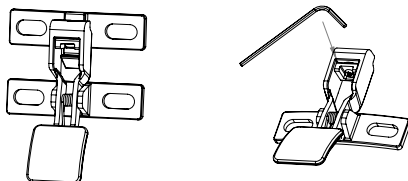

Säkerhetsinformation


VAR FÖRSIKTIG

Gångjärn och band befinner sig under hög spänning, underlåtenhet att följa instruktionerna i rätt ordning kan orsaka allvarliga personskador.

GÅNGJÄRN

Försök inte att ta isär gångjärnet eller lossa banden på grillen utan borttagningsverktygen.

NOTERA: Borttagningsverktygen för gångjärnet (inklusive distanshållare, bricka och hexmutter). Spara dessa delar utifall gångjärnet måste avlägsnas vid ett senare tillfälle. Gångjärnet kan inte avlägsnas på ett säkert sätt utan dessa delar. Använd bottenytan och den främre nedre ventilöppningen som lyftpunkter (Lyft inte grillen med gångjärnet, bandbeslagen eller handtaget eftersom det kan leda till att kupolen lossnar från bandet).



Endast mindre justeringar av kupolens vikt rekommenderas enligt anvisningarna på sidan 16.

PACKNING

Självrengöring med en naturlig värmecykel rekommenderas.

Använd inte kemikaliebaserade rengöringsmedel på packningen.

Om det är absolut nödvändigt, ska du försiktigt torka bort eventuella spill eller fukt.

Gnugga eller skrapa inte packningen vid rengöring. Om du gnuggar för mycket kan det orsaka slitage.

Rengöring och skötsel

Din Kamado Joe-grill är tillverkad av material av hög kvalitet och krav skötsel och underhåll blir minimala. Det bästa sättet att skydda din Kamado Joe från väder och vind är med ett grillskydd.

Ett lätt sprucket porslin som kallas för krackelering är en del av de naturliga egenskaperna.

SJÄLVRENGÖRANDE

- 1** Tillsätt kol och tänd det.
- 2** Montera det flexibla matlagingsstället Divide & Conquer® i det övre läget och båda värmedeflektorerna på tillbehörsstället.
- 3** Öppna de övre och nedre luftventilerna helt och låt temperaturen inuti grillen stiga till 315°C medan kupolen stängd.
- 4** Håll temperaturen vid cirka 340 ° C i -20 minuter.
- 5** Stäng den nedre ventilen helt och vänta ytterligare 15-20 minuter innan du stänger den övre ventilen.

Denna process kommer att bränna bort oönskade rester inuti grillen. När du ska laga mat nästa gång ska du borsta av grillgallret med en vanlig grillborste. Använd en mjuk borste på keramikytan för att avlägsna eventuella rester. Värmedeflektorplattorna kommer även de vara fria från brända rester efter processen har slutförts. Borsta av dem med en mjuk borste efter rengöring. Om värmedeflektorerna blir smutsiga vid normal användning, ska du vända den smutsiga sidan nedåt när du ska laga mat nästa gång för att värmen från elden ska kunna automatiskt rengöra den smutsiga sidan.

En eller två gånger om året, bör du utföra en mer noggrann rengöring av grillens insida. Avlägsna de inre delarna och ta bort eventuell aska eller skräp som fastnat mellan grillens stomme och de inre delarna. Använd en plastborste för att rengöra den keramiska insidan och plocka upp eller dammsug skräp i botten av grillen innan du sätter tillbaka de inre delarna.


Justering av BIG JOE III luftbrogånggärn

Luftbrogånggärnet på BIG JOE III är redan justerat för en perfekt balans och stabilitet. Följ dessa instruktioner för ytterligare justering som passar dina personliga önskemål.


Var försiktig: Luftbrogånggärn under stor spänning.


BIG JOE III

- 1 Öppna kupolen på din BIG JOE III-grill.
- 2 Håll kupolen öppen, placera 10 mm-skiftnyckeln på den platta delen av skruven (se infälld bild 1).
- 3 Placera en skiftnyckel på muttern ovanpå fjäderlåsplattan (se infälld bild 1).
- 4 För att göra kupolen lättare att höja, håll en 10 mm skiftnyckel stilla och rotera en 19 mm skiftnyckel medurs enligt bilden. Avlägsna skiftnycklarna och kontrollera kupolen vid varje full rotation av muttern. Om du vill att kupolen ska kännas tyngre ska du rotera muttern moturs. Avlägsna skiftnycklarna och kontrollera kupolen vid varje full rotation av muttern. Justera inte muttern så att den kommer emot muttern under kontakten (se infälld bild 1).


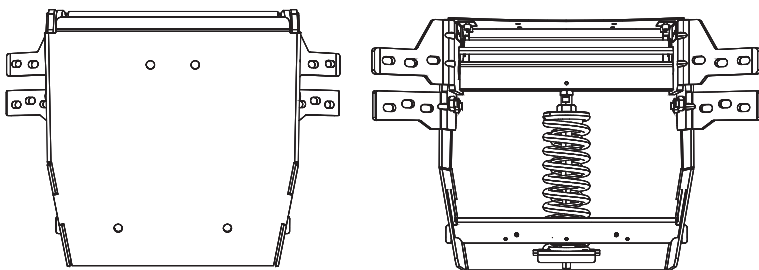


Gångjärnalternativ

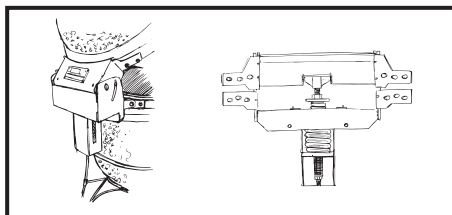


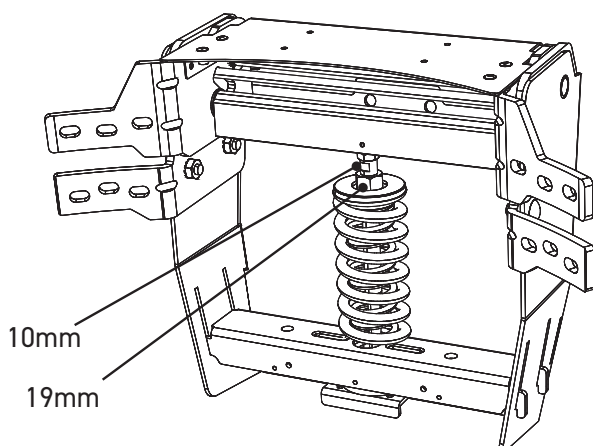

Gångjärnalternativ

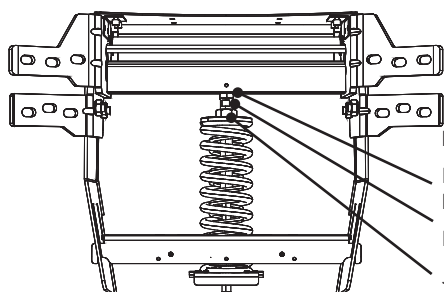

Gångjärnalternativ



VERKTYG SOM KRÄVS: EN 10 MM NYCKEL OCH EN 19 MM NYCKEL.

Snabbstartguide

UPPSTART

- 1 Tillsätt kol i fireboxen och tänd med en eller två braständare.
- 2 Låt kupolen stå öppen i 10 minuter med den nedre ventilen helt öppen.
- 3 Stäng kupolen.
- 4 Börja att stänga den övre och nedre ventilen när kupolens temperaturen är mindre än 10 ° C från din måltemperatur.

HÅLL TEMPERATUREN

För att sänka temperaturen, minskar du luftflödet genom grillen genom att stänga ventilerna. Om du vill höja temperaturen, öppnar du ventilerna. Justering av ventilerna är inte omedelbar, utan det tar 10-15 minuter för en justering att träda i kraft. Eftersom din keramiska Kamado Joe håller värmen så effektivt, kan det ta en stund att värma upp den helt. Låt grillen stå i 20-40 minuter för att stabilisera temperaturen innan du börjar grilla.

LÅT SVALNA

- 1 Stäng bottenventilen helt när du är klar med matlagningen.
- 2 När temperaturen understiger 20°C stänger du den övre ventilen nästan helt, men lämna ett liten öppning.
- 3 Täck inte grillen förrän kupolen är sval vid beröring.

**FÖR ATT SÄNKA TEMPERATUREN, STÄNGER DU VENTILERNA.
FÖR ATT HÖJA TEMPERATUREN, ÖPPNAR DU VENTILERNA.**

SNABB TEMPERATURGUIDE

Ungefärliga temperaturer för olika matlagningstekniker.

GRILLNING 205 -315°C

BRYNING 260 -400°C

BAKNING 150 -400°C

ROSTNING 150 -230°C

RÖKNING 105 -135°C

VAR FÖRSIKTIG

TAPPA UT LUFT

Vid tillagning över 175 ° C, ska du försiktigt öppna grillen (eller tappa ut luft ur grillen) varje gång du lyfter på kupolen för att förhindra baktändning.

VÄTSKOR

Spill inte vätskor inuti eller på grillen medan den är varm.

GNSTOR

Var försiktig med gnistor och glöd om du använder grillen på ett trädäck.

VID ANVÄDNING

Lämna aldrig grillen utan uppsyn medan grillkupolen öppen.

Mått

VIKTIGA NOTERINGAR VAD GÄLLER MÅTT

Använd det här som en allmän guide för att installera den keramiska grillen i ett inbyggt utomhuskök eller grillbord. Vi rekommenderar starkt att ni mäter själva grillen som ska installeras.

Bordet ska fästas på marken eller väggen.

Ikke brandfarligt byggmaterial rekommenderas för konstruktionen.


Ritningen är inte skalenlig.

	Classic II Stand Alone	Classic III Stand Alone	Big Joe II Stand Alone	Big Joe III Stand Alone
	KJ23NRHC	KJ15040721	BJ24NRHC	KJ15040821
A	30.3	30.3	35.6	35.6
B	26.9	26.9	31.8	31.8
C	22.3	22.3	27.6	27.6
D	31.2	34.1	35.3	38.5
E	14.3	14.3	15.2	15.2
F	16.9	19.8	20.1	23.3
G	8.6	11.5	11.3	14.5
H	17	17	21.5	21.5
I	1.6	1.6	3.6	3.6
J	30.3	30.3	35.6	35.6
K	26.9	26.9	31.8	31.8
L	22.3	22.3	27.6	27.6
M	7.8	7.8	11.7	11.7
N	14.4	17.3	17.6	20.8
O	22.8	22.8	28.1	28.1
P	4.7	4.7	5.2	5.2
Q	3.6	3.6	5.6	5.6
R	9.3	9.3	13.2	13.2

SEDD FRÅN SIDAN

SEDD FRAMIFRÅN

SEDD OVANIFRÅN

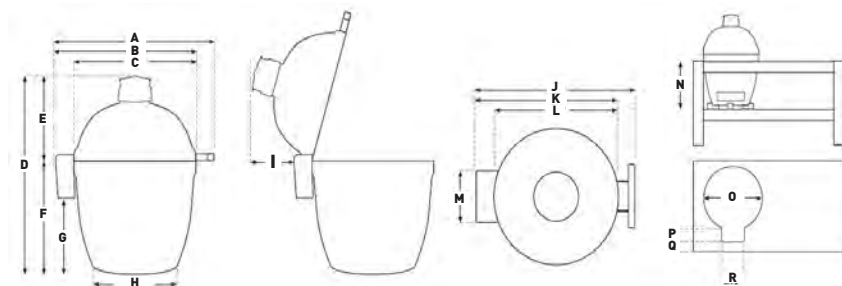

KAMADOJOE®