LED-driver 75 W

LED-75 E 79 848 66

LED-driver 75 W för användning med 12/24 V DC tunable white eller enfärgade LED-strips för upp till 75 W belastning. Produkten har en styringång och kan även styras trådlöst via appen eller genom andra produkter från Plejd. Den kan också styras automatiskt med inbyggda tidsfunktioner som astro- och veckour.

Kan monteras på vägg med skruv (ej inkluderat).

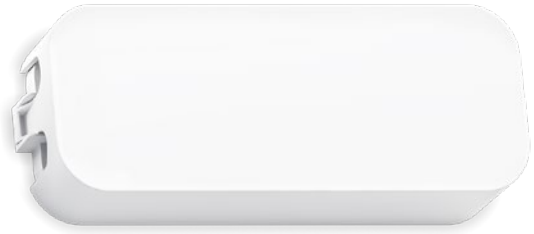

Teknisk data

Nätspänning	230 V/50 Hz, max 0,5 A
Standbyeffekt	Pno: N/A, Psb, Pnet: 0,35 W
Verkningsgrad vid full last	90 %
Drifttemperatur	-25 till +40 °C Icke-kondenserande
Dimensioner	162x62x34 mm
Kabelarea	Anslutningar: 0,5–2,5 mm²
Skydd	Övertemperatur mjukvara Kortslutningsskydd
Total produktvikt	295 g
IP-klass	IP20

Radio

2,4 GHz mesh Bluetooth® <10 dBm	Radioräckvidd: Ca 10 m inomhus. Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.

Last (CV)

12 V DC	1–40 W
24 V DC	1–75 W
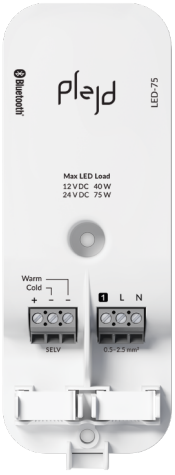
Vid last utan tunable white, använd valfri minusterminal (-).