

DALI broadcast

DAL-01 E 13 777 49


DAL-01 används för att styra belysningsprodukter via DALI-buss med broadcast. Produkten har inbyggd PSU för strömförsörjning av DALI-bussen för upp till 64 laster, därför behövs ingen extra utrustning förutom DALI-armatur eller drivdon. Produkten är förberedd för tunable white (Device Type 8 DT8) för kontroll av färgtemperatur.

DALI broadcast dimmer har två separata ingångar för styrning med återfjädrande tryckknapp, rörelsevakt eller trådlöst genom andra produkter. Produkten har även inbyggda tidsfunktioner som astro- och veckour.



Teknisk data

Nätpänning	230 V AC/50 Hz, max 0,05 A
Standbyeffekt	0,4 W
Drifttemperatur utanför dosa	-25 till +35 °C
Dimensioner	46x46x18 mm
DALI-buss	Max 64 DALI-laster Garanterad ström 128 mA Maximal ström 150 mA Max kabellängd 300 m (1,5 mm ²) Grundläggande isolering
Skydd	Övertemperatur mjukvara Kortslutningsskydd
Kabelarea	Anslutningar: 0,5–4,0 mm ²
Radio	
2,4 GHz mesh Bluetooth® <10 dBm	Radoräckvidd: Ca 10 m inomhus. Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.

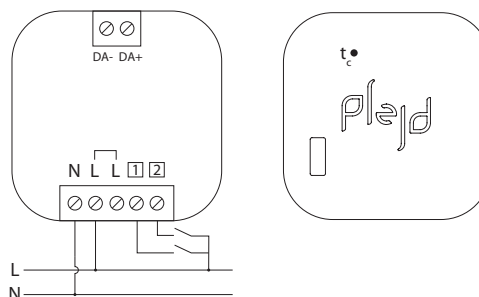

Produkten installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/doslock alternativt på vägg eller DIN-skena med hjälp av Monterings-clips, MNT-01 (E 13 777 90, medföljer ej).