

# Örtofta Handdukstork

OKC1250 / OKE1250



## TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom.

Bredd: 500 mm. Höjd: 1210 mm. (1330 mm inkl. elpatron). Djup: 83-98 mm. c/c röranslutning: 468 mm.

Röranslutning: G15 (½ RG) neråt.

Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.

Temperaturområde: 0 - 60°C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.

Elversioner: 220V 150W, IP-Klass IP44.

Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.


| Art.nr. | Namn                      | Effekt W | Not.                | Best.nr. | RSK-nr. | Fyllnadsvol. | Vikt netto | Vikt inkl. emballage |
|---------|---------------------------|----------|---------------------|----------|---------|--------------|------------|----------------------|
| OKC1250 | Örtofta grundversion krom | 191/99   | OBS! EJ för VVC     | OKC1250  | 8756849 | 2,84 lit     | 6,2 kg     | 8,04 kg              |
| OKE1250 | Örtofta elversion krom    | 150      | Inkl. PK15 elpatron | OKE1250  | 8756969 | 2,84 lit     | 9,4 kg     | 12,7 kg              |

## Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.

Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.

OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

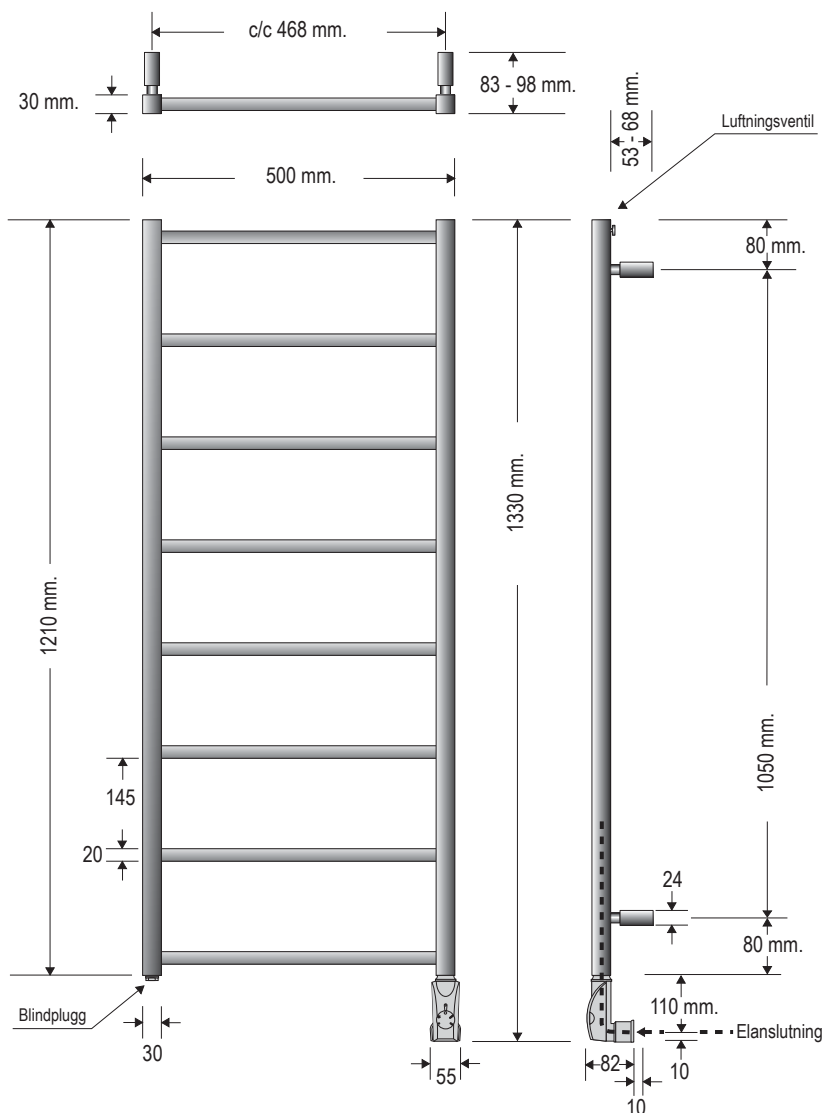

**OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.**

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB

Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26

Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg

info@nordhem.se

www.nordhem.se