

RSC1525 / RSE1525 / RKC1525 / RKE1525 / RRC1525 / RRE1525 / RVC1525 / RVE1525

Yta: Krom / Rostfritt / Antracit.

Yta: Krom / Rostfritt / Antracit.

Bredd: 266 mm. Höjd: 1500 mm. (1620 mm inkl. elpatron). Djup: 105-115 mm. c/c röranslutning: 228 mm.

Rörslutning: 1/2 RG neråt.

Effekt $W(dt50/dt30)$: se tabell nedan.

Temperaturområde: 0 - 60°C.

Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.


Elversioner: 230V 300W, IP-Klass IP44.

Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska. Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån.

OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning. OBS! Denna handdukestork får EJ kopplas på VVC-system.

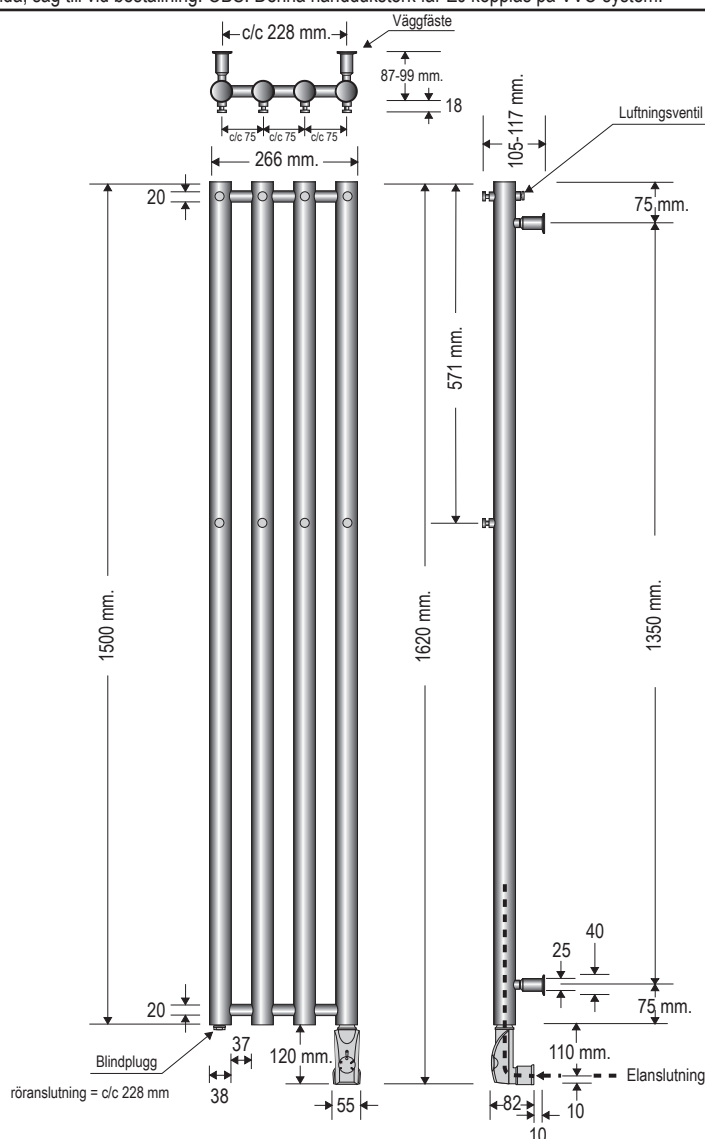

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre mått Differenser. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborrning skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handduktstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.