

 Swedish Innovation, Quality & Design

Pure Performance genom Water-Smart Technology™

G1 Master



Glasdisk i toppklass

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

G1 Master – glasdisk i toppklass

Skinande rent diskresultat på mindre tid, till lägre kostnad.

- + inget mer putsande av glas
- + mindre risk för att glasen går sönder
- + mindre risk för att skära sig på glas
- + mindre diskmedelsåtgång pga mjukt vatten



Vi använder flera olika glas till varje måltid. Det blir i slutändan väldigt många glas att diska. Med G1 Master har vi en dedikerad glasdiskmaskin som ger oss skinande resultat. Glasen är torra inom en minut och vi behöver varken torka eller putsa. Det sparar tid och minimerar risken att glas går sönder. Det är en fulländad liten maskin!

Mathias Grönberg, delägare Gastro Gaspari
gastronomisk destination i anrika hästcentrat Flyinge i Skåne



Integrerad omvänd osmos & avhårdare

Den integrerade vattenavhårdaren producerar mjukt vatten till det integrerade omvända osmossystemet – vilket är en förutsättning för en effektiv omvänd osmosprocess. I osmosprocessen pressas det avhårdade vattnet genom ett membran som avlägsnar mineraler och organiskt material. Detta resulterar i ett helt rent vatten, som inte lämnar ränder eller märken på glasen och därmed eliminerar behovet av efterputsning.

Dessa smarta inbyggda system kräver kallvattenanslutning (max. 30 °C).



Patenterad Sequential Rinse

Vår patenterade Sequential Rinse-teknologi¹ är inkluderad i alla Master-versioner av vårt Water-Smart-sortiment. Sequential Rinse minimerar vattenåtgången i slutsköljningen, vilket i sin tur även sparar energi.



Tystare arbetsmiljö

Njut av en tystare arbetsmiljö med låga 53 dB(A)². Minskar personalens upplevda stress för en behagligare arbetsplats.



Automatiskt energisparläge

Elen är dyr! Därför programmerade vi G1 att automatiskt gå över i energisparläge om den lämnas inaktiv i mer än 20 minuter.



Anpassningsbar på plats

Disk- och sköljtemperatur samt dosering av disk- och torkmedel är alla fullt justerbara och kan enkelt anpassas på några sekunder.



Låg kemförbrukning

Tack vare omvänd osmos behövs endast ytterst lite disk- och torkmedel för ett skinande diskresultat.



Uppkoppling för att eliminera manuell rapportering

Med den inkluderade wifi-funktionen kan du ansluta vilken enhet som helst för att samla in, redigera och övervaka information såsom HACCP-data, kemförbrukning och mer därtill. Ladda ner den kostnadsfria appen Lean Wash Center® App på Google Play och AppStore.



Tre diskprogram

G1 Master har tre glasdiskprogram: vinglas, dricksglas och ölglas.



Generöst utrymme

Med sitt generösa lastningsutrymme diskar G1 Master enkelt upp till 375 mm höga glasföremål.

Tillbehör

Tråddiskorg för glas

Plastbelagd trådkorg 500 x 500 mm, H 170 mm, 5 sluttande rader à 93 mm.
Art. nr. 30497
(ingår)

Diskback för glas

Polypropylen, 500 x 500 mm, H 118 mm.
Art. nr. 28149
(ingår)

Stativ för underbänkdiskmaskin

Med/utan låsbar dörr, och plats för förvaring av 3 standarddiskbackar.
Art. nr. 31122/31121
(tillval)



Allt är inkluderat

- + Integrerat omvänd osmossystem
- + Integrerad vattenavhårdare
- + Integrerade doseringspumpar för flytande disk- och torkmedel
- + Partikelfilter och tryckreduceringsventil (extern)
- + Diskkorgar för glas

G1 Master teknisk specifikation

Allmänt

Utformning	Underbänkdiskmaskin med frontlastning
Ytermått (H x B x D)	844 (+11) x 600 x 688 (1072 lucka öppen) mm
Öppningshöjd (lastningshöjd)	400 mm (375 mm för gods i diskorg)
Vikt (tom/full)	76 / 96 kg
Disktanksvolym	11 liter
Sköjltanksvolym	5,5 liter
Sköjlvattenvolym	2 liter
Disk-/sköjlvattentemperatur	60 / 70 °C
Ljudtrycksnivå	53 dB(A) ISO 11203

Program och kapacitet

Diskprogram	1:30 min. / 2 min. / 3 min.
Kapacitet per program	25 glas Ø 90 mm, 36 glas Ø 74 mm
Uppstartstid/vattenbyte	26 min./22 min. vid 15 °C inkommande vattentemp.

Elanslutning ①

Spänning/Frekvens	380-415V/ 3N~ / 50 Hz
Säkring	16 A
Max uteffekt	8,05 kW
Diskpumpsmotor	0,55 kW
Sköjlpumpsmotor	0,18 kW
Element disk-*/sköjltank*	2 kW / 7,5 kW
Inkapslingsklass	IPX5

Vattenanslutning ②

Hårdhet/anslutning	Avhårdare integrerad för att säkerställa total hårdhet: <4 °dH, 7 °f, 70 PPM 2 st anslutningsslangar 3/4" hona, 1,5 m 200-400 kPa (2-4 bar)
Omvänd osmosis enhet	Integrerad i maskinen Max inkommande vattentemperatur: 30 °C Tryck: 2-4 bar
Externt vattenfilter H x B x D	Skall installeras vertikalt nära maskinen 417 x 162 x 112 mm, Filterpatron L 385, Ø 88 mm


Ventilation och avlopp ③

Värmebelastning till rummet	1,8 kW / 0,6 kW / 1,2 kW (total/sensibel/latent)
Ventilationskrav	500 m³/h
Avlopp	Avloppsslang: Ø 28 mm, 1,4 m, kapacitet: 50 l/min
Temperatur på avloppsvatten	65 °C
Integrerad avloppspump	40 W, Lyftkapacitet: 400 mm

Disk- och torkmedel

Doseringsutrustning	Doseringspumpar för flytande disk- och torkmedel, med peristaltisk pump, är integrerade i maskinen.
---------------------	---

* Ej aktiva samtidigt.

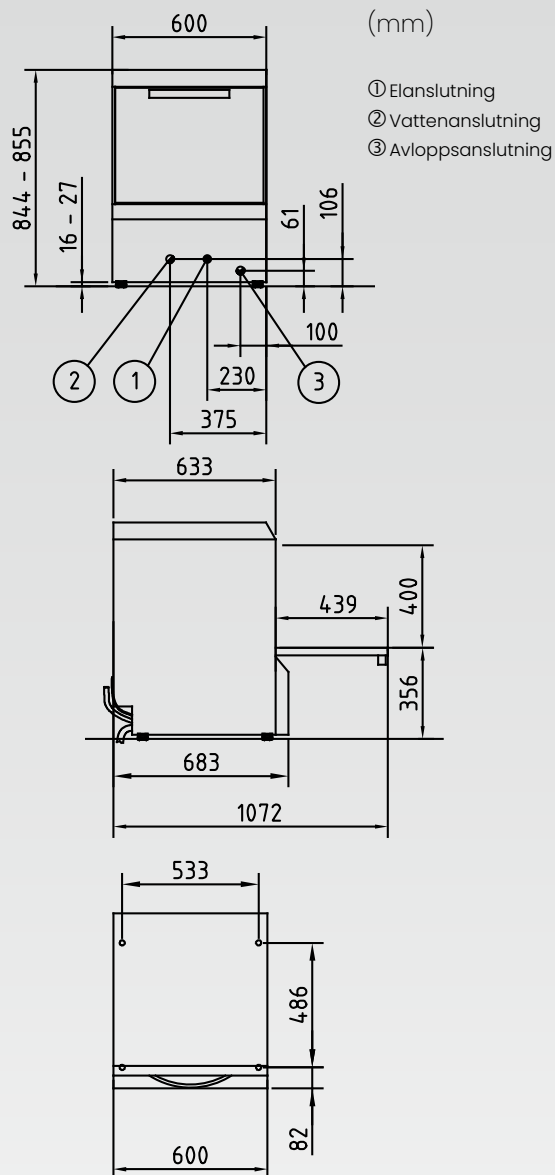

2 års
garanti

24

Du får 24 månaders
garanti på din nya disk-
lösning från Nor:disk.

Årlig service måste utföras
av din lokala auktoriserade
service-partner.

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

www.nordiskclean.com