


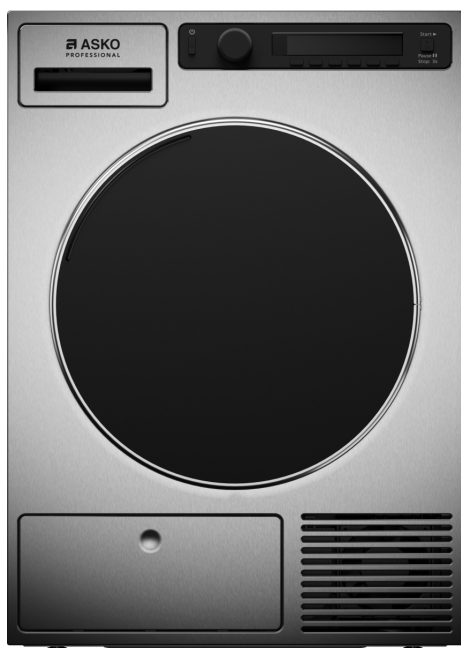

Professionell torktumlare

TDC1772CC.S

Professional

Kapacitet: 7 kg

Kondens

Antal program: 17

Installation: Fristående

Konstruktion

- Installation: Fristående
- Lastningstyp: Frontmatad
- Kapacitet: 7 kg
- Trumvolym: 117 l
- Produkttyp: Kondens
- Värmesystem: Elektriskt värmare
- Dörr/ram: Plast/Stål
- Dörröppningens diameter: 340 mm
- Dörröppningsvinkel: 180 °
- Dörröppning: Omhållningsbar

Elinstallation

- Omprogrammerbar till 16A: To 10
- Anslutningseffekt: 2800 W
- Säkring: 16 A
- Volt (v): 220-240 V
- Frekvens: 50 Hz
- Längd, elsladd: 2100 mm
- Typ av stickkontakt: Euro / Schuko

Komfort

- Typ av torktumlare: Elektronisk
- Personliga inställningar för alla program: Ja
- Kontroller: Fullfärgsdisplay (TFT)
- Visning återstående tid: Ja
- Antal program: 17
- Språkinställning: Chinese simplified, Chinese traditional, Svenska, Slovenska, Slovak, Ryska, Polish, Norska, Holländska, Latvian, Lithuanian, Japanese, Italienska, Kroatiska, Franska, Finska, Estonian, Spanska, Engelska, Tyska, Danska, Czech

Logistikinformation

- Produktbredd: 595 mm
- Produkthöjd (fötter inskruvade): 850 mm
- Produktdjup: 654 mm
- Bredd, emballage: 640 mm
- Höjd, emballage: 920 mm
- Djup, emballage: 723 mm
- Justerbara fötter: 15 mm
- Nettovikt: 43.5 kg
- Bruttovikt: 47.9 kg
- Djup med öppen dörr: 1165 mm
- Art. nummer: 738104

Funktioner

- Sensorer: Restfuktighetssensorer
- Ändring av trummans riktning: Ja
- Trumbelysning: Nej
- Visning av brygningsprocessen: Display
- Indikator för full tank: Ja
- Fördröjd start: 30 minuter till 24 timmar
- Inställningar: Skrynkelskydd, Tidsbegränsad torkning, Låga temperaturalternativ, Fördröjd start
- Indikator för färdigt program: Ja

- Automatisk rengöring av kondensorfilter: Nej
- Filtersystem: Ja
- Överhettningsskydd: För motor och elektronik

Prestanda

- Beräknad kondenseringsseffekt (CT): 91 %
- Effekt värmeelement: 2500 W
- Vattentankens volym: 6 l

Energimärkning

- Energiförbrukning (Edry): 4.14 kWh
- Ljudnivå vid torkning dB(A): 66
- Uppskattad årlig energiförbruk: 504.2 kWh
- Maxtid i påläge (Ti): 5 min
- Effektivitetsklass för kondensation: A
- Elförbrukning i standby: 0.8 W
- Beräknad programtid (Tt): 107 min

Test certifikat

- ISO 9001 certified manufacturer: Yes

Tillkoppling

- Myntinkast: Ja, förberedd

EAN

- EAN-kod: 3838782485688

