


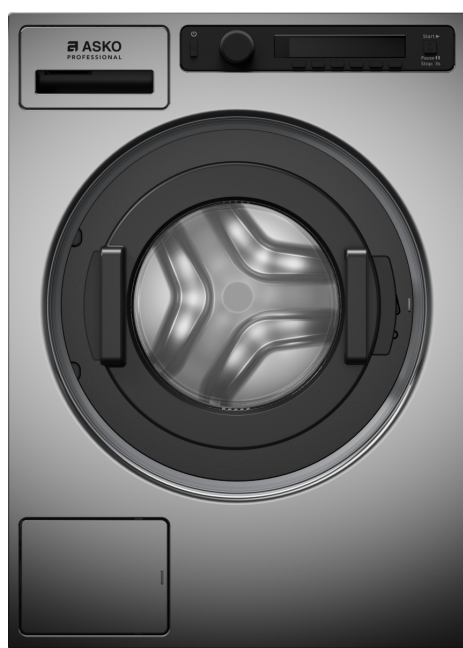

Professionell tvättmaskin

WMC6742P.T

Energiklass: C

Professional

Loading capacity: 7 kg

1400 rpm

Antal program: 26

Installation: Fristående



Konstruktion

- Installation: Fristående
- Lastningstyp: Frontmatad
- Loading capacity: 7 kg
- Trumvolym: 60 l
- Innertrumma: Rostfritt stål - hållbart och hygieniskt
- Yttertrumma: Rostfritt stål - hållbart och hygieniskt
- Dörröppningens diameter: 310 mm
- Dörröppningsvinkel: 180 °
- Dörröppning: Vänster
- Material av kåpa: Rostfritt stål
- Stapelinstallation ovanpå ASKO-tvättmaskin: Ja
- Borttagbara tvättvalkar: Ja

Elinstallation

- Omprogrammerbar till 16A: No
- Anslutningseffekt: 2200 W
- Säkring: 10 A
- Volt (v): 220-240 V
- Frekvens: 50 Hz
- Längd, elsladd: 2100 mm
- Antal faser: 1

Vatteninstallation/avlopp

- Vattenanslutning: 3/4" anslutning - Kan anslutas till både varmt och kallt vatten.
- Extra slitstark och läckagesäker PEX-inloppsslang: Ja
- Dräneringssystem: Anti Block TM - självrengörande dräneringspump
- Dräneringssystem: Pump
- Maxtid för vattenintag: Ja
- Uttömningskapacitet: 20 l/min

Komfort

- Kontroller: LCD
- Personliga inställningar för alla program: Ja
- Visning återstående tid: Ja
- Tvättmedelsfack: Höjjusterbar
- Tvättmedelsfack: 3 fack
- Sensorer: Vattennivåsensor
- Nödöppning av lucka möjlig: Ja
- Knapplås på kontrollpanel: Ja
- Språkinställning: Danska, Tyska, Engelska, Spanska, Finska, Franska, Italienska, Holländska, Norska, Ryska, Svenska, Czech, Japanese, Kroatiska, Estonian, Chinese traditional, Slovenska, Slovak, Polish, Latvian, Lithuanian, Chinese simplified

Logistikinformation

- Produktbredd: 595 mm
- Produkthöjd (fötter inskruvade): 850 mm
- Produktdjup: 591 mm

- Bredd, emballage: 640 mm
- Höjd, emballage: 920 mm
- Djup, emballage: 661 mm
- Nettovikt: 76.5 kg
- Bruttovikt: 79.7 kg
- Justerbara fötter: 10 mm
- Djup med öppen dörr: 965 mm
- Längd, inloppsslang: 150 cm
- Längd, avloppsslang: 160 cm
- Art. nummer: 738278

Funktioner

- Centrifugeringsinställning: Fixerad
- Avkänning och automatisk åtgärd av obalans i trumman: Ja
- Översvämningsskydd: Ja
- Fördröjd start: Ja, upp till 100 timmar
- Wifi: No, prepared
- Överhettningsskydd: För motor och elektronik

Prestanda

- Centrifugeringshastighet: 1400 rpm
- G-faktor: 530
- Centrifugeringseffektivitetsklass: B
- Restfukthalt 1/1: 49 %
- Restfukthalt 1/2: 49 %
- Restfukthalt 1/4: 49 %
- Effekt värmeelement: 2000 W
- Temperaturintervall: Kallt till 90 °C

Energimärkning

- Energiklass: C
- Vattenförbrukning per disk med eco-programmet : 41 l
- Buller under centrifugering dB(A): 76
- Utsläppsklass för buller under centrifugering: B
- Energianvändning per 100 cykler : 59 kWh

Program

- Energianvändning per cykel: 0.59 kWh
- Antal program: 26
- Professionella program : Kvick 40°C Professional, Allergi bomull 60°C, Desinfektion 90°C, Desinfektion 60°C, Desinfektion 40°C, Mikrofiber tvätt 60°C, Sköljning, Ylle- och handtvätt 40°C, Syntettvätt 40°C Professional, Kvick 60°C Professional, Vit/Kulör tvätt 40°C Professional, Vit/Kulör tvätt 60°C Professional, Vittvätt 90°C Professional, Eco 40-60 °C, White/colour 20 °C, Grovtvätt 60°C, Grovtvätt 90°C, Microfibre 40°C, MOP-tvätt 60°C, MOP-tvätt 90°C, Allergycotton 90°C, Allergysynthetics 60°C, Allergysynthetics 40°C, Drumcleaning, Spin, Drain

Test certifikat

- ISO 14001-certifierad tillverkning: Ja
- ISO 9001 certified manufacturer: Yes

Tillkoppling

- Myntinkast: Ja, förberedd
- Auto Dose: Nej

EAN

- EAN-kod: 3838782498794

