



WD-90GR, TOUCH FLEX

GROVDISKMASKIN

(med eller utan granulat)

- Effektiv frontmatad grovdiskmaskin diskar med eller utan granulat.
- WD-Touch - lättanvänd display som vägleder dig genom hela diskprocessen. Intuitivt gränssnitt och inbyggda guider för enkel navigering mellan olika funktioner.
- Bästa diskresultat och kort torktid med effektiv och energisparande centrifugering.
- Maskinen möjliggör en yteffektiv installation
- Ingen manuell fördisk och skrubbing tack vare kraftig spolning med vatten och granulat.
- Stackning av gods kan göras direkt på den nedfällbara luckan.
- Fyrkantskassett för kantindisk, rymmer 8 st 1/2- eller 4 st 1/1-kantiner.
- Stort urval av tillbehör för varierande diskgoods.
- Tillbehör för diskning av 65 mm djup 2/1-kantin och bakplåtar 600x400 mm.
- Nedfällbar lucka för bättre åtkomlighet vid rengöring av diskutrymmet.
- 6 diskprogram med HACCP-funktion.
- Servicevänlig - service utförs från fronten eller från sidan
- I leveransen ingår: 1 st fyrkantskassett rostfri, 3 st stödvägg, 3 st grytgaller, 1 st flexibel insats, 1 st skrädspade och granulat 2x5 kg.



TILLVAL

- Kondenseringsenhet ECO-FLOW
- Marint utförande 400V/3/50 utan nolla
- Marint utförande 440V/3/60 utan nolla
- Ånguppvärmt utförande, ångtryck 50-250 kPa
- Tryckstegringspump
- Break tank inkl. tryckstegringspump
- Rostfria kopplingar i slutsköljningen
- Anslutning för effektivt SicoTronic
- Extern driftindikering
- Web Tool med konsumtionsrapportering
- Tömningspump

EXTRA UTRUSTNING

- Bordsvagn
- Dockningsbar skrädvagn 900 mm 209.7454
- Hållare för tillbehör, hängs på sidan av maskinen
- Fyrkantskassett 209.7296 (1 st ingår i leveransen)
- Kassett för ABC-kantiner
- Kassett för stor plastlåda
- Kassett för GN1/1-kantiner med djup 200 mm
- Granulat 2x5 kg (ingår i leverans)
- Skrädspade (1 st ingår i leverans)

TILLBEHÖR TILL KASSETTER

- Allroundhållare 209.7273
- Slevhållare 209.7277
- Nätkorg 209.7278
- Hållare för små grytor 209.7279
- Stödvägg 209.7280 (3 st ingår i leveransen)
- Flexibel insats 209.7281. (1 st ingår i leveransen) Används i kombination med 209.7354
- Hållare för 1/3, 1/6 och 1/9 kantiner 209.7282
- Hållare för 1/4, 1/6 kantiner 209.7286
- Grytgaller 209.7354 (3 st ingår i leveransen)
- Gummispännare 209.7272

TEKNISKA UPPGIFTER	WD-90GR TOUCH FLEX
Granulatpump (kW)	2,2
Diskpump (kW)	1,5
Motor rotationsbord (kW)	0,18
Genomströmmare (kW)	9
Tankvärme (kW)	9
Tankvolym (liter)	100
Vikt, maskin i drift (kg)	430
Granulatmängd (kg)	5
Kapslingsklass (IP)	IP55

KAPACITET OCH DRIFTSDATA	WD-90GR TOUCH FLEX
Total disktid program 1** (min) med granulat (med centrifugering, kan exkluderas av tekniker)	5,2
Total disktid program 2** (min) med granulat (med centrifugering, kan exkluderas av tekniker)	8,2
Total disktid program 3** (min) med granulat (med centrifugering, kan exkluderas av tekniker)	11
Total disktid program 4** (min) utan granulat (med centrifugering, kan exkluderas av tekniker)	2,5
Total disktid program 5** (min) utan granulat (med centrifugering, kan exkluderas av tekniker)	4
Total disktid program 6** (min) utan granulat (med centrifugering, kan exkluderas av tekniker)	7
Kapacitet (1/1-kantiner/program)****(st)	4
Kapacitet (1/2-kantiner/program)****(st)	8
Kapacitet / timme, Pr 1 (1/1-kantiner) inkl. hantering ****(st)	45
Kapacitet / timme, Pr 1 (1/2-kantiner) inkl. hantering ****(st)	90
Vattenförbrukning, sköljning/program (liter) *****	3,5-5

KAPACITET OCH DRIFTSDATA	WD-90GR TOUCH FLEX
Vattenförbrukning, kylning/program (liter)	0-1,5
Energiförbrukning (kWh av ansluten effekt)	70-90%
Max. ångförbrukning *** (kg/h)	15
Ljudnivå * (dB(A)) diskprogram med granulat	69
Max. ytemperatur vid 20°C rumstemperatur (°C)	30

* A-vägd emissionsljudtrycknivå, L_{pA}

** Fabriksinställning. Disktiden är justerbar

*** Vid ånguppvärmd maskin

**** Max. kapacitet beroende på kantinernas djup

***** Gäller program med centrifugering. Vattenförbrukningen beror på lokala förhållanden. En finjustering görs vid installation.

ANSLUTNING, ELUPPVÄRMD MASKIN	WD-90GR TOUCH FLEX
Total anslutningseffekt (kW)	11,3
Huvudsäkring 400V 3N~ (A) *	20
Max. anslutn.area 400V 3N~ (L1-L3,N,PE) Cu (mm ²)	6

* Annan anslutningsspänning på begäran

ANSLUTNING, ÅNGUPPVÄRMD MASKIN 50-250 KPA	WD-90GR TOUCH FLEX
Total anslutningseffekt (kW)	2,4
Huvudsäkring 400V 3N~ (A) *	16
Max. anslutningsarea (400-415V, 3~ 50 Hz) (mm ²)	6
Ånganslutning (inv. gänga)	R½"
Anslutning kondensvatten (inv. gänga)	R½"

* Annan anslutningsspänning på begäran

ANSLUTNING VATTEN, AVLOPP OCH VENTILATION	WD-90GR TOUCH FLEX
Vattenkvalitet, hårdhet (°dH)	2 - 7
Varmvattenanslutning 50 - 65°C (invändig gänga)	R½"
Kallvattenanslutning 5 - 12°C (invändig gänga)	R½"
Avloppsanslutning, PP rör (ø mm)	50
Vattenkapacitet varmvatten, tryck (kPa)	250
Vattenkapacitet varmvatten, flöde (liter/min)	15
Vattenkapacitet kallvatten, kylning. Min/max tryck (kPa)	100/600
Golvbrunn, kapacitet (liter/sek)	3
Ventilation av maskinen (m ³ /tim)	600

* Annan anslutningsspänning på begäran

STORLEK OCH VIKT VID TRANSPORT	WD-90GR TOUCH FLEX
Storlek L x B x H (mm)	1060x900x1950
Vikt (kg) *	340

* Inkl. emballage.

TILLBEHÖR TILL WD-90GR TOUCH FLEX



Fyrkantskassett. Art.nr. 209.7276
Ingår i leveransen.



Grytgaller. Art.nr. 209.7354
3 st ingår i leveransen.



Stödvägg. Art.nr. 209.7280
3 st ingår i leveransen.



Flexibel insats. Art.nr. 209.7281
Används tillsammans med grytgaller.
Ingår i leveransen.



Slevhållare för arbetsredskap.
Art.nr. 209.7277



Nätkorg
Art.nr. 209.7278



Allroundhållare. Art.nr. 209.7273
För grytor med handtag samt ABC-kantiner.





Hållare för 1/3-, 1/6-, 1/9-kantiner.
Art.nr. 209.7282



Sous vide korg. Art.nr. 209.7291

Ovanstående tillbehör är ett urval av Wexiödisk's sortiment. Hjälpmedel för stackning av olika typer av diskgoods utvecklas och offereras på begäran.

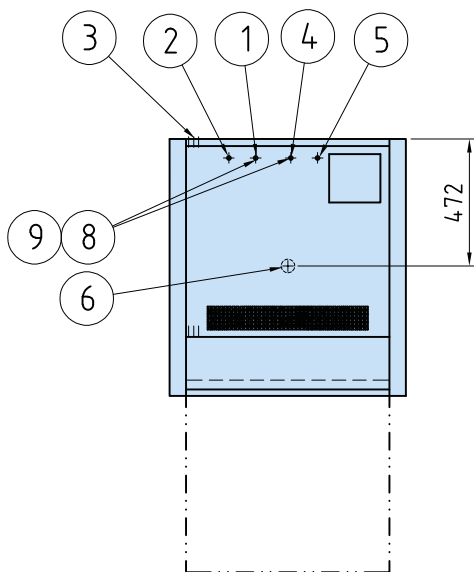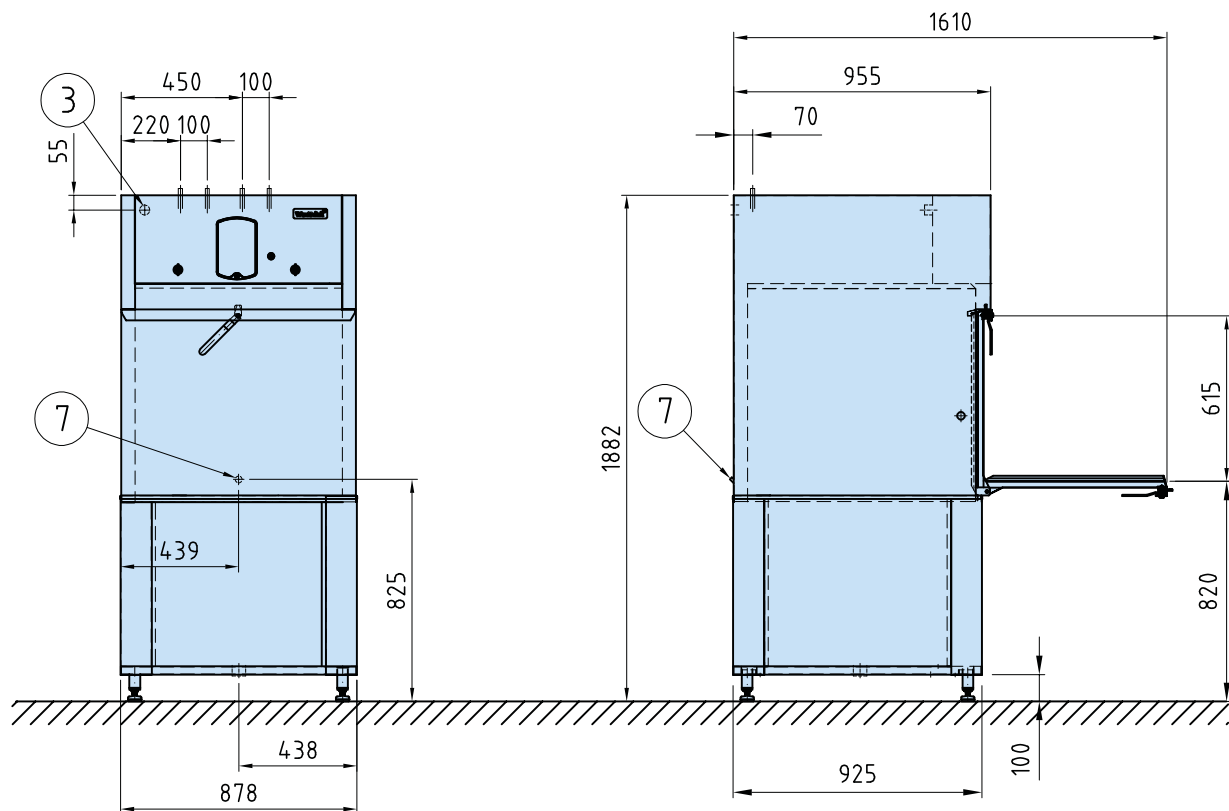

1. Kallvattenanslutning
2. Varmvattenanslutning
3. Elanslutning
4. Ånganslutning (Ånguppvärmd maskin)
5. Kondensvattenanslutning (Ånguppvärmd maskin)
6. Avloppsanslutning
7. Diskmedelsanslutning

Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i de tekniska uppgifterna.

Wexiödisk^W

TELEFON: +46 470 77 12 00 FAX: +46 470 237 52 ADRESS: Mårdvägen 4 SE-352 45 Växjö SWEDEN
E-POST: wexiodisk@wexiodisk.com WEBB: www.wexiodisk.com