

WD-90GR HC

GROVDISKMASKIN

(med eller utan granulat)

- Effektiv frontmatad grovdiskmaskin som diskar med eller utan granulat.
- Bästa diskresultat och kort torktid med effektiv och energisparande centrifugering.
- Maskinen möjliggör en yteffektiv installation
- Ingen manuell fördisk och skrubbing tack vare kraftig spolning med vatten och granulat.
- Stackning av gods kan göras direkt på den nedfällbara luckan.
- Unik sexkantskasset med hög kapacitet för kantindisk, rymmer 6 st 1/2- eller 1/1-kantiner.
- Stort urval av tillbehör för varierande diskgoods.
- Tillbehör för diskning av 65 mm djup 2/1-kantin och bakplåtar 600x400 mm.
- Nedfällbar lucka för bättre åtkomlighet vid rengöring av diskutrymmet.
- 6 diskprogram med HACCP-funktion.
- Servicevänlig - service utförs från fronten eller från sidan
- Ångreducering genom kallvattenanslutning - för bättre arbetsmiljö och svalare diskgoods.
- I leveransen ingår: 1 st sexkantskasset rostfri, 1 st grythållare, 1 st hållare för 2/1-kantiner, 1 st skrädspade och 10 kg granulat.



TILLVAL

- Marint utförande 400V/3/50 utan nolla
- Marint utförande 440V/3/60 utan nolla
- Ånguppvärmt utförande, ångtryck 50-250 kPa
- Tryckstegringspump
- Break tank inkl. tryckstegringspump
- Rostfria kopplingar i slutsköljningen
- Anslutning för effektvakt
- Anslutning för effektvakt Sicotronic
- Extern driftindikering
- Web Tool med kostnads- och konsumtionsrapportering
- Tömningspump

EXTRA UTRUSTNING

- Bordvagn
- Skrädbänk
- Hållare för tillbehör, hängs på sidan av maskinen
- Sexkantskasset 209.7285 (1 st ingår i leverans)
- Kasset för ABC-kantiner
- Kasset för stor plastlåda
- Kasset för GN1/1-kantiner med djup 200
- Granulat 10 kg 209.7260 (ingår i leverans)
- Skrädspade 209.7261 (1 st ingår i leverans)

TILLBEHÖR TILL KASSETTER

- Kastrullstöd 209.7252
- ABC kantin- och lockhållare 209.7253
- Hållare för små grytor 209.7254
- Hållare för stora grytor och blandningskärl 209.7255 (1 st ingår i leverans)
- Kastrullhållare 209.7268
- Gummispännare 209.7272
- Nätkorg 209.7278
- Hållare för små grytor och skålar 209.7279
- Flexibel insats 209.7283
- Hållare för 2/1-kantiner, galler, bakplåtar 209.7284 (1 st ingår i leverans)

TEKNISKA UPPGIFTER	WD-90GR HC
Granulatpump (kW)	2,2
Sköljpump (kW)	1,5
Motor rotationsbord (kW)	0,18
Genomströmmare (kW)	9
Tankvärme (kW)	9
Tankvolym (liter)	100
Vikt, maskin i drift (kg)	430
Granulatmängd (liter)	5
Kapslingsklass (IP)	IP55

KAPACITET OCH DRIFTSDATA	WD-90GR HC
Total disktid program 1** (min) med granulat (med centrifugering, kan exkluderas av tekniker)	5,2
Total disktid program 2** (min) med granulat (med centrifugering, kan exkluderas av tekniker)	8,2
Total disktid program 3** (min) med granulat (med centrifugering, kan exkluderas av tekniker)	11
Total disktid program 4** (min) utan granulat (med centrifugering, kan exkluderas av tekniker)	2,5
Total disktid program 5** (min) utan granulat (med centrifugering, kan exkluderas av tekniker)	4
Total disktid program 6** (min) utan granulat (med centrifugering, kan exkluderas av tekniker)	7
Kapacitet (1/1-kantiner/program)****(st)	6
Kapacitet / timme, Pr 1 (1/1-kantiner) inkl. hantering ****(st)	68
Kapacitet / timme, Pr 1 (1/2-kantiner) inkl. hantering ****(st)	68
Kallvattenförbrukning, sköljning/program (liter) *****	3,5-5

KAPACITET OCH DRIFTSDATA	WD-90GR HC
Vattenförbrukning, kylning/program (liter)	0-1,5
Energiförbrukning (% av ansluten effekt)	70-90%
Max. ångförbrukning *** (kg/h)	15
Ljudnivå * (dB(A)) diskprogram med granulat	69
Max. ytemperatur vid 20°C rumstemperatur (°C)	30

* A-vägd emissionsljudtrycknivå, L_{pA}

** Fabriksinställning. Disktiden är justerbar

*** Vid ånguppvärmd maskin

**** Max. kapacitet beroende på kantineernas djup

***** Gäller under idealförhållanden och program med centrifugering. Vattenförbrukningen beror på lokala förhållanden.

En finjustering görs vid installation.

ANSLUTNING, ELUPPVÄRMD MASKIN	WD-90GR HC
Total anslutningseffekt (kW)	11,3
Huvudsäkring 400 V, 3N~ (A) *	20
Max. anslutn.area 400 V, 3N~, (L1-L3,N,PE) Cu (mm ²)	6

* Annan anslutningsspänning på begäran

ANSLUTNING, ÅNGUPPVÄRMD MASKIN 50-250 KPA	WD-90GR HC
Total anslutningseffekt (kW)	2,4
Huvudsäkring 400 V, 3N~ (A) *	16
Max. anslutningsarea (400-415 V, 3~, 50 Hz) (mm ²)	6
Ånganslutning (inv. gänga)	R½"
Anslutning kondensvatten (inv. gänga)	R½"

* Annan anslutningsspänning på begäran

ANSLUTNING VATTEN, AVLOPP OCH VENTILATION	WD-90GR HC
Vattenkvalitet, hårdhet (°dH)	2 - 7
Varmvattenanslutning 50 - 65°C (invändig gänga)	R½"
Kallvattenanslutning 5 - 12°C (invändig gänga)	R½"
Avloppsanslutning, PP rör (ø mm)	50
Vattenkapacitet varmvatten, tryck (kPa)	250
Vattenkapacitet varmvatten, flöde (liter/min)	15
Vattenkapacitet kallvatten, kylning. Min/max tryck (kPa)	100/600
Golvbrunn, kapacitet (liter/sek)	3
Ventilation av maskinen (m³/tim)	600

* Annan anslutningsspänning på begäran

STORLEK OCH VIKT VID TRANSPORT	WD-90GR HC
Storlek L x B x H (mm)	1060x900x1950
Vikt (kg) *	340

* Inkl. emballage.


TILLBEHÖR TILL WD-90GR HC




*Sexkantskassett. Art.nr. 209.7285
Ingår i leveransen.*



*Grythållare. Art.nr. 209.7255
För stora grytor.
Ingår i leveransen.*

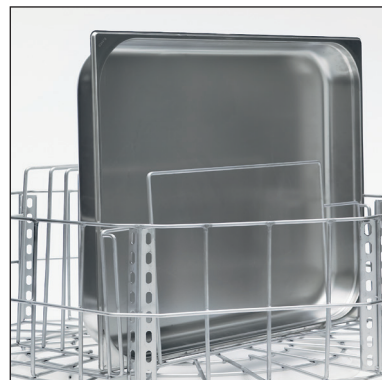

*Gallerhållare. Art.nr. 209.7284
För 2/1kantin, galler, bakplåtar.
Ingår i leveransen.*

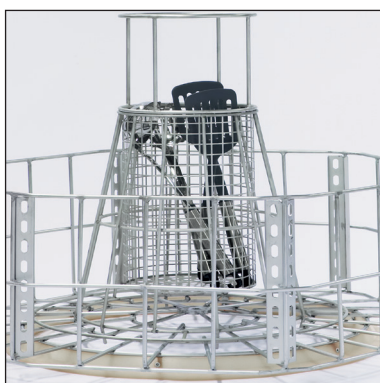

*Slevhållare. Art.nr. 209.7251
För sexkantskassett och rundkorg.*




*Flexibel insats. Art.nr. 209.7283
Gummirepshållare för bunkar, grytor.*




*Grythållare för små grytor.
Art.nr. 209.7254*



*Kastrullhållare. Art.nr. 209.7268
För stekplåtar och kastruller.*

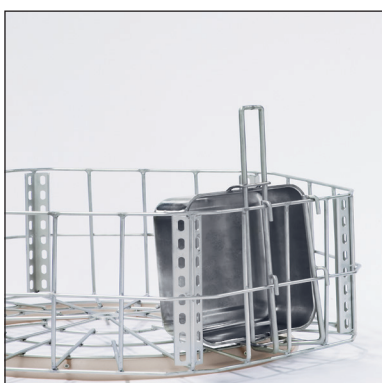


*ABC- och lockhållare
Art.nr. 209.7253*

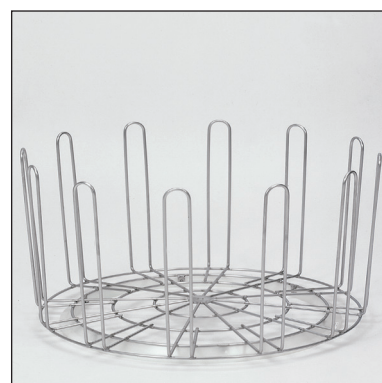

*Diskkorg för ABC-kantiner
Art.nr. 209.7259*

Ovanstående tillbehör är ett urval av Wexiödisks sortiment. Hjälpmedel för stackning av olika typer av diskgoods utvecklas och offereras på begäran.

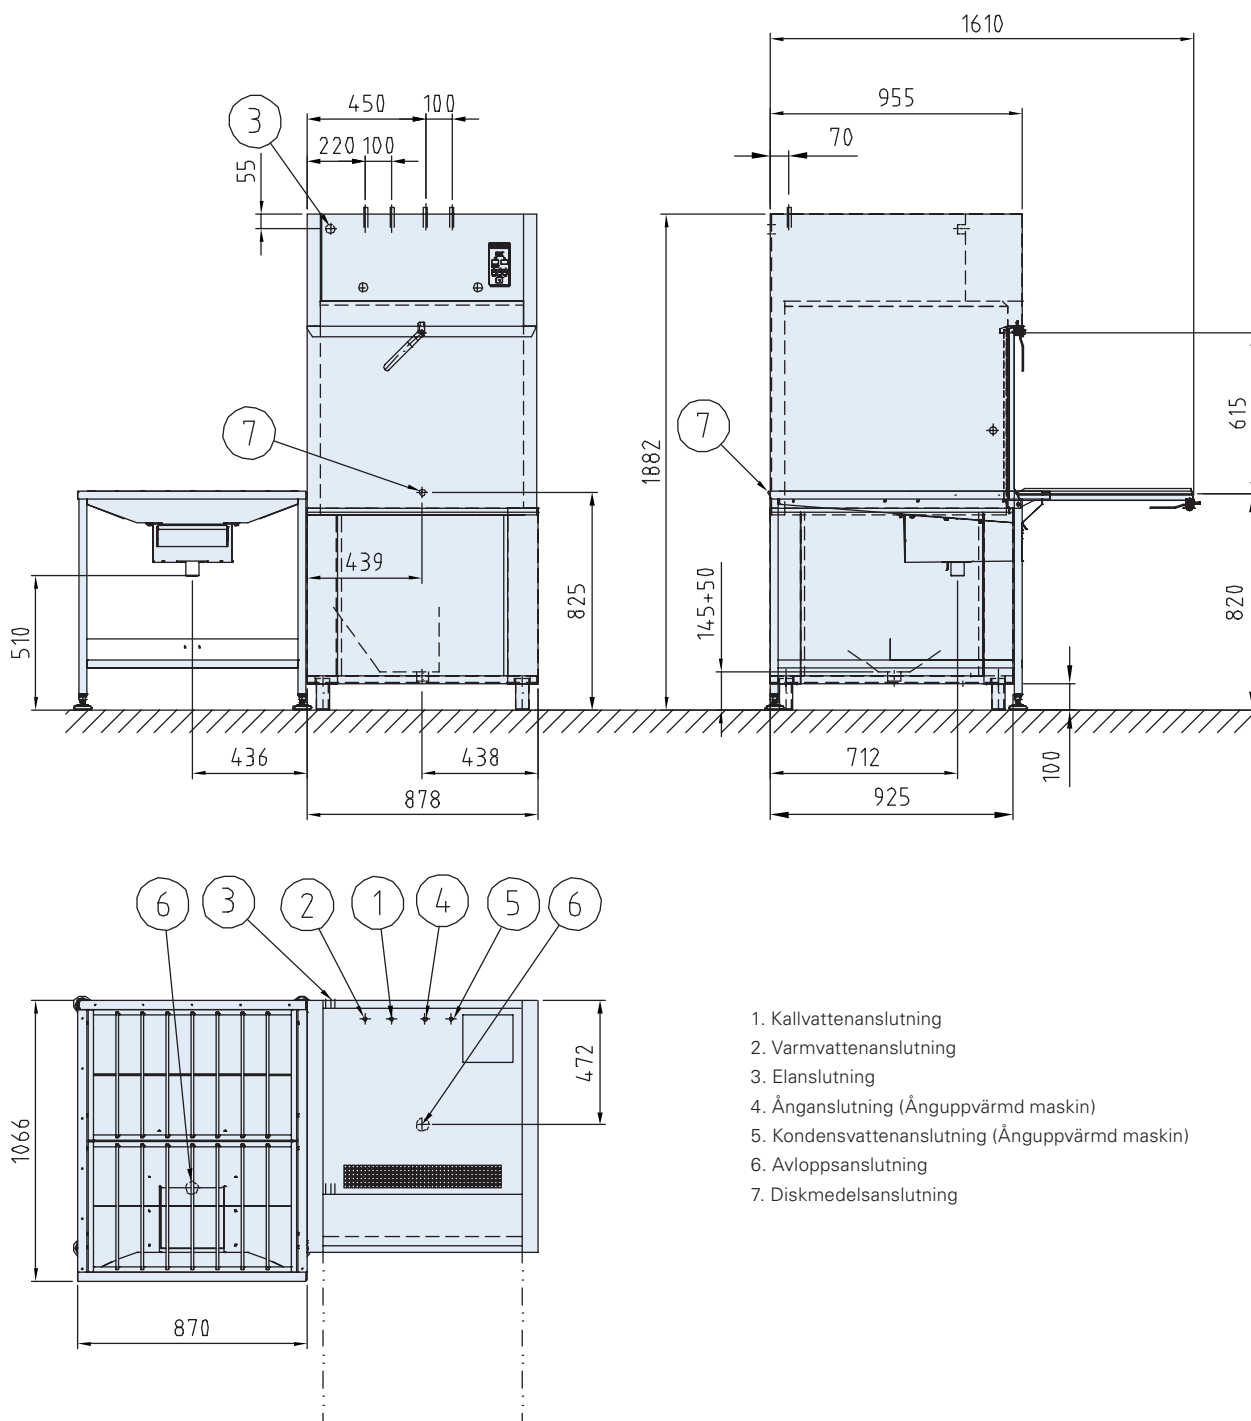

Tillverkaren förbehåller sig rätten
att göra ändringar i de tekniska
uppgifterna.

Wexiödisk

TELEFON: +46 470 77 1200 FAX: +46 470 237 52 ADRESS: Mårdvägen 4 SE-352 45 Växjö SWEDEN
E-POST: wexiodisk@wexiodisk.com WEBB: www.wexiodisk.com