



WD-90 DUO TOUCH

KOMBIDISKMASKIN

(med eller utan granulat)

- DUO-system för enkel hantering mellan normal- och grovdisk.
- WD-Touch - lättanvänd display som vägleder dig genom hela diskprocessen. Intuitivt gränssnitt och inbyggda guider för enkel navigering mellan olika funktioner.
- Ingen slitsam fördisk. Granulat skrubbar bort matresterna i maskinen.
- Hög kapacitet på liten yta – unikt DUO-system diskar allt från stora kastruller till små glas.
- Kort torktid. Effektiv och energisparande centrifugeringsfunktion.
- Robust och långlivad. Gjord i rostfritt stål och komponenter av högsta kvalitet.
- Enkel att använda. Tydlig panel med totalt nio program för normal- och grovdisk.
- Enkel att rengöra. Underlättar hygien.
- Enkel att serva – all hantering utförs från fronten eller sidan.
- HACCP-dokumentering – system som förenklar egenkontrollen.
- Ergonomiska fördelar – automatisk huvlyft ger mindre belastning och bättre arbetsmiljö.
- ECO-Flow – Energieffektiv värmeåtervinning – kondenseringsenhet tar vara på och använder värmen från föregående disk (tillval).
- I leveransen ingår: 1 st grovdiskkorg rund rostfri, 1 st diskkorg för flata tallrikar, 1 st diskkorg för bestick, 1 st diskkorg för glas, 1 st granulatuppsamlare, 1 st skrädspade och granulat 2x5 kg.



TILLVAL

- Kondenseringsenhet med värmeåtervinning genom kondensbatteri. Diskmaskinen ansluts endast med kallvatten.
- Web Tool med konsumtionsrapportering.
- Marint utförande 400V/3/50 utan nolla
- Marint utförande 440V/3/60 utan nolla
- Tömningspump
- Anslutning för effektovervakning SICOTRONIC
- Dockningsbar skrädvagn 900 mm 209.7454

EXTRA UTRUSTNING

- Rund grovdiskkorg (1 st ingår i leveransen)
- Diskkorg 500 x 500 för tallrikar (1 st ingår i leveransen)
- Diskkorg 500 x 500 för bestick (1 st ingår i leveransen)
- Diskkorg 500 x 500 för glas (1 st ingår i leveransen)
- Granulat 2x5 kg (ingår i leveransen)
- Skrädspade (1 st ingår i leveransen)
- Fällbart bord höger alt. vänster
- Fällbart bord front
- Bordvagn
- Skrädbänk
- Sous vide korg

TILLBEHÖR TILL GROVDISKKORG

- Hållare 209.7277
- Flexibel insats 209.7481
- Gummispännare 209.7272
- Kastrullstöd 209.7252
- Slevhållare 209.7251
- Universalhållare 209.7484
- Hållare för GN 1/3-kantin 209.7485
- Hållare för GN 1/4-kantin 209.7486
- Hållare för ABC-kantin 209.7487
- Allroundhållare 209.7273
- Hållare för små grytor och skålar 209.7279
- Nätkorg 209.7278

TEKNISKA UPPGIFTER	WD-90 DUO TOUCH
Granulatspump (kW)	2,2
Diskpump (kW)	1,5
Findiskpump (kW)	0,74
Genomströmmare (kW)	12
Tankvärme (kW)	9
Motor rotationsbord (kW)	0,55
Pump slutsköljning (kW)	0,67
Kondensfläkt (kW)	0,129
Tankvolym (liter)	90
Granulatmängd (kg)	5
Vikt maskin i drift med kondenseringsenhet (kg)	445
Vikt maskin i drift utan kondenseringsenhet (kg)	415
Kapslingsklass (IP)	IP55

KAPACITET OCH DRIFTSDATA	WD-90 DUO TOUCH
Kapacitet, max antal GN 1/1-kantiner per disk / max antal GN 1/1-kantiner per timme	6 + 1 / 191
Kapacitet findisk, glas och porslin, max antal korgar per timme	46
Findisk, glas och porslin	
Program 1 (min)	1,3
Program 2 (min)	1,8
Program 3 (min)	3,3
Grovdisk med granulät	
Program 1 (min)	2,2
Program 2 (min)	4,2
Program 3 (min)	6,2

KAPACITET OCH DRIFTSDATA	WD-90 DUO TOUCH
Grovdisk utan granulät	
Program 4 (min)	2,2
Program 5 (min)	3,7
Program 6 (min)	6,2
Vattenförbrukning sköljning/program (liter)	4 - 6
Vattenförbrukning kylning/program (liter)	0 - 1,5
Ljudnivå * (dB(A)) diskprogram med granulät *	70
Ytemperatur vid 20 °C rumstemperatur (°C)	35

* A-vägd emissionsljudtrycknivå, L_{pA}

ANSLUTNING, VATTEN, AVLOPP OCH VENTILATION	WD-90 DUO TOUCH
Varmvatten (50 - 65 °C) utvändig gänga	1/2"
Kallvatten (5 - 12 °C) utvändig gänga	1/2"
Avloppsanslutning PP-rör (mm)	Ø 50
Vattentryck för vattenanslutning, max (kPa)	600
Vattentryck för vattenanslutning, min (kPa)	50
Anslutning vatten, flöde (liter/min)	5
Kapacitet golvbrunn (liter/sek)	3
Värmebelastning till rummet WD-90 DUO standard (total, sensibel, latent) (kW)	1,5 / 1,0 / 0,5
Värmebelastning till rummet WD-90 DUO med kondenseringsenhet (total, sensibel, latent) (kW)	1,2 / 0,7 / 0,5

ANSLUTNING, MASKIN	WD-90 DUO TOUCH
Total ansluten effekt (kW)	14,7
Huvudsäkring (400-415 V, 3N~, (A)	25
Max. anslutningsarea (400-415 V, 3N~ (mm²)	6

STORLEK OCH VIKT VID TRANSPORT	WD-90 DUO TOUCH
Storlek L x B x H (mm)	1160 x 950 x 1940/2040
Vikt maskin inkl. emballage (kg)	350
Vikt maskin + kondenseringsenhet inkl. emballage (kg)	380


Wexiödisk 

Tillbehör till WD-90 DUO TOUCH – ett urval för olika typer av diskgoods



RUND GROVDISKKORG

Kapacitet 6+1 GN 1/1 65 mm.
Korgen är anpassad för att man ska kunna kombinera olika storlekar på kantiner. Art.nr 209.7450




HÅLLARE

För 2/1 kantiner, galler, bakplåtar.
Art.nr 209.7484




FLEXIBEL INSATS

Art.nr 209.7481



GUMMISPÄNNARE

Art.nr 209.7272



KASTRULLSTÖD

Art.nr 209.7252



SOUS VIDE-KORG

Specialdesignad korg för stålbehållare som ersätter befintliga engångs- och plastlådor. Möjlighet att tvätta 9 st GN 1/2 + 9 lock, totalt 18 st. Art.nr 209.7490

SLEVHÅLLARE

Art.nr 209.7251

Extrautrustning till WD-90 DUO TOUCH



FÄLLBART BORD HÖGER

Art.nr 209.7452 (höger)



BORDVAGN

Art.nr 209.7462



SKRÄDBÄNK

Art.nr 209.7270



DOCKNINGSBAR SKRÄDVAGN

Art.nr 209.7454

FÄLLBART BORD VÄNSTER


Art.nr 209.7453 (vänster)

FÄLLBART BORD FRONT


Art.nr 209.7451 (front)

Wexiödisk

WD-90 DUO TOUCH standard

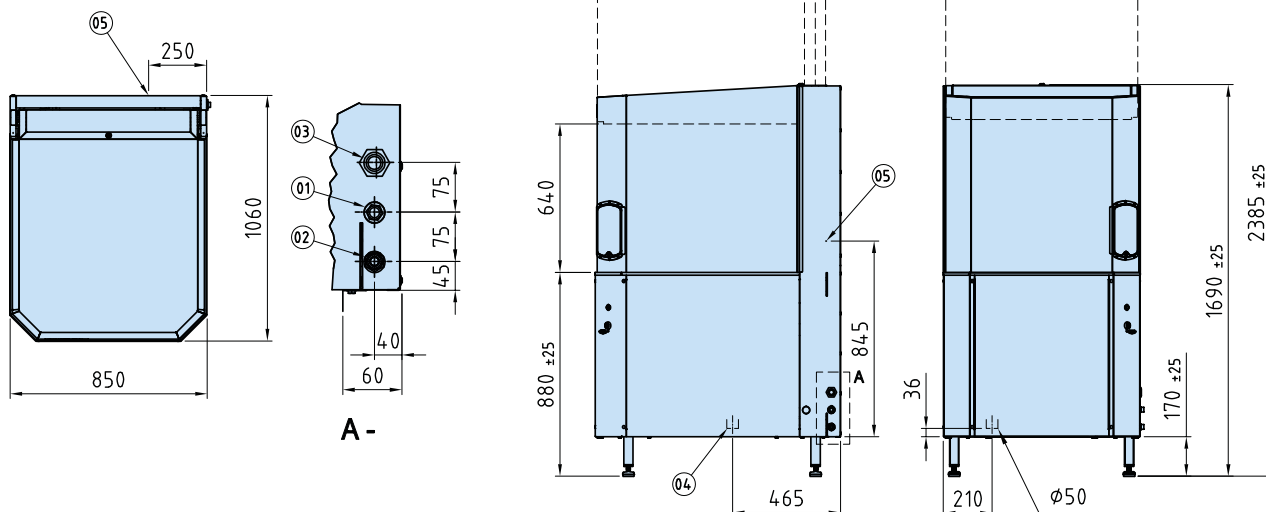


WD-90 DUO TOUCH med kondenseringsenhet

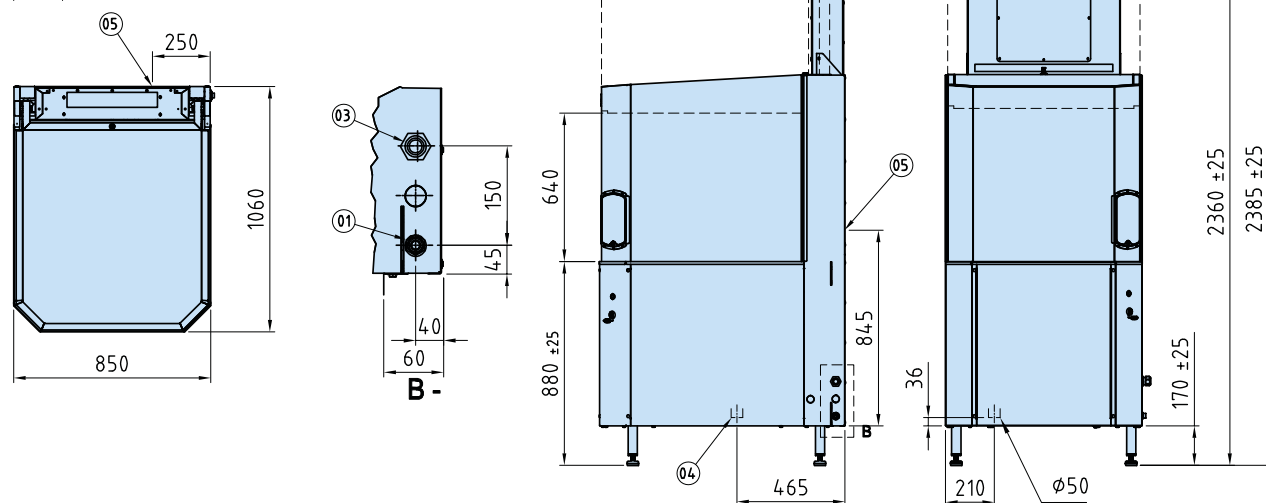

- 01. Kallvattenanslutning
- 02. Varmvattenanslutning
- 03. Elanslutning
- 04. Avlopp
- 05. Diskmedelsanslutning
- 06. Diskbänksanslutning

Tillverkaren förbehåller sig rätten
att göra ändringar i de tekniska
uppgifterna.

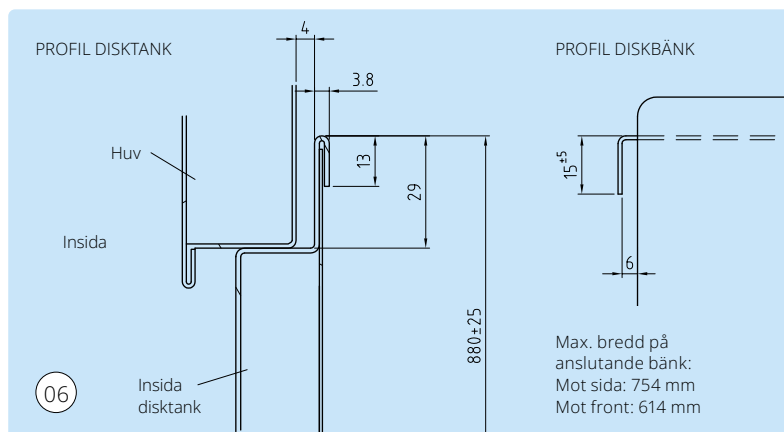

Wexiödisk