



TUNNELDISKMASKIN

PRODUKTFÖRDELAR

- Vår minsta tunneldiskmaskin när automatisk genommatning behövs.
- WD-Touch - lättanvänd display som vägleder dig genom hela diskprocessen. Intuitivt gränssnitt och inbyggda guider för enkel navigering mellan olika funktioner.
- En smidig kompakt och flexibel tunneldiskmaskin med medelhög kapacitet och optimalt diskresultat.
- En kemdiskzon, dubbel slutsköljning samt elektronisk styrning är standard.
- Unik korgmatning vilket möjliggör en flexibel styrning av kontakttiden.
- Maximal åtkomlighet i alla diskzoner genom stora välbalanserade skjutluckor.
- Maskinens ytor är släta och gör det enkelt för användaren att rengöra och hålla en god hygien.
- Luckorna är lätta att hantera och kan enkelt öppnas eller tas bort helt.
- Kontaktor* för in- och utmatningstransportör

*OBS! Ange alltid motoreffekten på transportören. Om inget annat anges levereras motorskyddsbrytare 0.63 - 1 A.



- Tack vare värme- och ljudisoleringen är ytttemperaturen samt ljudnivån låga, vilket ger ett bra arbetsklimat.

TILLVAL

- Marint utförande 400/3/50Hz utan nolla
- Marint utförande 440/3/60Hz utan nolla
- Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717. Breaktank inkl. tryckstegringspump.
- Genomströmmare 9 kW
- Kallvattenanslutning, extra genomströmmare 9 kW
- Vattenanslutning från golv
- Rostfria kopplingar i slutsköljningen
- Timer för förspolning
- Timer för trågspolning
- Timer för kedjespolning
- Styrning till förspolning utan timer
- Kontaktor för förspolning med tryckstegringspump

TEKNISKA UPPGIFTER	WD-11
Maximal ytttemperatur vid 20°C rumstemperatur (°C)	35°C
Ventilationsbehov (m³/h)	1600
Korgstorlek (mm)	500 x 500
Längd, installation (mm)	1355
Bredd (mm)	697
Höjd, stängd lucka (mm)	1685±50
Höjd, öppen lucka (mm)	1950±50

KAPACITET OCH DRIFTSDATA	WD-11
Kapacitet, DIN10510 (korgar / tim)	56
Kapacitet, rekommenderad (korgar / tim)	50-100
Kapacitet, max (korgar / tim)	180
Varmvattenförbrukning (liter/korg)	2
Energiförbrukning (kWh av ansluten effekt)	70-90%
Ljudnivå * (dB(A)) normaldisk	68

* Uppmätt 1 meter vid sidan av maskinen.

ANSLUTNING, ELUPPVÄRMD MASKIN	WD-11
Kemdiskpump (kW)	1,5
Slutsköljningspump (kW)	0,11
Matningsmotor (kW)	0,12
Tankvärme kemdisk (kW)	6
Total anslutningseffekt (kW)	19,7*
Huvudsäkring 400V 3N~ (A) **	35*
Max. anslutn.area 400V 3N~ (L1-L3,N,PE) Cu (mm2) ***	35

* 9 kW genomströmmare är tillval.


** Annan anslutningsspänning på begäran.

*** Kabel 2m H07RN-F ingår.


ANSLUTNING VATTEN, AVLOPP OCH VENTILATION	WD-11
Vattenkvalitet, hårdhet (°dH)	2-7
Varmvattenanslutning 55 - 65°C (invändig gänga)	R 1/2"
Avloppsanslutning, PP rör (ø mm)	50
Tankvolym kemdisk (liter)	67
Tankvolym slutskölj (liter)	6
Total tankvolym (liter)	73

STORLEK OCH VIKT FÖR TRANSPORT	WD-11
Storlek, LxBxH (m) *	1,8x0,8x2,0
Vikt (kg) *	340

* Inkl. emballage.

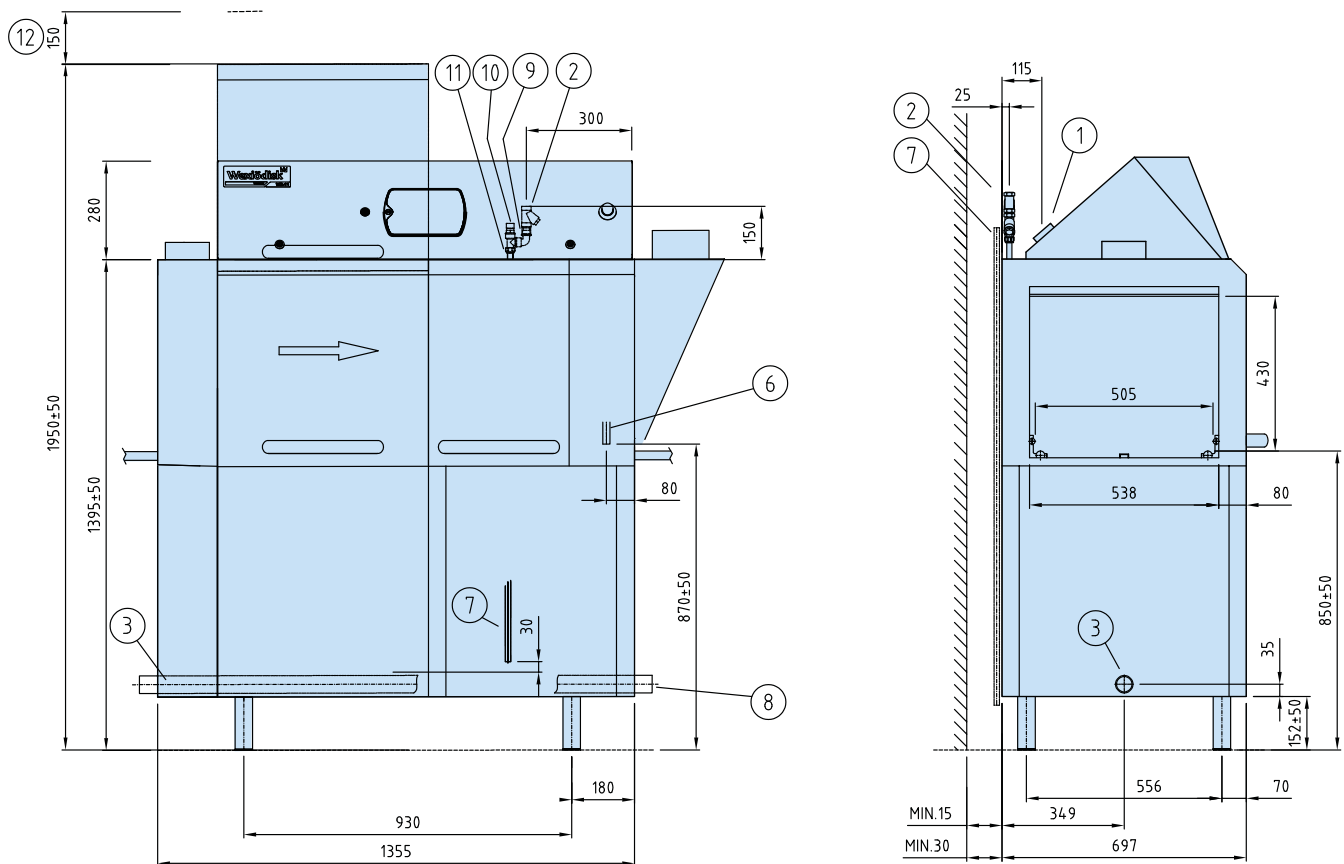

1. Elanslutning.
2. Varmvattenanslutning/filter R1/2" 250-600 kPa 11 l/min.
3. Avloppsanslutning Ø 50.
4. Golvbrunn 3 l/sek.
5. Anslutning ventilation Ø 160, 1200 m³/h.
6. Alternativ elanslutning.
7. Alternativ varmvattenanslutning/filter R1/2" 250-600 kPa 11 l/min.
8. Alternativ avloppsanslutning Ø 50.
9. Backventil.
10. Vacuumventil.
11. Uttag diskmedelsdosering.
12. Serviceutrymme.
13. Anslutning ventilation Ø 125, 400 m³/h.

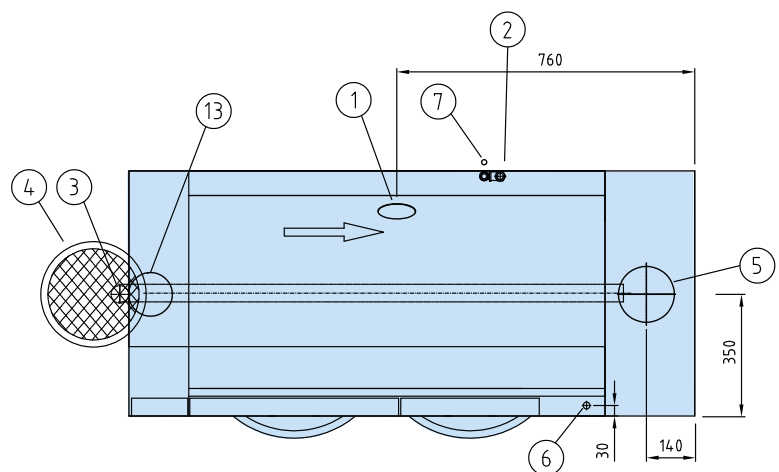

Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i de tekniska uppgifterna.

Wexiödisk

TELEFON: +46 470 77 12 00 FAX: +46 470 237 52 ADRESS: Mårdvägen 4 SE-352 45 Växjö SWEDEN
E-POST: wexiodisk@wexiodisk.com WEBB: www.wexiodisk.com