

Torkskåp Nimo DC 120MV

Frånluftstorkskåp 120 cm

Det sensorstyrda DC 120MV är ett snabbtorkande och energisnålt torkskåp med frånluftsteknik. Skåpet arbetar med undertryck vilket eliminerar läckage av luft ut i rummet.


Den inbyggda belysningen ger bra arbetsljus över de 20 utsvängbara hängarna i aluminium. Manöverpanel placerad på dörr för bästa ergonomi. Luddfiltret sitter enkelt åtkomligt.

Produktinformation

Mått HxBxD (mm)	1860 x 1200 x 650
Vikt (kg)	145
Skyddsklass	IP 24, SEMKO och CE godkänd
Kapacitet	Normallastat 6 kg, hänglängd 18 m, torktid 55 min
Ljudnivå	57 db(A)
Energiförbrukning	0,70 kWh per kg torrsvikt
Totaleffekt (kW)	6,2
Elanslutning	400V 3N AC 50Hz
Säkring (A)	3 x 10
Snabbtorkande	70 g vatten per minut (6 kg 53% restfukt)
Strömförbrukning	0,7 kWh per kilo torrsvikt
Torksystem	Frånluftsteknik
Anslutning evakuering (Ø)	125
Evakuerad luftmängd (m³/h)	200
Max mottryck (PA)	70
Anslutning för extern kanalfäkt	230 V, max 150 W
Utförande	Vit med rostfri borstad övre panel
Tillbehör	Skoställ och vanthängare (kit)



Skoställ och vanthängare (tillbehör)

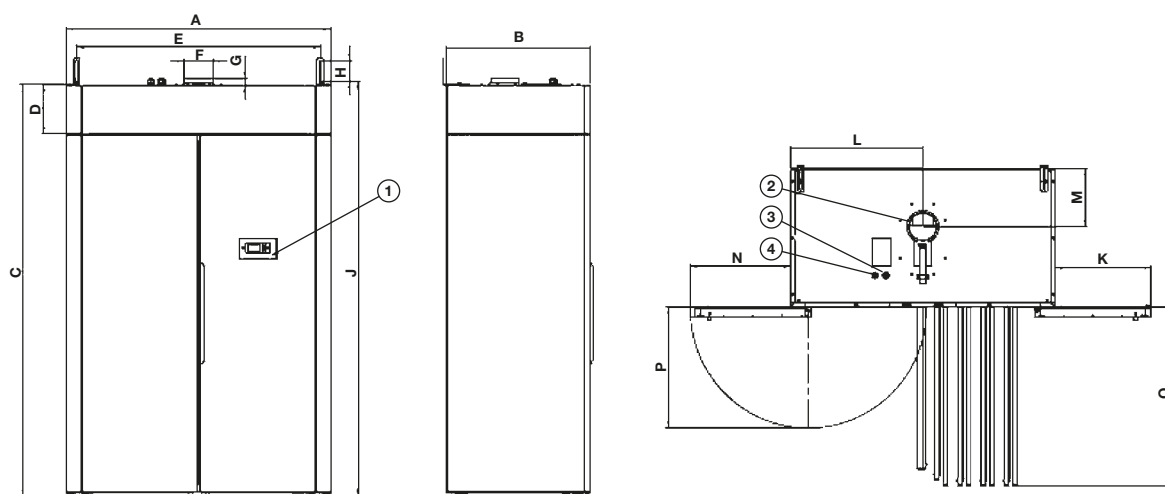

① Manöverpanel ② Frånluftsanslutning ③ Elanslutning nät ④ Elanslutning extern fläkt

Mått (mm)

A	1200
B	650
C	1860
D	220
E	1100
F	Ø 125
G	27
H	90
J	1880
K	434
L	600
M	262
N	452
P	546
Q	804

Miele AB

Box 1397, Industrivägen 20, 171 27 Solna
 Telefon: 08-562 298 00
 E-post: professional@miele.se