





HERU 15 R – Rumsventilator med Smart Energiåtervinning

KOMPAKT VENTILATION FÖR SMÅ UTRYMMEN

HERU 15 R är en effektiv rumsventilator som ger balanserad, dubbelriktad och kontinuerlig ventilation – perfekt för attefallshus, lägenheter, kontor, byggbodar och andra mindre utrymmen där traditionella ventilationslösningar blir överdimensionerade.

ETT "MINIAGGREGAT" MED STOR KAPACITET – ÄVEN MED FILTER

Trots sitt minimala format (220x270x110 mm) levererar HERU 15 R imponerande prestanda och hög komfort. Den kompakta designen gör att den passar där kanaler är svåra att installera, dyra eller estetiskt oönskade.

CENTRIFUGALFLÄKTAR SOM GER KONSTANT FLÖDE

HERU 15 R är utrustad med centrifugalfläktar som säkerställer ett jämnt och stabilt luftflöde genom hela driften. Det gör att luftvolymen bibehålls även när luften passerar genom det integrerade filtret, vilket ger en pålitlig och effektiv ventilation i rummet.

healthy
indoor
climate

Minimalt ingrepp – maximal effekt

HERU 15 R monteras direkt i yttervägg med endast ett installationshål – snabbt, smidigt och utan omfattande byggnation.

FYRA HASTIGHETER – UPP TILL ca 40 m²

HERU 15 R har fyra ventilationslägen anpassade för olika behov och lämpar sig för utrymmen upp till ca 40 m².

IDEALISK FÖR RENOVERING OCH TILLBYGGNAD

HERU 15 R är perfekt när du vill uppnå god energieffektiv ventilation:

- Tillbyggnader
- Garage
- Komplementbyggnader/attefallshus
- Rum där ventilation saknas eller är otillräcklig
- Utrymmen där kanaldragning är opraktisk



Bättre hälsa, bättre sömn, bättre luft

Med möjligheten att använda allergifilter och ett jämnt luftflöde förbättrar HERU 15 R luftkvaliteten och kan bidra till bättre sömn, minskad allergibelastning och en hälsosammare inomhusmiljö.

ENERGIBESPARING OCH SNABB ÅTERBETALNINGSTID

Med hög återvinning och låg energiförbrukning ger HERU 15 R en snabb återbetalningstid. Perfekt för dig som vill förbättra energiprestandan utan stora installationer.

HÖG VERKNINGSGRAD – VID VERKLIGA FLÖDEN

Produkten är utvecklad för att leverera kontinuerlig hög och jämn energiåtervinning vid nominellt flöde. Detta gör HERU 15 R till ett pålitligt val vid krav på god energieffektivitet.

Viktiga fördelar

- **HÖG PRESTANDA – ÄVEN MED FILTER**
HERU 15 R använder högpresterande centrifugal-fläktar som ger ett stabilt luftflöde. Aggregatet är alltid utrustad med filter som ger renare luft, trygg drift och jämnare ventilation.
- **KOMPAKT FORMAT – 220x270x110 mm**
Med sin extremt kompakta konstruktion tar HERU 15 R minimalt med plats och passar även där utrymmet är begränsat. Perfekt i rum där större ventilationslösningar helt enkelt inte får plats.
- **ÄKTA DUBBELRIKTAD OCH KONTINUERLIG VENTILATION**
Till skillnad från andra vanligt förekommande lösningar ger HERU 15 R ett kontinuerligt och balanserat luftflöde – för bättre komfort, bättre luftkvalitet och högre energieffektivitet.
- **REDOVISAD ÅTERVINNINGSGRAD VID VERKLIGA FLÖDEN**
Vi anger verkningsgrad baserat på nominellt luftflöde. Det betyder att du får en transparent och ärlig bild av produktens verkliga prestanda över året.
- **VÄRME- OCH FUKTÅTERVINNING FÖR SKÖNARE INOMHUSKLIMAT**
Den inbyggda entalpväxlaren återför både värme och fukt till tilluften. Det minskar risken för torr inomhusluft under vintern och skapar ett jämnare och mer behagligt klimat.
- **HÖG ENERGIEFFEKTIVITET OCH SNABB ÅTERBETALNING**
HERU 15 R är utvecklad för att använda energin så effektivt som möjligt. Genom att återvinna en stor del av värmen i frånluften minskar behovet av extra uppvärmning, vilket ger lägre driftskostnader och en snabb återbetalningstid.
- **BÄTTRE LUFT, BÄTTRE HÄLSA**
Med en jämn och kontinuerlig luftomsättning skapar HERU 15 R mer behagligt inomhusklimat. Den konstanta cirkulationen hjälper till att transportera bort stillastående luft och ersätta den med ny – vilket bidrar till en mer hälsosam miljö att vistas i.
- **MINIMALT INGREPP – MAXIMAL VENTILATIONSEFFEKT**
Installationen kräver bara ett hål i väggen. Ingen kanaldraging, inga omfattande ingrepp – bara effektiv ventilation som är enkel att både installera och underhålla. Kan installeras i befintlig 160mm kanal.
- **OPTIMAL LÖSNING VID UTBYGGNADER OCH RENOVERINGAR**
HERU 15 R gör det enkelt att uppfylla ventilationskraven vid tillbyggnader, garage, attefallshus och andra mindre utrymmen där man behöver komplettera ett befintligt system.
- **PERFEKT DÄR TRADITIONELLA KANALER INTE ÄR MÖJLIGA**
I svåråtkomliga utrymmen, småhus, bodar eller arkitektkänsliga miljöer är HERU 15 R ett smart alternativ till större FTX-aggregat som blir överdimensionerade och kräver omfattande installation.
- **KOMPAKTARE ÄN KONKURRENTERNA**
HERU 15 R är betydligt mindre än motsvarande produkter på marknaden – utan att kompromissa med funktion eller kapacitet. Mer prestanda i ett smidigare format.





ENERGIÅTERVINNINGSSAGGREGAT

HERU 15 R

TEKNISKA DATA

HERU 15 R (prototyp)




Spänning	20 / 230 V
Driftlägen	3 / 5 / 7 / 10 V
Flöde	4 / 8 / 12 / 16 l/s
Strömkabel	2 m
Väggjocklek	200-500 mm
Filterklass Tilluft	G4
Filterklass Frånluft	Coarse
Indikerar filterbyte	efter 6 month

- Decentraliserad ventilation lämplig för installation i tex attefallshus, lägenheter, byggbodas och mindre byggnader
- "Miniaggregat" med energiåtervinning (Entalpirotor)
- Två "boxar", en på innervägg, en på yttervägg samt ett rör med rotor, 200-500 mm
- Fyra hastigheter för ventilation i rum upp till 40 m²
- Enkel fjärrkontroll för att justera fläkthastighet
- Insomningsläge
- Filterindikering med lysdiod
- Strömkabel och stickkontakt (2 m) ingår

LJUDDATA (dB)

Styrspänning	Ljudnivå Lp/ 20m ² Sabine, hemispherical 3m		Energiåtervinning (%)	Effektförbrukning (W)
10 V / 16 l/s	48	72	24	
7 V / 12 l/s	41	76	19	
5 V / 8 l/s	32	80	14	
3 V / 4 l/s	29	78	10	

DIMENSIONER (mm)

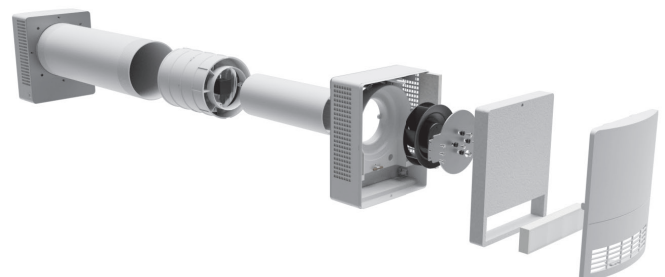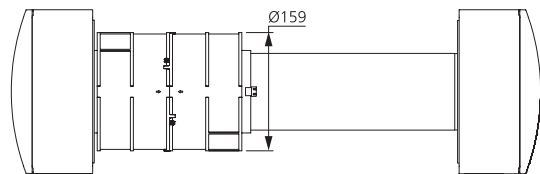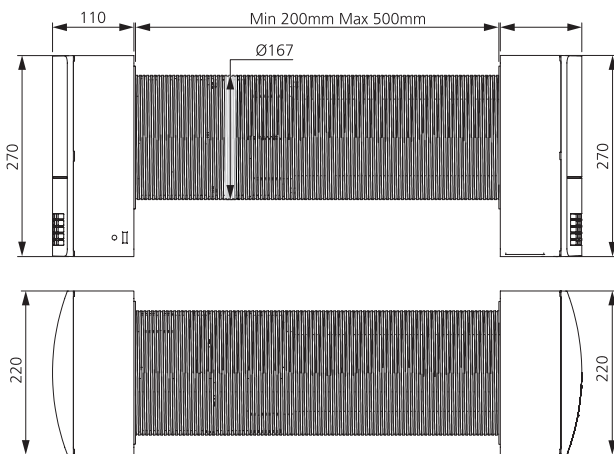

R = Rumsventilator

Kapacitet

HERU 15 R

healthy
indoor
climate



ÖSTBERG 

Join Us On Social Media
www.ostberg.com

