Fresh
Avfuktare

Sorptionsavfuktare för fuktiga utrymmen



Fresh Avfuktare D800
Fresh Avfuktare D1200

För en bättre inomhusmiljö

Fresh Avfuktare

- en av marknadens minsta avfuktare utan tank

Vår sorptionsavfuktare har en teknik som gör det möjligt att avfukta vid låga temperaturer, långt under ± 0°C. Detta gör Fresh avfuktare till en mycket bra lösning vid exempelvis krypgrund och vindsavfuktning. Finns i två modeller; D-800 och D-1200.

Passar utmärkt i fuktiga utrymmen

- ✓ I hemmet - tvättstuga, träningsrum, krypgrund, källare, garage och gillestuga
- ✓ Offentliga rum - skolor, kontor och lagerlokaler
- ✓ Fritidshus, båtar och husvagnar

Funktioner

- ✓ Arbetsområde -20°C till +40°C
- ✓ Automatisk återgång vid strömavbrott
- ✓ Tystgående
- ✓ För alla fuktiga utrymmen
- ✓ Flexibel installation - vägg, golv eller tak

Perfekt för krypgrund och vind

Sorptionsavfuktare har ett mycket brett användningsområde och fungerar bra även vid låga temperaturer. Tekniken gör det möjligt att avfukta långt under ± 0°C. Vid krypgrund och vindsavfuktning är sorptionsavfuktare det enda gångbara alternativet. Vid sorptionsavfuktning försvinner fukten i en svag luftström via avluftsslangen.





Fresh Avfuktare passar i många miljöer där fukt kan vara ett problem – från garage, tvättstugor, källare och krypgrund till skolor, kontor, lager, fritidshus, båtar och husvagnar.

Notera! Miljöbilderna i denna folder är fotomontage och visar inte en verklig installation vad gäller placering eller komplett utförande med nödvändiga rör och slangar.

Enkelt och smidigt underhåll

Med ett enkelt handgrepp lossar du filtret och rengör det genom att skölja med ljummet vatten vid behov 1-2 ggr per år. Överhettningsskydd ingår. Avfuktaren är tyst-gående och perfekt i utrymmen där människor vistas.





Viktigt att alltid bryta ström-men före någon typ av ingrepp.

Portabel och lättplacerad

Fresh Avfuktare fästas på alla plana ytor som vägg, golv eller tak, tack vare de roterbara fötterna.
Utrustad med 4,2 meter kabel med stickpropp.



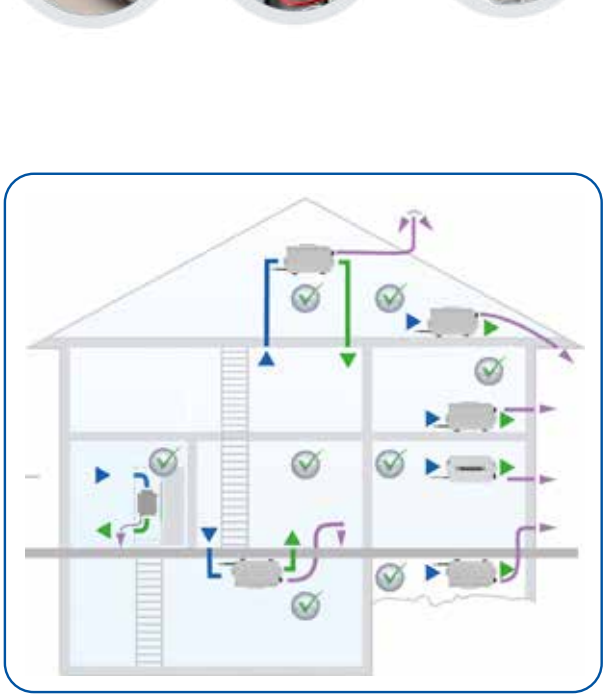

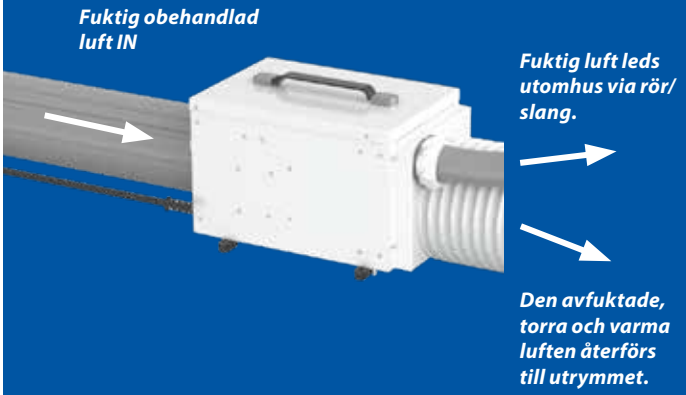

Installation

Ingående - Anslut med 125mm rör/slang.
Maxlängd **D-800** 1000 mm, **D-1200** 3000 mm.

Utgående - Anslut Ø40mm, standard avloppsrör.
Maxlängd **D-800** 600 mm, **D-1200** 1000 mm.
Installation bör utföras av rörmokare eller person med fackmannamässig kompetens.

Elanslutning – 4,2 meter kabel med stickpropp.

Strömförsörjning – 230V 50Hz standby ström 2W

Strömförbrukning vid 20°C 60%RH, relativ luftfuktighet.
D-800 1,5A, **D-1200** 2,2A

Effekt vid 20°C 60%RH, relativ luftfuktighet.
D-800 0,35kW, **D-1200** 0,50kW

Automatisk återgång vid strömavbrott.

Konstruktion Rostfri metallkonstruktion.
Placera avfuktaren på plats inomhus, lämplig för produktens IP22-klassning.

Teknisk data	D-800	D-1200
Kondensation vid 35°C 90% RH	8 L/dygn	12 L/dygn
Kondensation vid 20°C 60% RH	6 L/dygn	10 L/dygn
Luftflöde: bearbetad luft (Process)	90 m^3/h	130 m^3/h
Luftflöde: våt luft ut (Regen)	14 m^3/h	20 m^3/h
Huvudspänning	230V ~ 1 fas • 50 Hz	230V ~ 1 fas • 50 Hz
Standby effekt	2W	2W
Standby effekt + fan power	40W	50W
Ström vid 20°C 60% RH	1.5 A	2.2 A
Effekt vid 20°C 60% RH	0.35 kW	0.50 kW
Drifttemperatur, omfång	-20 oC — + 40 oC	-20 oC — + 40 oC
Ljudnivå	40dB	44dB
IP klassning	IP22	IP22
Dimension L x D x H mm	200 x 200 x 200	200 x 300 x 200
Netto vikt / brutto vikt	4.5 kg / 4.8 kg	5.7 kg / 6.6 kg

FRESH AVFUKTARE

Art nr	EAN	Produkt
720016	7318117200163	Fresh Avfuktare D-800
720018	7318117200187	Fresh Avfuktare D-1200



Copyright © Volution Sweden AB
Art nr **008633-A**
We accept no liability for printing errors and reserve the right to make changes to materials and designs.

fresh.se