



TEKNISKA DATA OCH MONTERINGSANVISNING

RavenShield Combi

Kombinerad väggbox för uteluft och avluft med galler

Ravensberg Consulting AB

Stridbecksliden 4
SE-302 33 Halmstad
Sverige

ventilation@ravensberg.se

Utforska mer från Ravensberg

Skanna eller klicka på QR-koden för att besöka vår YouTube-kanal med produktvideor, teknisk information och mer.



RAVENSBERG
FLEXIBLE & SOLID INNOVATION
IN VENTILATION



RavenShield Combi

Kombinerad väggbox för uteluft och avluft med galler

- Kombinerad väggbox för uteluft och avluft med galler, avsedd för montering på yttervägg. Konstruktionen håller uteluft och avluft väl separerade för att minska risken för återcirkulation. Avluftsutloppet kan placeras på höger eller vänster sida. Tillverkad av galvaniserad stålplåt med pulverlackerad yta.
- Standardkulörer - de vanligaste valen: Svart RAL 9005 och Vit RAL 9003.
- Material: pulverlackerad galvaniserad stålplåt.



RavenShield Combi - Artikelkoder

Ravensberg artikelkod	Produktbeskrivning
RB-SH-COMBI-125-BK9005	RavenShield Combi, Ø125, Svart RAL 9005
RB-SH-COMBI-125-WH9003	RavenShield Combi, Ø125, Vit RAL 9003
RB-SH-COMBI-125-RAL[RAL number]	RavenShield Combi, Ø125, Special-RAL på begäran
RB-SH-COMBI-160-BK9005	RavenShield Combi, Ø160, Svart RAL 9005
RB-SH-COMBI-160-WH9003	RavenShield Combi, Ø160, Vit RAL 9003
RB-SH-COMBI-160-RAL[RAL number]	RavenShield Combi, Ø160, Special-RAL på begäran
RB-SH-COMBI-200-BK9005	RavenShield Combi, Ø200, Svart RAL 9005
RB-SH-COMBI-200-WH9003	RavenShield Combi, Ø200, Vit RAL 9003
RB-SH-COMBI-200-RAL[RAL number]	RavenShield Combi, Ø200, Special-RAL på begäran
RB-SH-COMBI-250-BK9005	RavenShield Combi, Ø250, Svart RAL 9005
RB-SH-COMBI-250-WH9003	RavenShield Combi, Ø250, Vit RAL 9003
RB-SH-COMBI-250-RAL[RAL number]	RavenShield Combi, Ø250, Special-RAL på begäran

Samtliga RAL-kulörer kan beställas på begäran. MOQ kan förekomma beroende på ordern, oavsett kulör. För special-RAL ersätts [RAL number] med vald RAL-kod, t.ex. RB-SH-COMBI-125-RAL7016.

Tekniska parametrar

Produktmått:


Anslutning	A	B	C	D	Ø E
Ø125	500	235	100	250	125
Ø160	500	235	100	250	160
Ø200	620	315	100	310	200
Ø250	720	365	100	360	250

Alla mått anges i mm.



• Produktmått



Alla mått anges i mm.

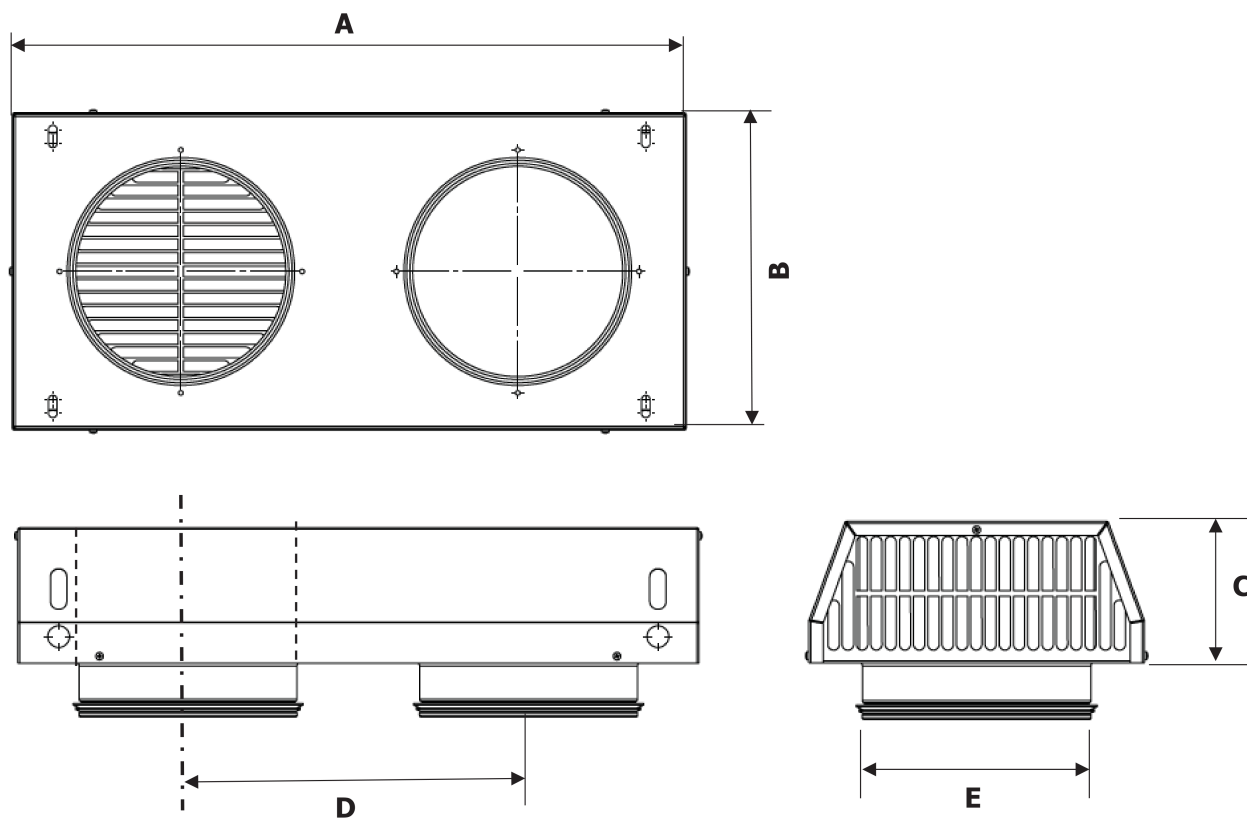

Anslutning	A	B	C	D	Ø E
Ø125	500	235	100	250	125
Ø160	500	235	100	250	160
Ø200	620	315	100	310	200
Ø250	720	365	100	360	250



• Prestandadiagram

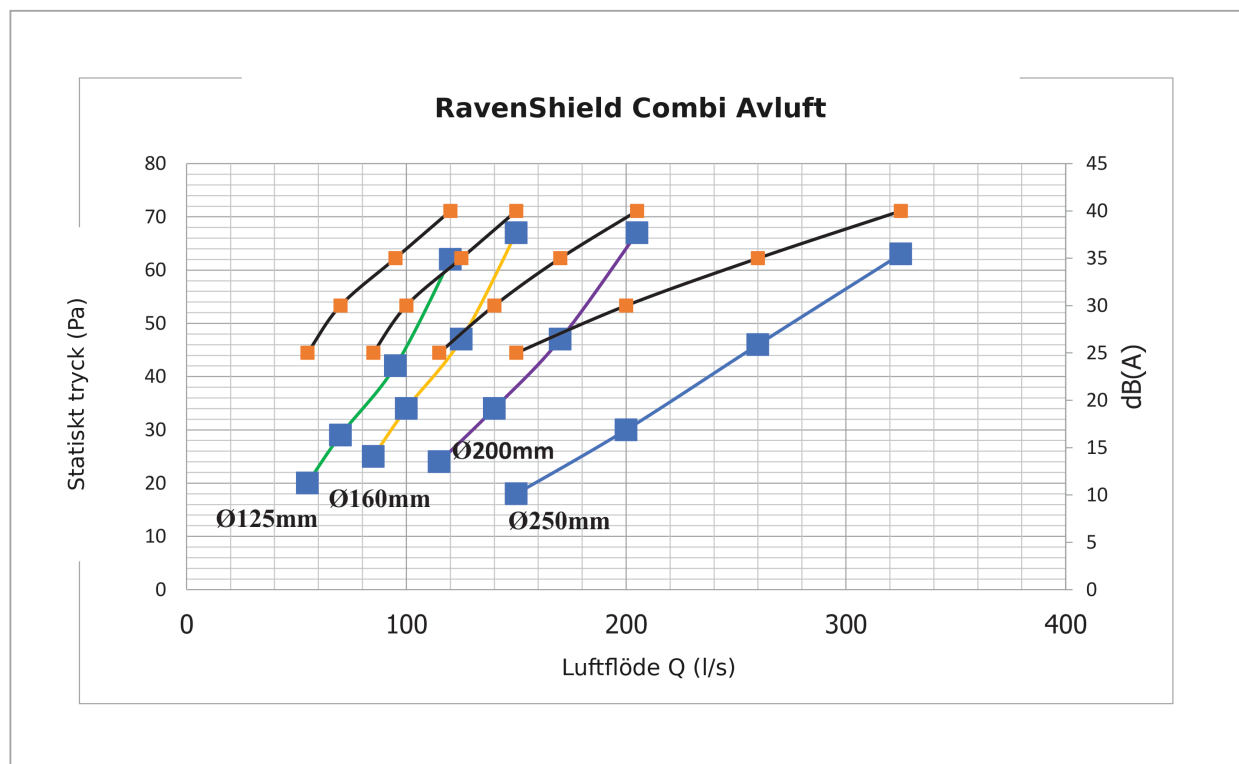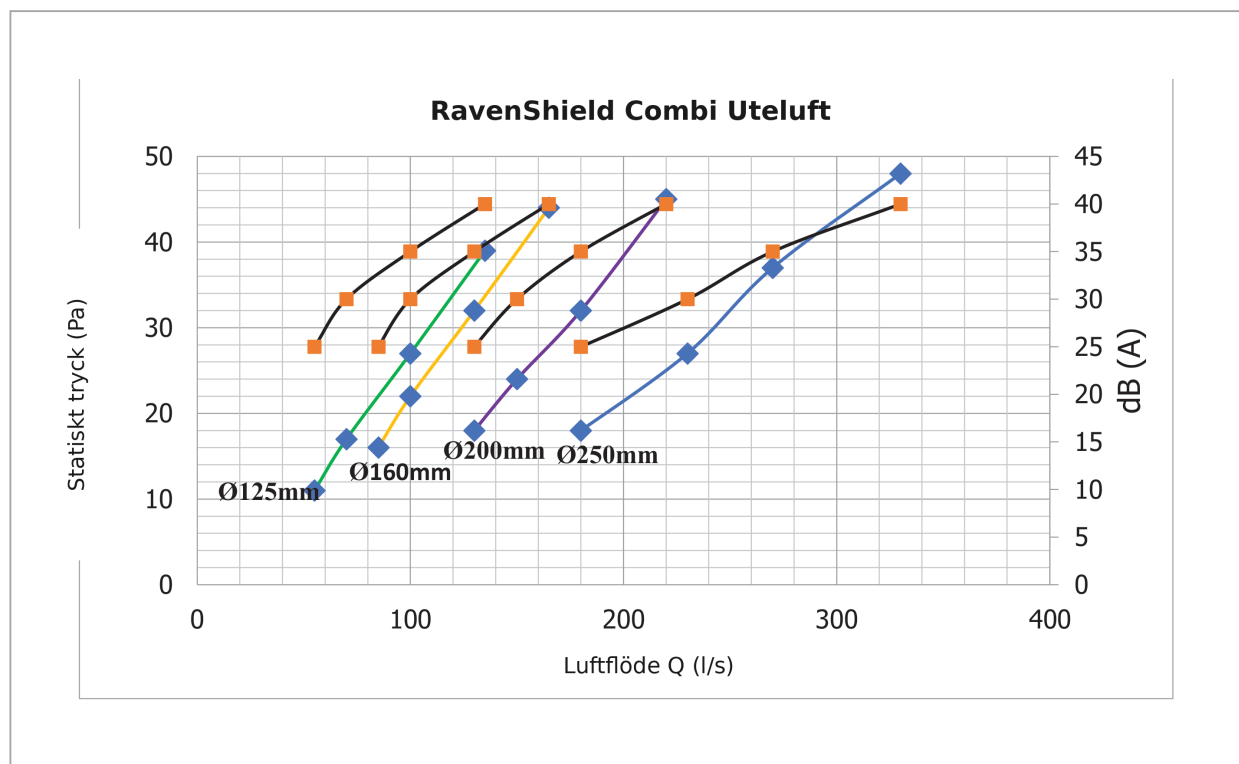



• **Montering**

- 1.** Ta bort frontdelen genom att skruva loss de sex skruvarna längs sidorna.
- 2.** Placera bakstycket mot ytterväggen och fäst det med fyra lämpliga skruvar.
- 3.** Applicera en lämplig utomhusbeständig tätmassa mellan bakstycket och väggen för att förhindra vatteninträngning.
- 4.** Montera tillbaka frontdelen och fäst den med de sex skruvarna på sidorna.
- 5.** Produkten kan monteras med avluftsutloppet på antingen höger eller vänster sida.

