



TEKNISKA DATA OCH MONTERINGSANVISNING

RavenShield Wall Ytterväggsgaller med packning

Ravensberg Consulting AB

Stridbecksleden 4
SE-302 33 Halmstad
Sverige

ventilation@ravensberg.se

Utforska mer från Ravensberg

Skanna eller klicka på QR-koden för att besöka vår YouTube-kanal med produktvideor, teknisk information och mer.



RAVENSBERG
FLEXIBLE & SOLID INNOVATION
IN VENTILATION



RavenShield Wall

Ytterväggsgaller med packning

- Ytterväggsgaller med packning för uteluft eller avluft genom en yttervägg. Tillverkat av galvaniserad stålplåt med pulverlackerad yta. Levereras med rund kanalstos och packning.
- Standardkulörer - de vanligaste valen: Svart RAL 9005 och Vit RAL 9003.
- Material: pulverlackerad galvaniserad stålplåt.



RavenShield Wall - Artikelkoder



Ravensberg artikelkod	Produktbeskrivning
RB-SH-WALL-125-BK9005	RavenShield Wall, Ø125, Svart RAL 9005
RB-SH-WALL-125-WH9003	RavenShield Wall, Ø125, Vit RAL 9003
RB-SH-WALL-125-RAL[RAL number]	RavenShield Wall, Ø125, Special-RAL på begäran
RB-SH-WALL-160-BK9005	RavenShield Wall, Ø160, Svart RAL 9005
RB-SH-WALL-160-WH9003	RavenShield Wall, Ø160, Vit RAL 9003
RB-SH-WALL-160-RAL[RAL number]	RavenShield Wall, Ø160, Special-RAL på begäran
RB-SH-WALL-200-BK9005	RavenShield Wall, Ø200, Svart RAL 9005
RB-SH-WALL-200-WH9003	RavenShield Wall, Ø200, Vit RAL 9003
RB-SH-WALL-200-RAL[RAL number]	RavenShield Wall, Ø200, Special-RAL på begäran
RB-SH-WALL-250-BK9005	RavenShield Wall, Ø250, Svart RAL 9005
RB-SH-WALL-250-WH9003	RavenShield Wall, Ø250, Vit RAL 9003
RB-SH-WALL-250-RAL[RAL number]	RavenShield Wall, Ø250, Special-RAL på begäran

Svart RAL 9005 och Vit RAL 9003 är de vanligaste valen. Alla RAL-kulörer kan beställas på begäran. MOQ kan förekomma beroende på ordern och är inte kopplad till vald kulör. För special-RAL ersätts [RAL number] med vald RAL-kod, t.ex. RB-SH-WALL-125-RAL7016.

Tekniska parametrar

Produktmått:

Alla mått anges i mm.

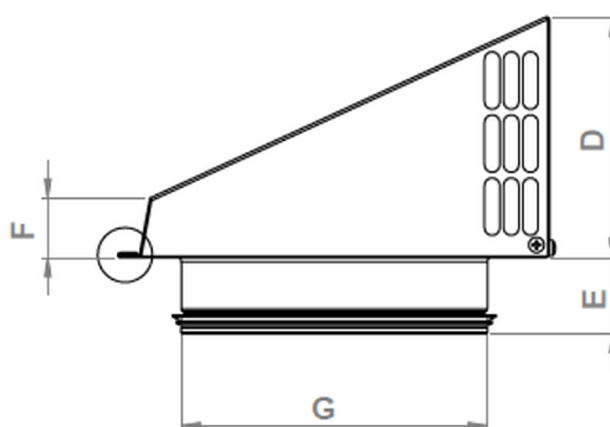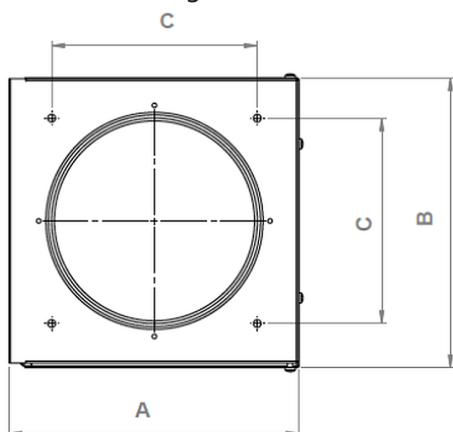



SPIRO Ø	A	B	C	D	E	F	Ø G
Ø125	226	226	160	126	40	31	125
Ø160	226	226	160	126	40	31	160
Ø200	270	270	220	145	40	31	200
Ø250	305	305	270	170	40	31	250

• Specifikationer

- Lämplig för både uteluft och avluft.
- Material: pulverlackerad galvaniserad stålplåt.
- Levereras med rund kanalstos och packning.

• Montering

1. Lossa de fyra skruvarna som håller frontkåpan och ta bort kåpan för att komma åt den bakre monteringsplattan. **Se bild 1.**
2. Applicera lämplig utomhusbeständig tätmassa mellan kanalstosen och väggen för att förhindra vatteninträngning. Fäst den bakre monteringsplattan mot väggen med fyra skruvar. **Se bild 2.**
3. Montera tillbaka frontkåpan och fäst den med de fyra skruvarna. **Se bild 1.**
4. Vid rengöring, lossa de fyra skruvarna och ta bort frontkåpan. **Se bild 1.**

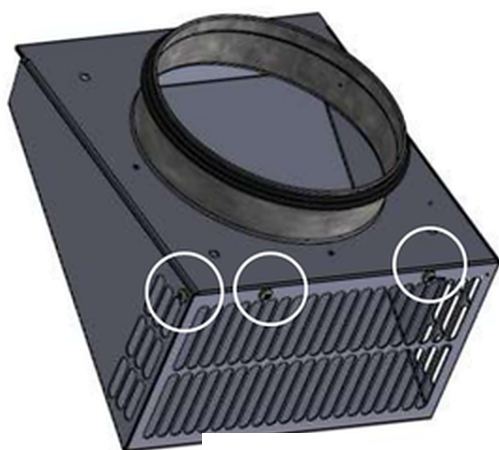


Bild 1



Bild 2



- **Prestandadiagram**

