



# HUVDISKMASKIN

## PRODUKTFÖRDELAR

- En robust design i rostfritt stål med hög-värdigt material i komponenter ger en tillförlitlig drift i många år
- Dubbelisolerad huv sparar energi och ger lägre ljudnivå
- Bra arbetsmiljö med unikt huvkoncept
- Självtömmande diskpump
- Djup tank som minskar risken för skumbildning
- Filter före diskpumpen
- Servicevänlig – service utförs från maskinens framsida
- Optimalt diskresultat – med självtömmande diskarmar
- Konkava disk- och sköljdysor förhindrar igensättning
- Inbyggd sköljmedelsinjektor

## TILLVAL

- Diskmedelsdosering för flytande diskmedel
- Tömningspump
- Break-tank inkl. tryckstegringspump (väljs då inte externt återsugningsmonteras).

## EXTRA UTRUSTNING

- Imhuv med utsugningsstos
- Hylla för kembhållare
- Sideboard (560 x 560 mm)



| TEKNISKA UPPGIFTER        | WD-6C |
|---------------------------|-------|
| Diskpump (kW)             | 0,9   |
| Genomströmmare (kW)       | 9     |
| Tankvärme (kW)            | 1,8   |
| Tankvolym (liter)         | 50    |
| Vikt, maskin i drift (kg) | 160   |
| Kapslingsklass (IP)       | 45    |

| KAPACITET OCH DRIFTSDATA                       | WD-6C  |
|------------------------------------------------|--------|
| Total disktid program 1 (min)                  | 1,5    |
| Kapacitet, max (korgar / tim)                  | 35     |
| Vattenförbrukning, sköljning / program (liter) | 4      |
| Energiförbrukning (kWh av ansluten effekt)     | 70-90% |
| Ljudnivå * (dB(A)) normaldisk                  | 61     |

\* Uppmätt 1 meter vid sidan av maskinen.

| ANSLUTNING, MASKIN                                  | WD-6C |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Total anslutningseffekt (kW)                        | 9,9   |
| Huvudsäkring 400V 3N~ (A) *                         | 16    |
| Max. anslutn.area 400V 3N~ (L1-L3,N,PE) Cu (mm2) ** | 2,5   |

\* Annan anslutningsspänning på begäran.


\*\* Kabel 2m H07RN-F ingår.

| ANSLUTNING VATTEN, AVLOPP OCH VENTILATION                  | WD-6C           |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Vattenkvalitet, hårdhet (°dH)                              | 2-7             |
| Varmvattenanslutning 50- 65°C (utvändig gänga)             | R ½"            |
| Avloppsanslutning, PP rör (ø mm)                           | 50              |
| Vattenkapacitet, tryck (kPa)                               | 180**           |
| Vattenkapacitet, flöde (liter/min)                         | 18              |
| Golvbrunn, kapacitet (liter/sek)                           | 3               |
| Värmebelastning till rummet (total, sensibel, latent) (kW) | 2,3 / 1,7 / 0,6 |

\*\* Vid lägre tryck bör maskinen kompletteras med break tank.

| STORLEK OCH VIKT FÖR TRANSPORT | WD-6C        |
|--------------------------------|--------------|
| Storlek, LxBxH (mm) *          | 765x710x1560 |
| Vikt (kg) *                    | 115          |

\* Inkl. emballage.

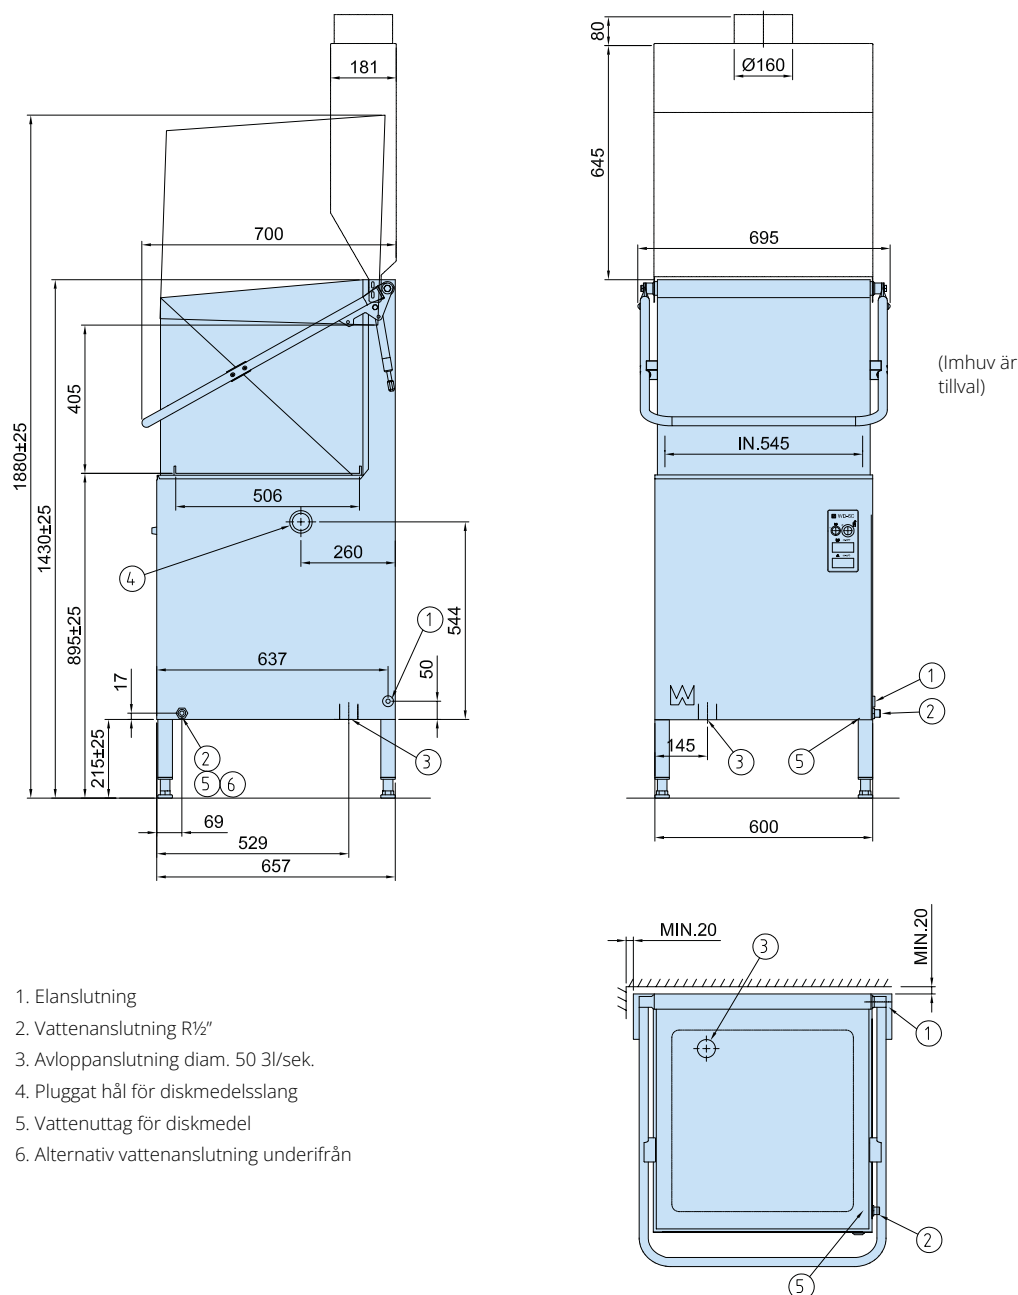

1. Elanslutning
2. Vattenanslutning R1½"
3. Avloppsanslutning diam. 50 3l/sek.
4. Pluggat hål för diskmedelsslang
5. Vattenuttag för diskmedel
6. Alternativ vattenanslutning underifrån

Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i de tekniska uppgifterna.

# Wexiödisk

TELEFON: +46 470 77 12 00 ADRESS: Mårdvägen 4 SE-352 45 Växjö SWEDEN  
E-POST: wexiodisk@wexiodisk.com WEBB: www.wexiodisk.com