

ecomaxTM
by **HOBART**

DISKMASKIN
F504



 made in germany

ECOMAX F504 DISKMASKIN

ecomaxTM
by **HOBART**

Med en hög kapacitet på upp till 60 korgar per timme är denna diskmaskin en pålitlig maskin för alla typer av mindre verksamheter.

Undercounter dishwasher ecomax F504

Programtider*	60 / 120 / 180 sek. och special program
Kapacitet per timme*	upp till 60 korgar
Disk/skölj temperatur	ca. 60°C / ca. 82°C
Tankvolym	25 l
Vattenförbrukning/korg	2.0 l
Diskpump	0.34 kW
Värme booster/tank	5.5 (1.8**) kW / 1.8 kW
Max effekt	5.9 (2.2**) kW
Elanslutning	400 V / 50 Hz / 3 / N (230 V / 50 Hz / 1 / N)
Bredd/Djup/Höjd	576 / 604 / 820 mm
Innerhöjd	360 mm
Korgstorlek	500 x 500 mm

*Varmvattenanslutning **Med 230V/50Hz/1/N


Anslutning till kallvatten eller reducerad spänning kan förlänga uppvärmningstiden och programmets gångtid. Vi rekommenderar en extern vattenavhårdare för vattenhårdhet över 3°dH. Installationen av maskiner med inbyggd vattenavhårdare kräver en backventil (på plats) enligt DVGW-DIN 1988.

PRODUKTEGENSKAPER

- Enknappskontroll med digital temperatur indikation
- 3 Diskprogram
- Speciellt hygien program
- Ett roterande disk- och sköljsystem både uppe och nere säkerställer en jämn fördelning av diskvattnet och en perfekt sköljning
- Termostopfuktion för garanterad sköljtemperatur
- Mycket lätt att rengöra disk - sköljarmar utan verktyg
- Enkel åtkomst till alla delar
- Isolerad lucka
- Integrerad programräknare
- USB anslutning för enkel service

STANDARDUTRUSTNING

- Tallrikskorg P-18-12
- Bestickkorg CB1
- Fullt utrustad med diskmedelpump, torkmedelpump, sköljpump och tömningspump.
- Fullständig installationskit: vatten- och avloppsslang, elkabel (400 V anslutning), disk- och torkmedelsslang
- Rfr ryggplåt

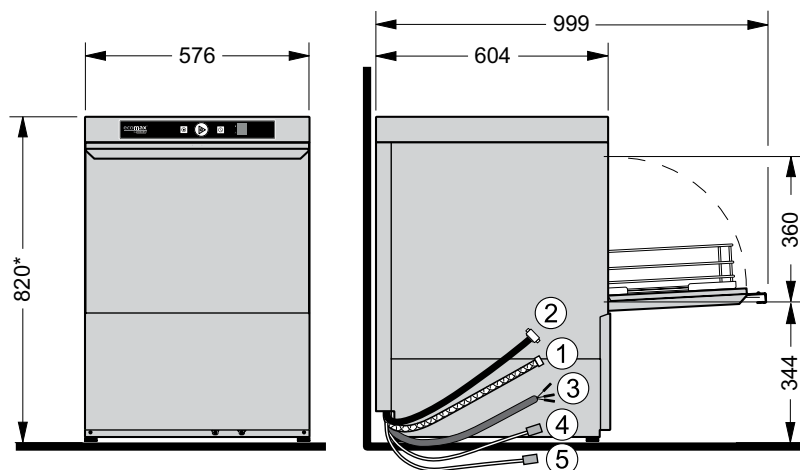

* + 40 mm adjustable feet

- ① Avloppsslang
- ② Vattenslang
- ③ Elkabel
- ④ Kemslang^{a)}
- ⑤ Torkmedelsslang^{a)}

^{a)} för maskiner med externa kembehållare