

ecomax **plus**
by **HOBART**

DISKMASKIN
F515



made in germany

ECOMAX PLUS F515

DISKMASKIN

ecomax plus
by **HOBART**

Ecomax F515 är en mer utvecklad ecomax produkt med 3 diskprogram, större diskutrymme och hög kapacitet.

Diskmaskin ecomax plus F515

Programtider*	60 / 120 / 180 sek. och special program
Kapacitet*	upp till 60 korgar
Disk/skölj temperatur	ca. 60°C / ca. 82°C
Tankvolym	10.6 l
Vattenförbrukning/back	2.0 l
Diskpump	0.5 kW
Värme booster/tank	6.2 (2.0**) kW / 0.8 kW
Max Effekt	6.7 (2.6**) kW
Elanslutning	400 V / 50 Hz / 3 / N (230 V / 50 Hz / 1 / N)
Bredd/Djup/Höjd	600 / 600 / 825 mm
Innerhöjd	425 mm
Backstorlek	500 x 500 mm

*Varmvattenanslutning ** Med 230V/50Hz/1/N

Anslutning till kallvatten eller reducerad spänning kan förlänga uppvärmningstiden och programtiden. Vi rekommenderar en extern vattenavhårdare för hårdhet över 3°dH. Installation av maskiner med integrerad vattenavhårdare kräver en säkerhetsanordning med backventil (på plats) enligt DVGW-DIN 1988. Krävs ett vattentryck: med sköljpump: 0,8 till 10 bar; utan sköljpump: 2 till 6 bar


PRODUKTFÖRDELAR

- Elektronisk display som visar disk- och sköljtemperaturer
- Enkel och användarvänlig display
- 3 Diskprogram
- Hygienprogram
- Bestick och glasdiskprogram
- Flaskdiskprogram (med tillvalet för flaskdisksystem)
- Roterande diskarmar som fördelar diskvattnet jämnt över disken
- Konkava munstycken förhindrar blockering av spolbild
- Termostopp-funktion ger garanterad sköljtemperatur
- Rostfria sköljarmar
- Borttagning av sköljarmar utan några verktyg
- Lätt att rengöra alla delar
- Pressad disk-tank med rundade hörn och silplåt
- Isolerad lucka
- Silplan, grovfilter och pumpsil
- Dämpad lucka
- Inmatningshöjd: 425 mm för enkel lastning av stora plåtar/ grytor
- Fullt utrustad med diskmedelpump, torkmedelpump, sköljpump och tömningspump.

plus

STANDARDUTRUSTNING

- Tallrikskorg P-18-12
- Glaskorg B-00-07
- Besticklåda 4- fack 01-246175-001
- Termostatreglerad uppvärmning
- Fullständig installationskit: vatten- och avloppsslang, elkabel(400 V anslutning), disk- och torkmedelsslang

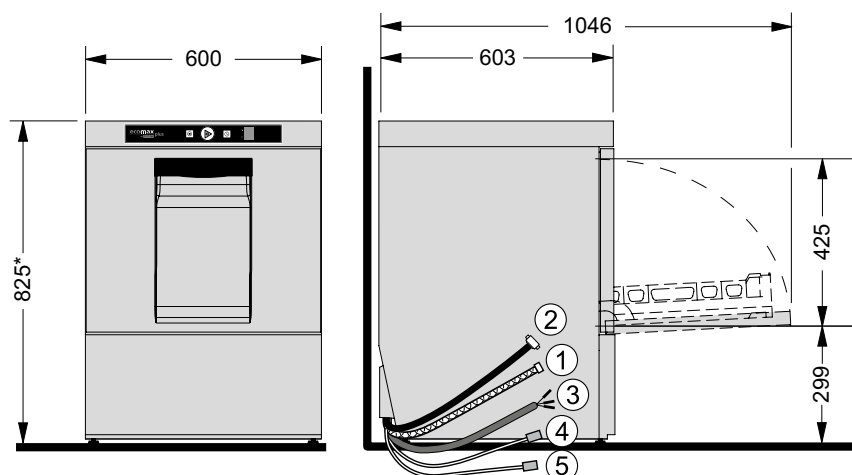

* + 40 mm justerbara fötter

- ① Avloppsslang
- ② Vattenslang
- ③ Anslutningskabel
- ④ Flytande diskmedel^{a)}
- ⑤ Flytande torkmedel^{a)}

^{a)} För maskiner med extern disk- och torkmedelsdunk