

Fritös FR74E10KT - FR74E10KA

Mareno fritös FR74E10K har en bassäng på 10 liter och 9 kW effekt. Temperaturen regleras med elektronisk termostat mellan 100–185°C. Digital display. Elementet kan fällas upp ur bassängen vilket förenklar rengöring. Enheten levereras med en korg och lock. FR74E10KT har frontavtappning och FR74E10KA har bottenavtappning i underskåpet.



FR74E10KT



FR74E10KA

Effektiv

Mareno fritös FR74E10K har hög kapacitet och värms upp mycket snabbt. Från vilotemperatur 140°C tar uppvärmningen till friteringstemperatur 180°C endast någon minut. Temperaturen bör sänkas när fritösen inte används, det förlänger oljans livslängd. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

Fritös FR74E10KT - FR74E10KA

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för en lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.

Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FR74E10KT är en bänkmödel, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-.

FR74E10KA är en golvmödel med öppet underskåp och dörr.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	FR74E10KT	FR74E10KA
Effekt	9 kW	9 kW
Anslutning el	400V 3N~	400V 3N~
Rek. säkring	16 A	16 A
Rek. anslutningskabel	5×2,5 mm ²	5×2,5 mm ²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	400×750×250 mm	400×750×900 mm
Tankvolym	10 L	10 L
Vikt bto	27 kg	42 kg

TILLBEHÖR:






Korgar, uppsamlingskärn med microfilter, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, överhylla.

Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN7-GEL).

Fritös FR74E10KT - FR74E10KA

INSTALLATIONSÖRNING

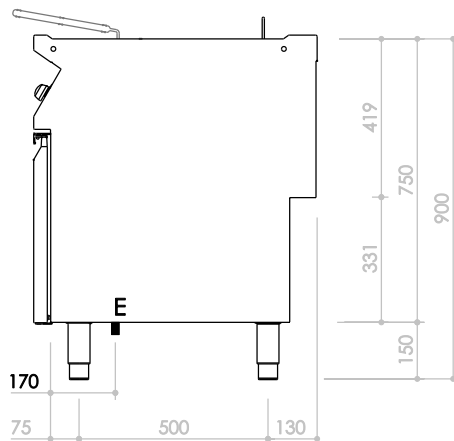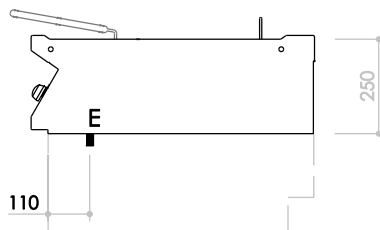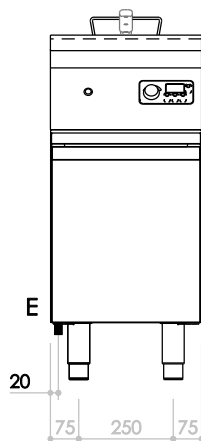

SYMBOLFÖRKLARING: E – Elanslutning

G – Gasanslutning

KV – Kallvattenanslutning

S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.