

## Fritös FR74E15A

Mareno fritös FR74E15A har en bassäng på 15 liter och 12 kW effekt. Temperaturen regleras med termostat mellan 100–185°C. Elementet i fritösen kan vridas i bassängen vilket förenklar rengöring. Enheten levereras med en korg och lock. Fritösen har bottenavtappning i underskåpet.



FR74E15A

### Effektiv

Mareno fritös FR74E15A har hög kapacitet och värms upp mycket snabbt. Från vilotemperatur 140°C tar uppvärmningen till friteringstemperatur 180°C endast någon minut. Temperaturen bör sänkas när fritösen inte används, det förlänger oljans livslängd. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

## Fritös FR74E15A

### Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.

Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.

Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

### Placering och säkerhet

FR74E15A är en golvmödel med öppet underskåp och dörr.

#### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

#### FR74E15A

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Effekt                | 12 kW                 |
| Anslutning el         | 400V 3N~              |
| Rek. säkring          | 25 A                  |
| Rek. anslutningskabel | 5×2,5 mm <sup>2</sup> |
| IP-klass              | IPX5                  |
| Dimension B×D×H       | 400×750×900 mm        |
| Tankvolym             | 15 L                  |
| Vikt bto              | 48 kg                 |



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.

#### TILLBEHÖR:


Korgar, uppsamlingskäril med microfilter, avställningskant, spisiräcke, täcksida, sidoavslutning, överhylla.

Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN7-GELP).

## Fritös FR74E15A

### INSTALLATIONSITNING

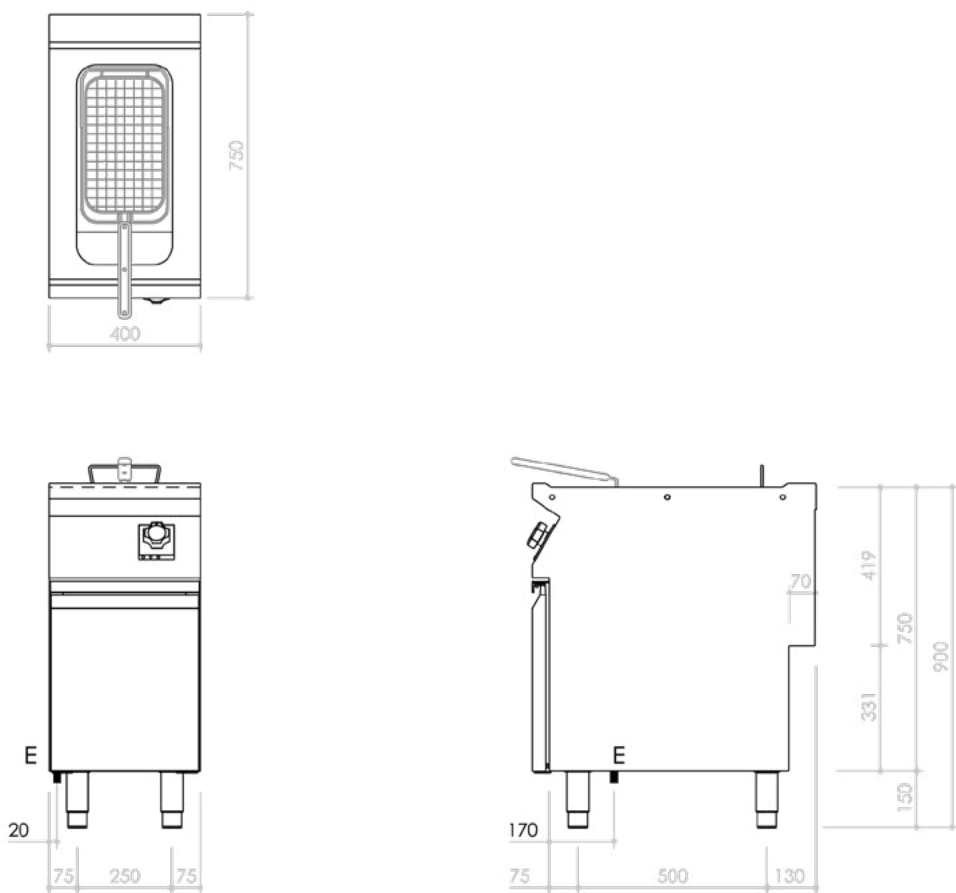

**SYMBOLFÖRKLARING:** E – Elanslutning

G – Gasanslutning

KV – Kallvattenanslutning

S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.