

Fritös FR76E10T - FR76E10A

Mareno fritös FR76E10 har två bassänger på 10 liter och 9 kW effekt per bassäng. Temperaturen regleras med termostat mellan 100–185°C. Elementet kan vridas i bassängen vilket förenklar rengöring. Enheten levereras med två korgar och lock. FR76E10T har frontavtappning och FR76E10A har bottenavtappning i underskåpet.



FR76E10T



FR76E10A

Effektiv

Mareno fritös FR76E10 har hög kapacitet och värms upp mycket snabbt. Från vilotemperatur 140°C tar uppvärmningen till friteringstemperatur 180°C endast någon minut. Temperaturen bör sänkas när fritösen inte används, det förlänger oljans livslängd. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

Fritös FR76E10T - FR76E10A

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.

Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.

Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FR76E10T är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-.

FR76E10A är en golvmödel med öppet underskåp och dörr.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	FR76E10T	FR76E10A
Effekt	18 kW	18 kW
Anslutning el	400V 3N~	400V 3N~
Rek. säkring	32 A	32 A
Rek. anslutningskabel	5×4 mm ²	5×4 mm ²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	600×750×250 mm	600×750×900 mm
Tankvolym	2x10 L	2x10 L
Vikt bto	40 kg	55 kg



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.

TILLBEHÖR:


Korgar, uppsamlingskärl med microfilter, avställningskant, spisiräcke, täcksida, sidoavslutning, överhylla.

Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN7-GEL).

Fritös FR76E10T - FR76E10A

INSTALLATIONSRTNING

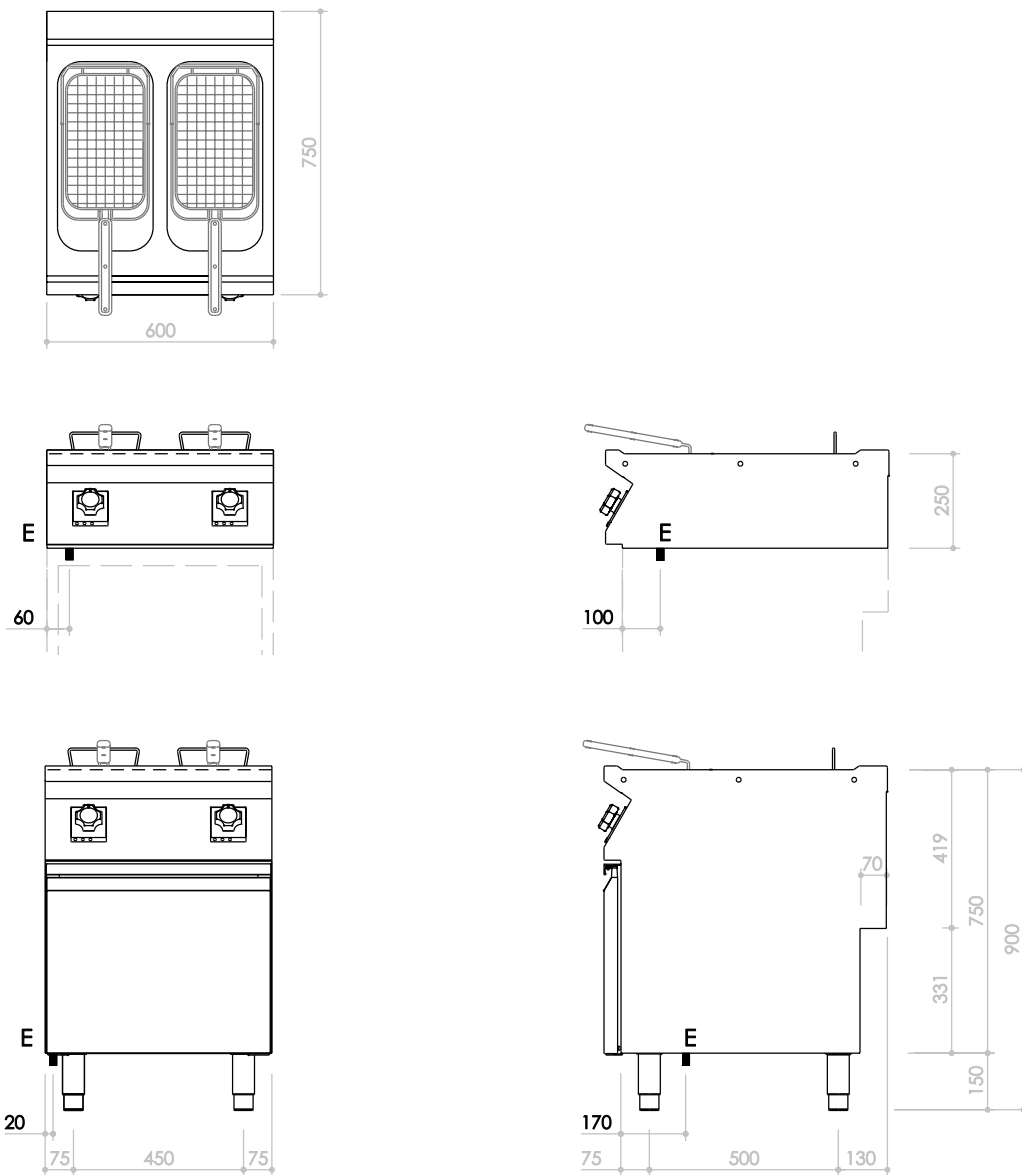

SYMBOLFÖRKLARING: E – Elanslutning

G – Gasanslutning

KV – Kallvattenanslutning

S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.