

Fritös FR78E15A

Mareno fritös FR78E15A har två bassänger på 15 liter och 12 kW effekt per bassäng. Temperaturen regleras med termostat mellan 100–185°C. Fritösens elementet kan vridas i bassängen vilket förenklar rengöring. Enheten levereras med en korg och lock. Fritösen har bottenavtappning i underskåpet.



FR78E15A

Effektiv

Mareno fritös FR78E15A har hög kapacitet och värms upp mycket snabbt. Från vilotemperatur 140°C tar uppvärmningen till friteringstemperatur 180°C endast någon minut. Temperaturen bör sänkas när fritösen inte används, det förlänger oljans livslängd. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

Fritös FR78E15A

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.

Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.

Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FR78E15A är en golvmödel med öppet underskåp och dörrar.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

FR78E15A

Effekt	24 kW
Anslutning el	400V 3N~
Rek. säkring	35 A
Rek. anslutningskabel	5×6 mm ²
IP-klass	IPX5
Dimension B×D×H	800×750×900 mm
Tankvolym	2x15 L
Vikt bto	63 kg



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.

TILLBEHÖR:


Korgar, uppsamlingskärl med microfilter, avställningskant, spisiräcke, täcksida, sidoavslutning, överhylla.

Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN7-GELP).

FR78E15A

INSTALLATIONSITNING

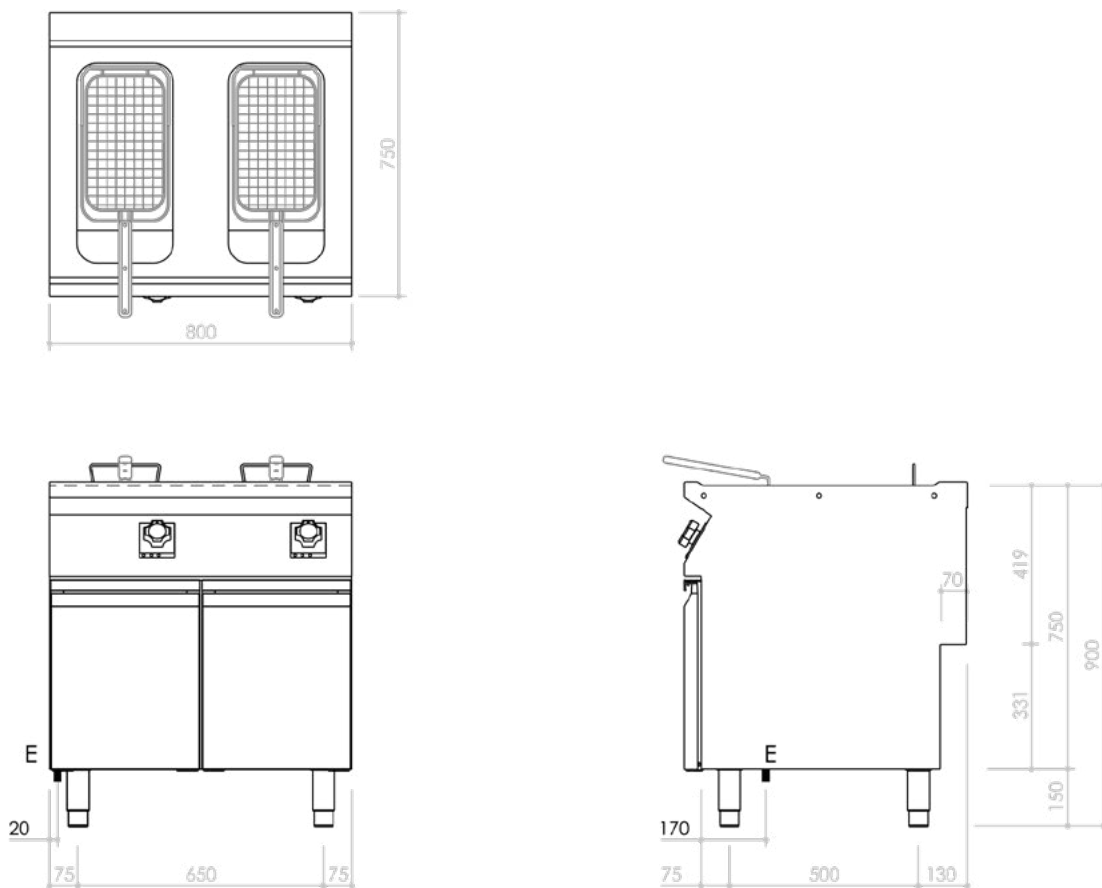

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning

G– Gasanslutning

KV– Kallvattenanslutning

S– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.