



PROFESSIONELLA HUVDISKMASKINER
HUVDISKMASKIN H615




 made in germany

HOBART 615



Modellen är Hobarts nya standard huvdiskmaskin. Passar alla typer av restaurangmiljöer. En pålitlig diskmaskin för både glas, porslin och olika kantiner.

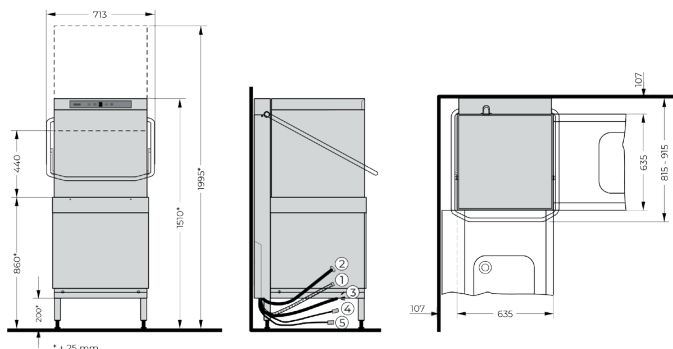

ANSLUTNING

① Avloppsslang	2000 mm ID 20 / OD 25
② Vattenanslutning	2000 mm R 3/4"
Minsta vattenflöde	5 l/min
Flödestryck	0,5 (0,8 med avhårdare)-10 bar
Max vattentemperatur	60 °C
③ Elkabel	2500 mm
④ Slang för diskmedel	2000 mm
⑤ Slang för torkmedel	2000 mm

TEKNISK DATA

Programtider	60 / 90 / 180 sek / special program
Vattenförbrukning	2,2 l/korg
Tankvolym	23 liter
Tankelement	2,5 kW
Elslutning	400 / 50 / 3N
BOOSTEREFFEKT	
Standard	6,2 kW
TOTAL ANSLUTNINGSEFFEKT	
Standard	6,9 kW 3 x 16 A
Korgstorlek	500 x 500 mm
Innerhöjd	440 mm
Ljudnivå	65 dB (A)
MÅTT / VIKT	
Mått	635 x 742 x 1510 / 1995 mm
Vikt (brutto/netto)	120 / 100 kg

* Termostopp säkerställer att korrekta sköljtemperaturer uppnås vid kallvattenanslutning. Programtiderna åsidosätts av rätt sköljtemperatur. För hörninstallation rekommenderas att du gör höger sida av maskin tillgänglig för service. För att skydda maskinen bör vattenhårdenheten inte överstiga 3 dH, om högre rekommenderas att använda ett kalkfilter eller ett HOBART HYDROLINE vattenbehandlingssystem.

PRODUKTEGENSKAPER

- **ECOTRONIC kontroll:** Kontrollpanel med enknappskontroll och visning av kvarstående programtid
- **Isolerad fyrsidig huv:** Huv med hel baksida bevarar värmen och reducerar energiförlusten upp till 3 kW per timme. Reducerar effektiv ångutsläppen i diskutrymmet
- **EASY-CLEAN koncept:** De blåa markeringarna i maskinen hjälper användaren att lätt identifiera delar som måste rengöras manuellt
- **Hygienprogram:** Tar bort kalk- och övrig beläggning från diskammaren

TILLVAL: Automatisk motordriven huvlyft finns naturligtvis som tillval

