



Stekhäll gas FTG68

Wery stekhäll FTG68 har två zoner med 6,25 kW effekt vardera, utrustade med flamvakt och piezotändare. Levereras som standard med slät stekyta, men finns även tillgänglig med 1/2-räfflad stekyta. Enheten har fast, högt stänkskydd på tre sidor och uppsamlingskärl för fett. Temperaturen regleras med termostat mellan 120–280°C.

Effektiv

Wery stekhäll FTG68 har aktiv stekyta på 79×55 cm. Uppvärmning till arbetstemperatur (180°C) tar mindre än tio minuter. På stekhällen får 15 st hamburgare (150 g) plats samtidigt. Stekhällen kan användas för de flesta typer av stekning. Lämplig för större gatukök och restauranger.

Lång livslängd

Wery stekhäll har stekyta i stål, med topp, front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd. Alla reglagen är utförda så att de skyddas från vatten. CE-godkänd för gasol, naturgas samt stadsgas. Levereras med utförlig svensk bruksanvisning.

Placering och säkerhet

Enheten bör placeras på Wery stativ/underskåp/kylbänk men kan även placeras på annan bänk/kylbänk då enheten är utrustad med gummifötter. Enheten är utrustad med skorsten placerad på apparatens rygg.

Tillbehör: Hopkopplingslist, klämgrill CGEM, stekhällsskrapa.

Tekniska specifikationer:

Effekt	12,5 kW
Anslutning el	
Rek. säkring	
Rek. anslutningskabel	
Anslutning gas	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P
Anslutning VA	
Dimension B×D×H	800×650×295 mm
Vikt bto/nto	78/-- kg


Modell	Stekyta
FTG68L	Slät
FTG68M	1/3 räfflad, 2/3 slät



Bilden visar modell FTG68L



Stekhäll gas FTG68 Installationsritning

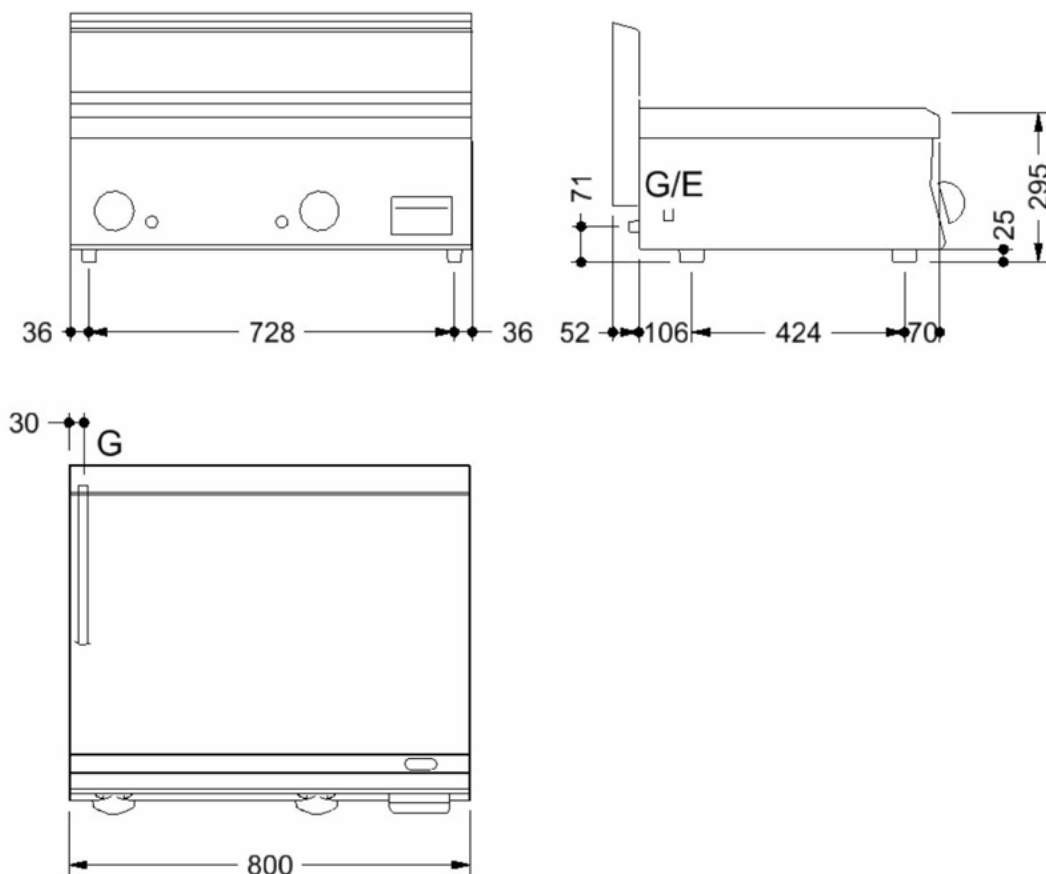

Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman.
Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.