
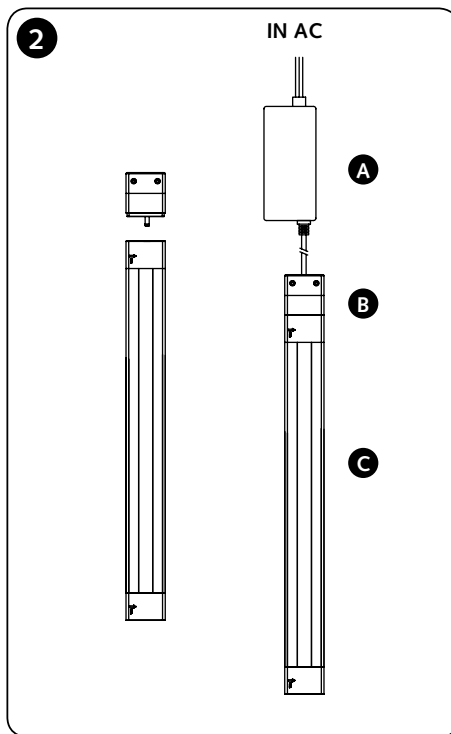


Gebrauchsanweisung / Instruction Manual /
Käyttöohje / Manuel d'utilisation / Manuale
d'istruzioni / Gebruiksaanwijzing / Bruksanvisning

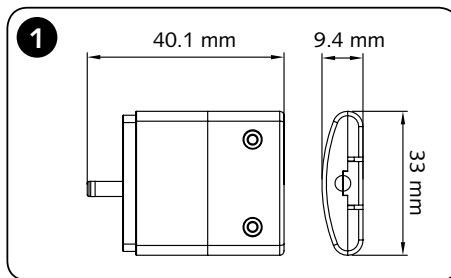

DE

Anschlussdose für Medusa LED 9975131-33

MASSKIZZE

Siehe Bild 1.

INSTALLATIONSINFORMATION

Siehe Bild 2.

- A. Treiber
- B. Anschlussdose
- C. LED-Schiene

SPEZIFIKATIONEN

Material:	ABS-Körper, mit RoHS-Genehmigung
Spannung:	24V
Belastung:	Max. 48W
Arbeitstemperatur:	-20°C bis +40°C

EN

DC junction box for Medusa LED 9975131-33

DIMENSION DRAWING

See Fig. 1

INSTALLATION GUIDE

See Fig. 2

- A. Driver
- B. DC junction box
- C. LED rail

SPECIFICATIONS

Materials:	ABS housing, comply with RoHS
Input voltage:	24V
Load:	Max. 48W
Operating temp:	-20°C to +40°C

FI

DC liitoskotelo vrt Medusa LED 9975131-33

MITTAPIIRROS

Katso kuva. 1

ASENNUSOHJEET

Katso kuva. 2

A. Liitäntälaite

B. DC liitoskotelo

C. LED-kisko

TEKNISET TIEDOT

Materiaali: ABC-kotelo, RoHS-hyväksytty

Jännite: 24V

Kuormitus: Max. 48W

Käyttölämpötila: -20°C - +40°C

FR

Boîte de jonction pour Medusa LED 9975131-33

PLAN DIMENSIONNEL

Voir la Fig. 1

GUIDE D'INSTALLATION

Voir la Fig. 2

A. Pilote

B. Boîte de jonction

C. Rampe del

SPÉCIFICATIONS

Matériaux: Boîtier ABS, conforme à RoHS

Tension d'entrée: 24 V

Charge: 48 W max

Temp. de fonctionnement: -20 °C à +40 °C

I

Scatola di derivazione per Medusa LED 9975131-33

DISEGNI DIMENSIONALI

Vedere fig. 1

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

Vedere fig. 2

A. Driver

B. Scatola di derivazione

C. Binario LED

SPECIFICHE

Materiali: alloggiamento ABS, conforme a RoHS

Tensione in entrata: 24 V

Carico: max 48 W

Temperatura di funzionamento: da -20°C a +40°C

NL

Aansluitdoos voor Medusa LED 9975131-33

MAATSCHETS

Zie Afb. 1

INSTALLATIEGIDS

Zie Afb. 2

A. Stuurschakeling

B. Aansluitdoos

C. LED-rail

SPECIFICATIES

Materialen: ABS behuizing, voldoet aan RoHS

Ingangsspanning: 24 V

Belasting: Max. 48 W

Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +40 °C

SE

Anslutningsbox till Medusa LED 9975131-33

MÅTTSKISS

Se Fig. 1

INSTALLATIONSGUIDE

Se Fig. 2

A. Driver

B. Anslutningsbox

C. LED-skena

SPECIFIKATIONER

Material: ABS-hölje, RoHS-godkänd

Spänning: 24V

Belastning: Max. 48W

Arbetstemperatur: -20°C till +40°C

