

Nödöppnare för ställverk och driftutrymmen



Användningsområde

Nödöppnare 3523 är avsedd för utåtgående slagdörrar i utrymmen som kräver utrymningsfunktion i enlighet med SS 3523 såsom ställverk, vindkraftverk eller andra driftutrymmen med hög riskfaktor. Nödöppnaren säkerställer alltid utrymning genom dörr även från liggande eller krypande position samt vid personskada på händer eller armar.

Funktion

Tryck på nödöppnaren med armbåge, knä, fot eller dylikt säkerställer öppning av låshus i dörren.

- Uppfyller SSF 3522 Klass 2A


Egenskaper

- Dorndjup 50 mm
- Testad och certifierad enligt SS 3523
- Höger- och vänsterutförande
- Alla synliga detaljer i rostfritt stål
- Finns för kombination med mekaniskt, eltryckes- eller motorlås
- Möjlighet att låsa med nyckel från insida. (Utförande 2A)
- Uppfyller brandkrav
- Baseras på SS-EN 1125, produkter med högt ställda krav
- Låser upp med en lätt nedåtgående rörelse
- Enkelt montage

Miljö

Produkten är utvecklad för att under sin livscykel ge minsta möjliga påverkan på miljön. Produkten återvinns som metallsrot.

Nödöppnare för ställverk och driftutrymmen

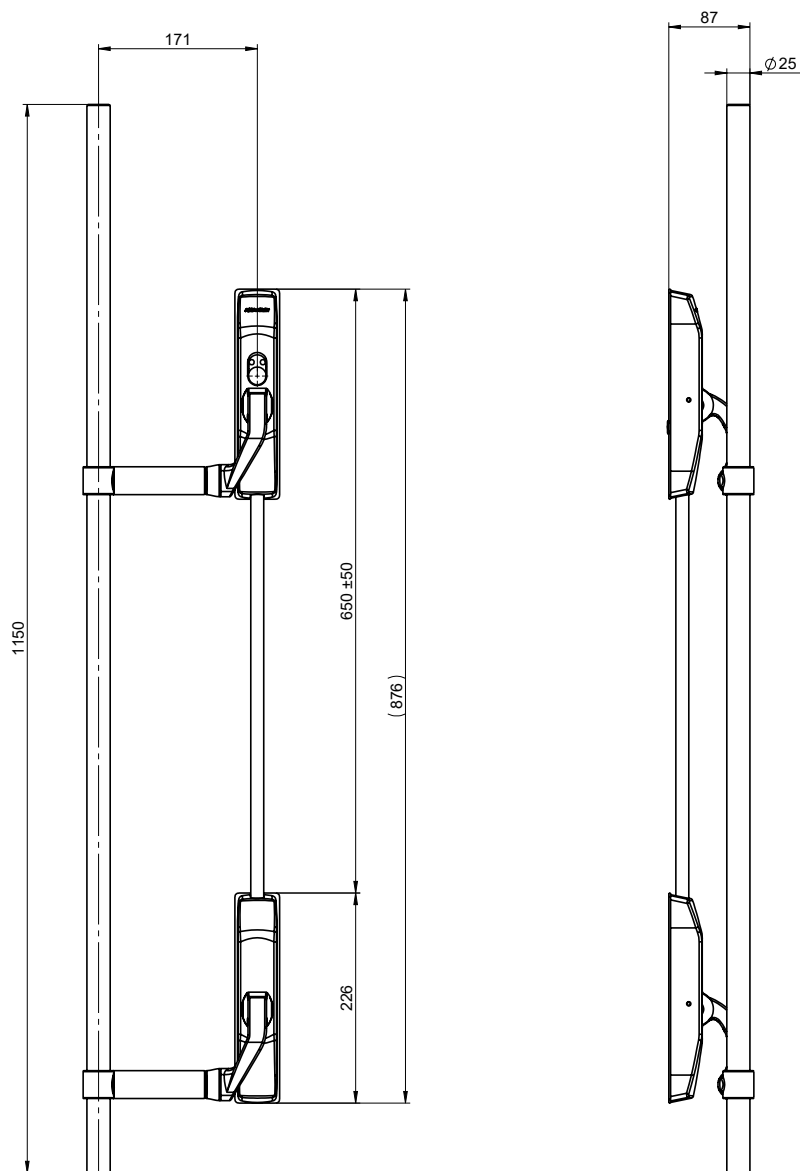

Modell	SSF 3522 klass 2A	SSF oklassad lösning	Certifierad lösning	Verifierad lösning
3523A	740-50*	761-50*, 762-50*, 772-50*	SS 3523	
3523B	835-50	815-50	SS 3523	
3523C	840-50, 850-50		SS 3523	
3523D-M		1560, 8561, 8562		SS 3523
3523D-C		222-50, 232-50		SS 3523
* Kan erhållas med mikrobrytare				