


HERU 160 T EC



- NYHET! Styr av HERU IQ-appen via Bluetooth eller molntjänst (användning av molntjänst kräver internetanslutning till HERU).
- Trådlös touch display som tillbehör.
- Vägghängmodell med toppanslutning.
- Konstruerat för till- och frånluftsventilation med energiåtervinning s.k. FTX.
- Lämplig för installation i lägenheter, småhus, kontor och andra lokaler där det ställs stora krav på inomhusmiljön.
- Hög temperaturverkningsgrad, låg energianvändning (SFP), låg ljudnivå, hög driftsäkerhet och ger en ren inomhusluft.
- En unik konstruktion där alla köldbryggor minimerats.
- Integrerad modbuskommunikation som standard. Inga tillbehör krävs.
- Enkel installation med hjälp av wizard.
- Möjlighet att skapa driftscheman.
- Integrerad styrning för förvärmare.
- Stöd för inkoppling av närvarogivare.
- Luftflödet genereras av två tystgående radialfläktar med EC-motor, fläkthjul med bakåtböjda skovlar.
- Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är mycket lätta att ta ur för rengöring.
- Regenerativ roterande värmeväxlare av icke hygroskopisk typ, tillverkad av aluminium och placerad centralt i aggregatet. Värmeväxlaren kan enkelt demonteras för rengöring.
- Levereras med brännbart kassetfilter typ ISO ePM1 50% som standard, för både från- och tilluften. Filtren är mycket enkla att byta ut.
- Inbyggd styrning för värme/kyla. Aggregatet kan användas för att förbättra komforten i lokalen genom värmeåtervinning eller nattkyla.
- Aggregatet är försett med inbyggd elektrisk eftervärmare.
- Aggregatets insida är tillverkat av galvaniserad stålplåt, medan ytterhöljet är tillverkat av vitlackerad galvaniserad stålplåt.
- 50 mm isolering i aggregatets sidor, topp, botten och luckor. 30mm isolering i aggregatets rygg.
- Placeras i varmt eller kallt utrymme.
- Beställs i höger- eller vänsterutförande.
- HERU 100T och HERU 160T är försedda med anslutning för spiskåpa. Luft från spiskåpa passerar inte rotern vilket säkerställer att matos inte går tillbaka in i lokalen.
- HERU 100T och HERU 160T är försedda med stickkontakt. Integrerade ljuddämpare på till- och avluftssidan.
- Tre års garanti vid kontinuerlig drift.

OBS! Garantin för HERU gäller endast under försettnings att tillbehör/utrustning (t.ex. filter) från H.Östberg AB sortiment används.


DIAGRAM - TILLUFT

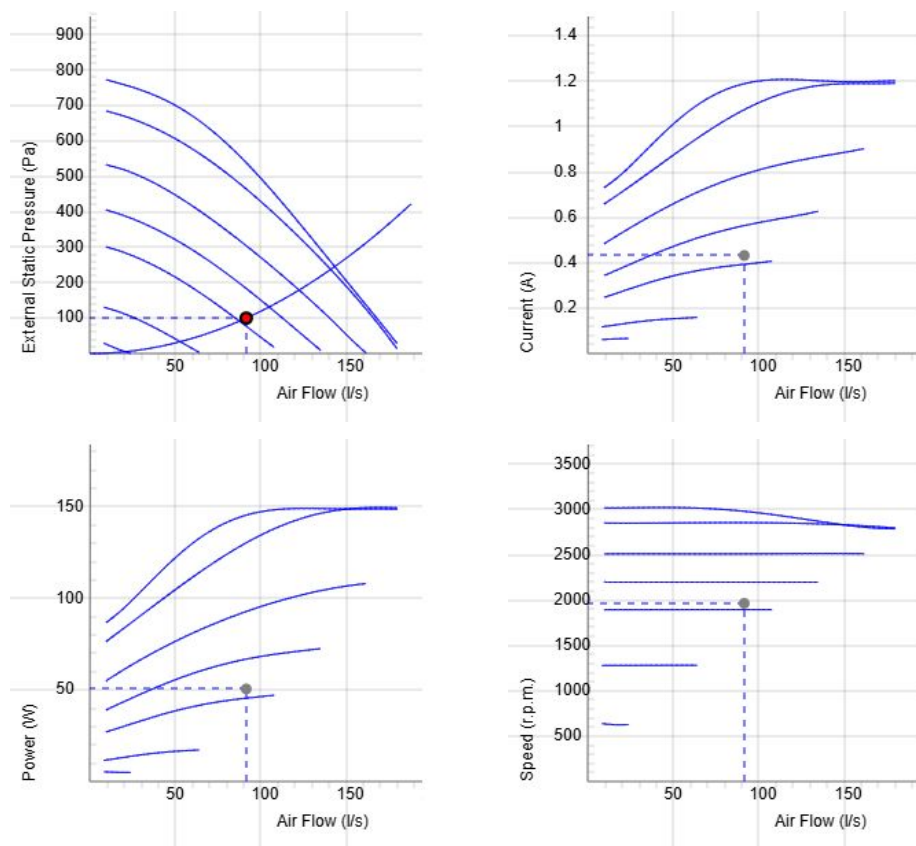

Data - TILLUFT

Luftflöde (l/s)	Externt statiskt tryck (Pa)	Effekt (W)	Varvtal (r.p.m.)	Ström (A)	Spänning (V)
91.5	100	50.5	1965	0.432	6.23



DIAGRAM - FRÅNLUFT

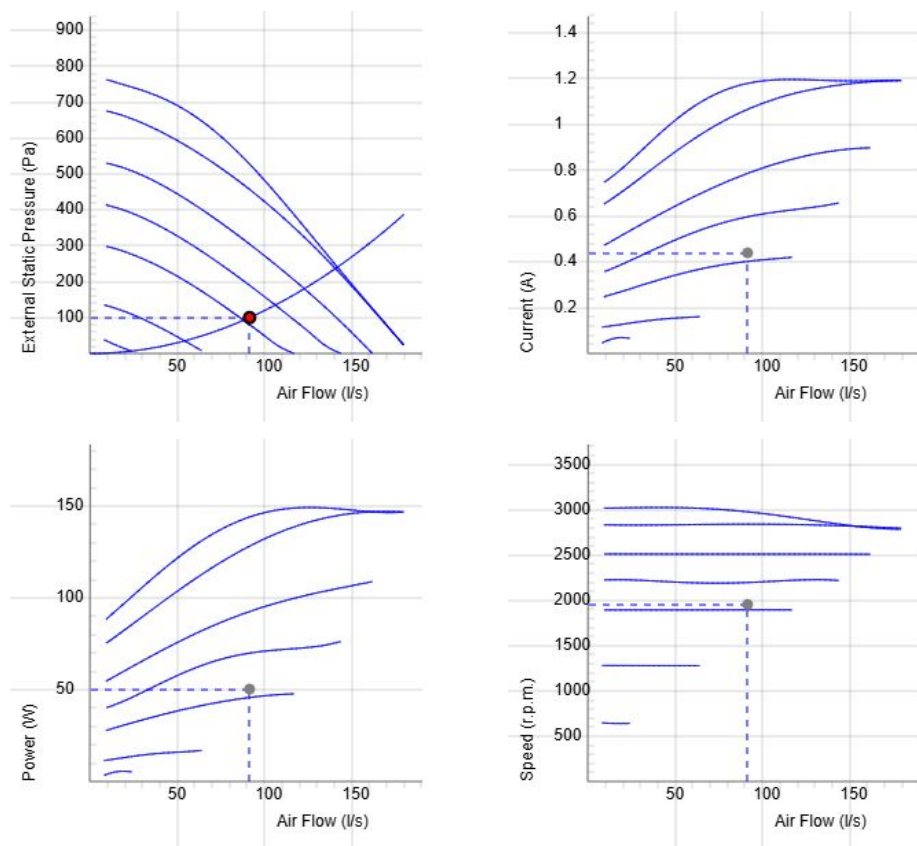

Data - FRÅNLUFT

Luftflöde (l/s)	Externt statiskt tryck (Pa)	Effekt (W)	Varvtal (r.p.m.)	Ström (A)	Spänning (V)
91.5	100	50.3	1956	0.44	6.19

DIAGRAM - KOMBINERAT

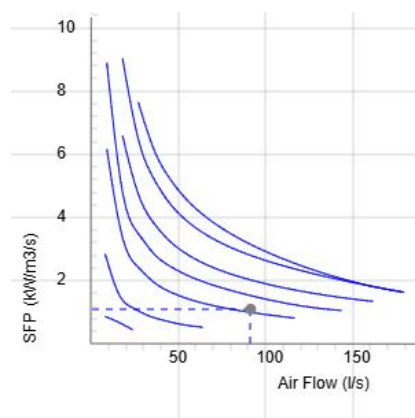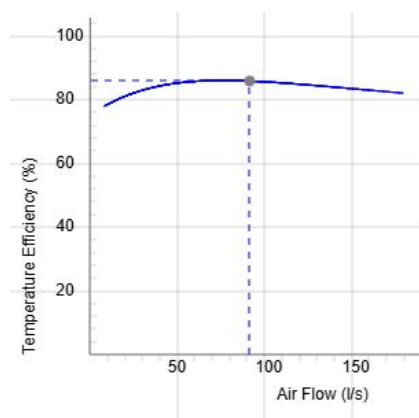


DATA KOMBINERAT

Verkningsgrad (%)
85.9

SFPv (kW/m3/s)
1.1

LJUD

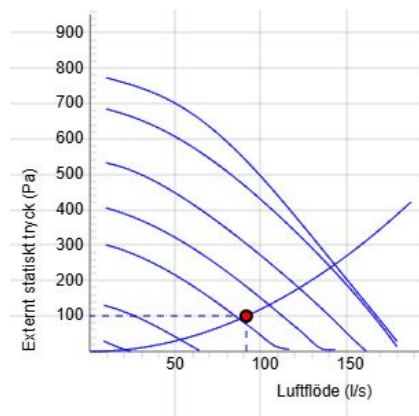

	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Tilluft Lw dB(A)	61	47	51	60	52	44	44	32	21
Frånluft Lw dB(A)	51	42	40	49	42	40	33	21	13
Omgivning Lw dB(A)	41	32	33	38	26	27	24	26	26
Omgivning Lp dB (A) 3m	34								

Data - SOUND

Luftflöde (l/s) 91.5	Externit statiskt tryck (Pa) 100	Effekt (W) 50.5	Varvtal (r.p.m.) 1965	Ström (A) 0.432	Verkningsgrad (%) 85.9	SFPv (kW/m3/s) 1.1	Spänning (V) 6.23
-------------------------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------

TEKNISKA DATA

Parameter	HERU 160 T EC-y2 RE 8010834		HERU 160 T EC-y2 LE 8010835	
	Värde	Enhet	Värde	Enhet
Spänning	230	V	230	V
Fas	1	~	1	~
Frekvens	50	Hz	50	Hz
Effekt	2020	W	2020	W
Effekt, fläktar	300	W	300	W
Effekt, elvärmare	1700	W	1700	W
Ström	9.9	A	9.9	A
Ström, fläktar	2.40	A	2.40	A
Ström, elvärmare	7.39	A	7.39	A
Varvtal	2860	r.p.m.	2860	r.p.m.
Ljudtrycksnivå, 3 m	38	dB(A)	38	dB(A)
Vikt	95	kg	95	kg
Vikt (tomt hölje)	55	kg	55	kg
Skyddsklass	41	IP	41	IP
Kanalanslutning	160	mm	160	mm
Max flöde @ 0Pa	183	l/s	183	l/s
Max tryck	789	Pa	789	Pa
Spänning, intervall	220-240	V	220-240	V



PRODUKTINFORMATIONSBLAG

Parameter	Värde	Enhet
(a) Tillverkare	Östberg	-
(b) Modellkod	See column heading	-
(c) SEC genomsnittlig zon	-41.4	kWh/m ²
SEC genomsnittlig zon, klass	A	-
SEC varm zon	-16.3	kWh/m ²
SEC varm zon, klass	E	-
SEC kall zon	-85.3	kWh/m ²
SEC kall zon, klass	A+	-
(d) Deklarerad typ	RVU / BVU	-
(e) Typ av drivenhet	Variable speed drive	-
(f) Typ av värmeåtervinning	Regenerative	-
(g) Termisk verkningsgrad	85	%
(h) Max. luftflöde (@100Pa)	605	m ³ /h
(i) Effekt vid max. luftflöde	298	W
(j) Ljudeffektnivå	42	dB LwA
(k) Referensflöde	0.118	m ³ /s
(l) Referenstryckskillnad	50	Pa
(m) SPI (Specifik tillförd effekt)	0.34	W/(m ³ /h)
(n) Typ av styrning/ctrl faktor	Local demand control(accessory)/0.65	-
(o) Yttre (och inre) läckfaktorer	1.99 (3,99)	%
(p) Blandningsgrad	N/A	-
(q) Visuell filtervarning	In remote control	-
(r) Instruktion tillufts-/frånluftsgaller	See manual	-
(s) Demonteringsinstruktioner	fsp.ostberg.com	-
(t) Luftflödeskänslighet	N/A	-
(u) Lufttäthet	N/A	m/s
(v) AEC (årlig elförbrukning)	178	kWh
(w) AHS genomsnittligt klimat	4590	kWh



Parameter	Värde	Enhet
AHS varmt klimat	2075	kWh
AHS kallt klimat	8979	kWh

MÅTTSKISS

RIGHT-HAND DESIGN with cooker hood connection
(mm)

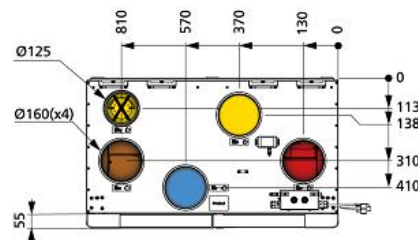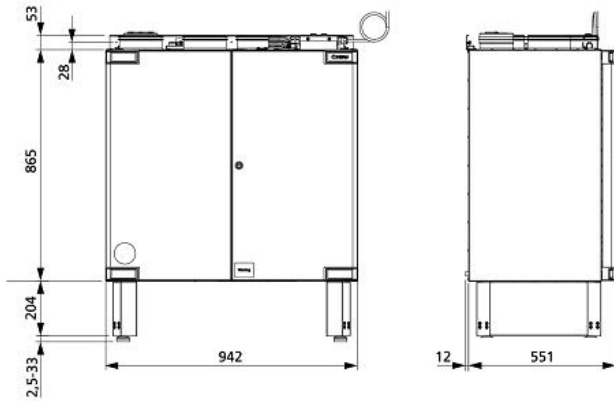

LEFT-HAND DESIGN with cooker hood connection

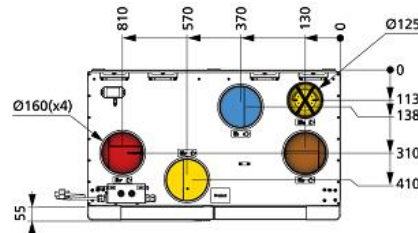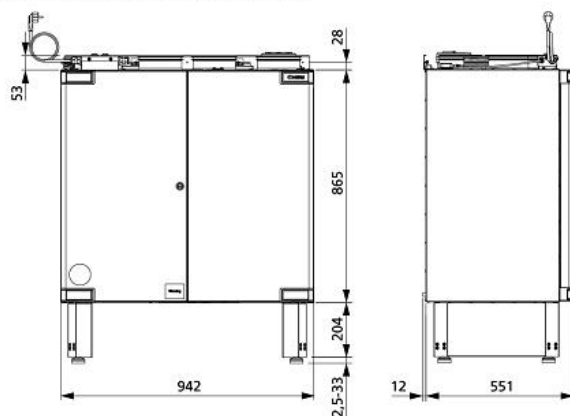

ENGLISH

- Supply air
- Extract air
- Exhaust air
- Fresh air
- ⊗ Cooker hood

SVENSKA

- Tilluft
- Frånluft
- Avluft
- Uteluft
- ⊗ Spiskåpa

NORSKA

- Tilluft
- Avtrekk
- Avkast
- Luftinntak
- ⊗ Kjøkkenhette

SUOMI

- Tuloilma
- Poistoilma
- Jäteilma
- Ulkoilma
- ⊗ Liesituuletin

DEUTSCH

- Zuluft
- Abluft
- Fortluft
- Frischluft
- ⊗ Dunstabzugshaube

POLSKI


- Powietrze nawiew
- Powietrze wywiew
- Powietrze usuwane
- powietrze z zewnątrz
- ⊗ Okapu kuchennego

ITALIANO

- Aria di immissione
- Aria di estrazione
- Sfiato
- Aria di esterna
- ⊗ Cappa cucina

TILLBEHÖR

Elektroniska tillbehör

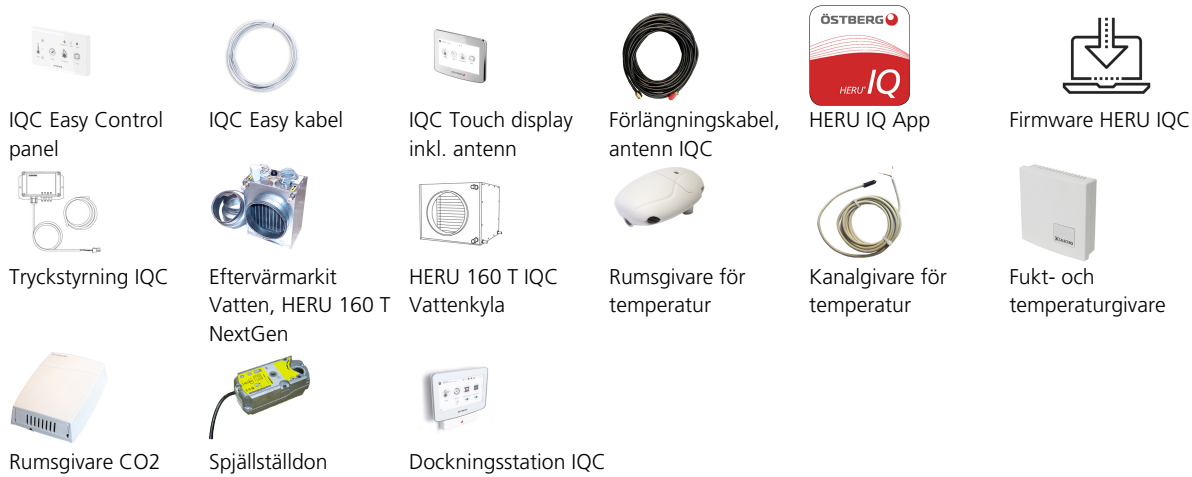

Mekaniska tillbehör



RESERVDELAR



Fan kit 160 T/S EC
NG



Service kit rotor 160
T/S EC NG



Rotor motor 100-160 V-belt 160 T/S EC NG



Rotor kit (excl motor)
160 T/S EC NG



Electric heater 160 T
EC NG



Absorber rotor motor
EC NG



Pulley v-belt EC NG



IQC Touch display



IQC relay board EC
NG



IQC antenna EC NG



IQC charger EC NG



IQC wall mount EC
NG