


HERU 200 S EC



- NYHET! Styrts av HERU IQ-appen via Bluetooth eller molntjänst (användning av molntjänst kräver internetanslutning till HERU).
- Trådlös touch display som tillbehör.
- Modell med sidoanslutningar.
- Konstruerat för till- och frånluftsventilation med energiåtervinning s.k. FTX.
- Lämplig för installation i bostäder, kontor och andra lokaler där det ställs stora krav på inomhusmiljön.
- Hög temperaturverkningsgrad, låg energianvändning (SFP), låg ljudnivå, hög driftsäkerhet och ger en ren inomhusluft.
- Unik konstruktion där alla köldbryggor minimerats.
- Integrerad modbuskommunikation som standard. Inga tillbehör krävs.
- Enkel installation med hjälp av wizard.
- Möjlighet att skapa driftscheman.
- Integrerad styrning för förvärmare.
- Stöd för inkoppling av närvarogivare.
- Luftflödet genereras av två tystgående radialfläktar med EC-motor, fläkthjul med bakåtböjda skovlar.
- Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är mycket lätta att ta ur för rengöring.
- Regenerativ roterande värmeväxlare av icke hygroskopisk typ, tillverkad av aluminium och placerad centralt i aggregatet. Värmeväxlaren kan demonteras för rengöring.
- Levereras med påsfilter ISO ePM1 65% som standard, för både från- och tilluft. Filtren är mycket enkla att byta ut.
- Inbyggd styrning för värme/kyla. Aggregatet kan användas för att förbättra komforten i lokalen genom värmeåtervinning eller nattkyla.
- Aggregatet är försett med inbyggd elektrisk eftervärmare.
- Aggregatet är tillverkat av galvaniserad stålplåt.
- 50 mm isolering.
- Placeras i varmt eller kallt utrymme.
- Levereras i högerutförande som standard, men kan enkelt byggas om till vänsterutförande.
- HERU 100S och HERU 160S är försedda med stickkontakt. HERU 200 S och HERU 300 S levereras med kabel för fast installation.
- Tre års garanti vid kontinuerlig drift.

OBS! Garantin för HERU gäller endast under förutsättning att tillbehör/utrustning (t.ex. filter) från H.Östberg AB sortiment används.


DIAGRAM - TILLUFT

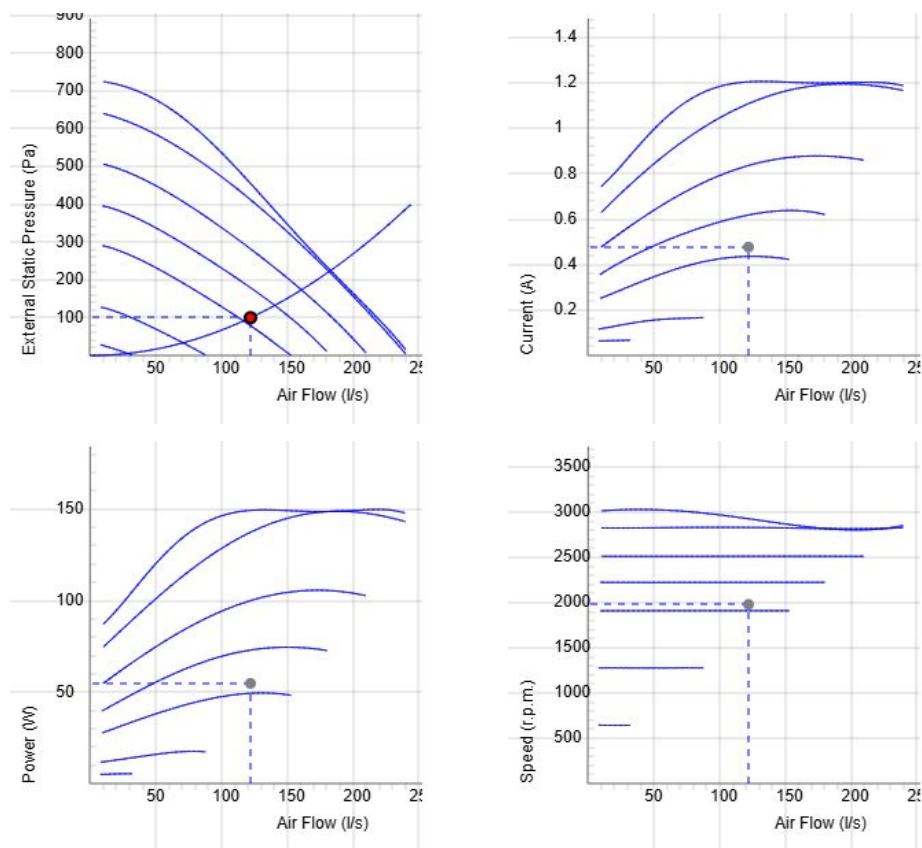

Data - TILLUFT

Luftflöde (l/s)	Externt statiskt tryck (Pa)	Effekt (W)	Varvtal (r.p.m.)	Ström (A)	Spänning (V)
122	100	54.7	1980	0.477	6.22



DIAGRAM - FRÅNLUFT

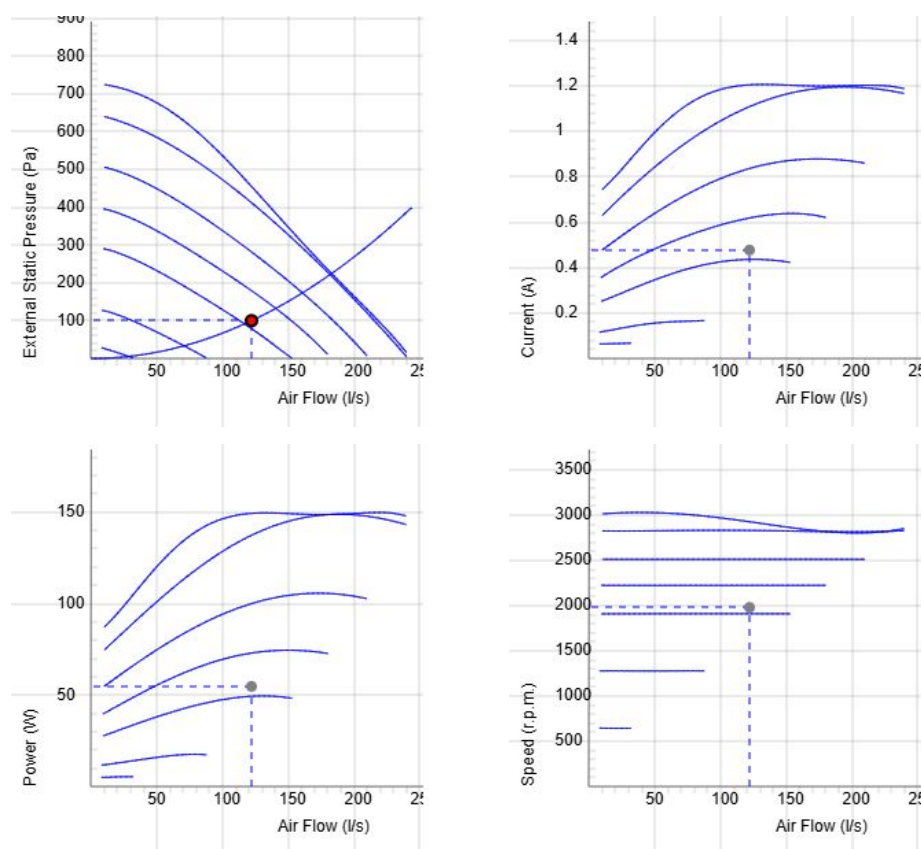

Data - FRÅNLUFT

Luftflöde (l/s)	Externt statiskt tryck (Pa)	Effekt (W)	Varvtal (r.p.m.)	Ström (A)	Spänning (V)
122	100	54.7	1980	0.477	6.22

DIAGRAM - KOMBINERAT

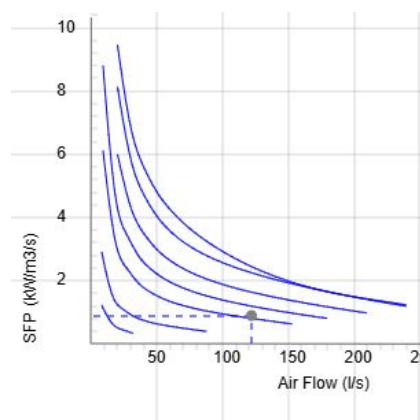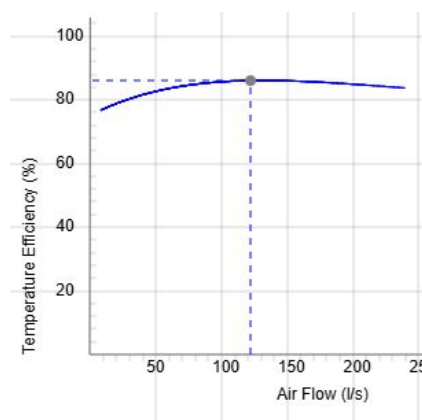


DATA KOMBINERAT

Verkningsgrad (%)
86

SFPv (kW/m3/s)
0.897

LJUD

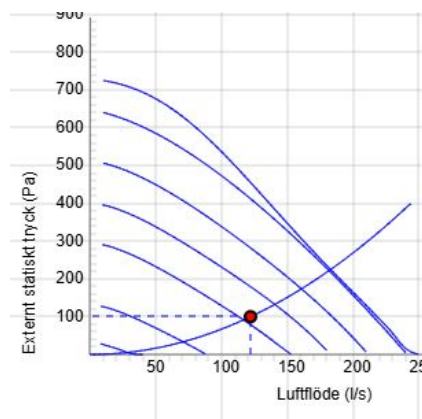

	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Tilluft Lw dB(A)	69	46	50	67	62	60	60	54	41
Frånluft Lw dB(A)	57	42	41	55	49	46	39	27	10
Omgivning Lw dB(A)	41	34	32	36	28	30	26	27	27
Omgivning Lp dB (A) 3m	34								

Data - SOUND

Luftflöde (l/s) 122	Extern statiskt tryck (Pa) 100	Effekt (W) 54.7	Varvtal (r.p.m.) 1980	Ström (A) 0.477	Verkningsgrad (%) 86	SFPv (kW/m3/s) 0.897	Spänning (V) 6.22
------------------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------

TEKNISKA DATA

HERU 200 S EC-y2 8010836


Parameter	Värde	Enhet
Spänning	230	V
Fas	2	~
Frekvens	50	Hz
Effekt	2620	W
Effekt, fläktar	303	W
Effekt, elvärmare	2300	W
Ström	12.5	A
Ström, fläktar	2.4	A
Ström, elvärmare	10.0	A
Varvtal	2820	r.p.m.
Ljudtrycksnivå, 3 m	38	dB(A)
Vikt	101	kg
Vikt (tomt hölje)	54.3	kg
Skyddsklass	41	IP
Kanalanslutning	250	mm
Max flöde @ 0Pa	244	l/s
Max tryck	731	Pa
Spänning, intervall	220-240	V

PRODUKTINFORMATIONSBLAG

Parameter	Värde	Enhet
(a) Tillverkare	Östberg	-
(b) Modellkod	See column heading	-
(c) SEC genomsnittlig zon	-42.7	kWh/m ²
SEC genomsnittlig zon, klass	A+	-
SEC varm zon	-17.4	kWh/m ²
SEC varm zon, klass	E	-
SEC kall zon	-86.7	kWh/m ²
SEC kall zon, klass	A+	-
(d) Deklarerad typ	RVU / BVU	-
(e) Typ av drivenhet	Variable speed drive	-
(f) Typ av värmeåtervinning	Regenerative	-
(g) Termisk verkningsgrad	85.9	%
(h) Max. luftflöde (@100Pa)	786	m ³ /h
(i) Effekt vid max. luftflöde	300	W
(j) Ljudeffektnivå	42	dB LwA
(k) Referensflöde	0.153	m ³ /s
(l) Referenstryckskillnad	50	Pa
(m) SPI (Specifik tillförd effekt)	0.26	W/(m ³ /h)
(n) Typ av styrning/ctrl faktor	Local demand control(accessory)/0.65	-
(o) Yttre (och inre) läckfaktorer	1.99 (3.99)	%
(p) Blandningsgrad	N/A	-
(q) Visuell filtervarning	In remote control	-
(r) Instruktion tillufts-/frånluftsgaller	See manual	-
(s) Demonteringsinstruktioner	fsp.ostberg.com	-
(t) Luftflödeskänslighet	N/A	-
(u) Lufttäthet	N/A	m/s
(v) AEC (årlig elförbrukning)	137	kWh
(w) AHS genomsnittligt klimat	4609	kWh

Parameter	Värde	Enhet
AHS varmt klimat	2084	kWh
AHS kallt klimat	9015	kWh

MÅTTSSKISS

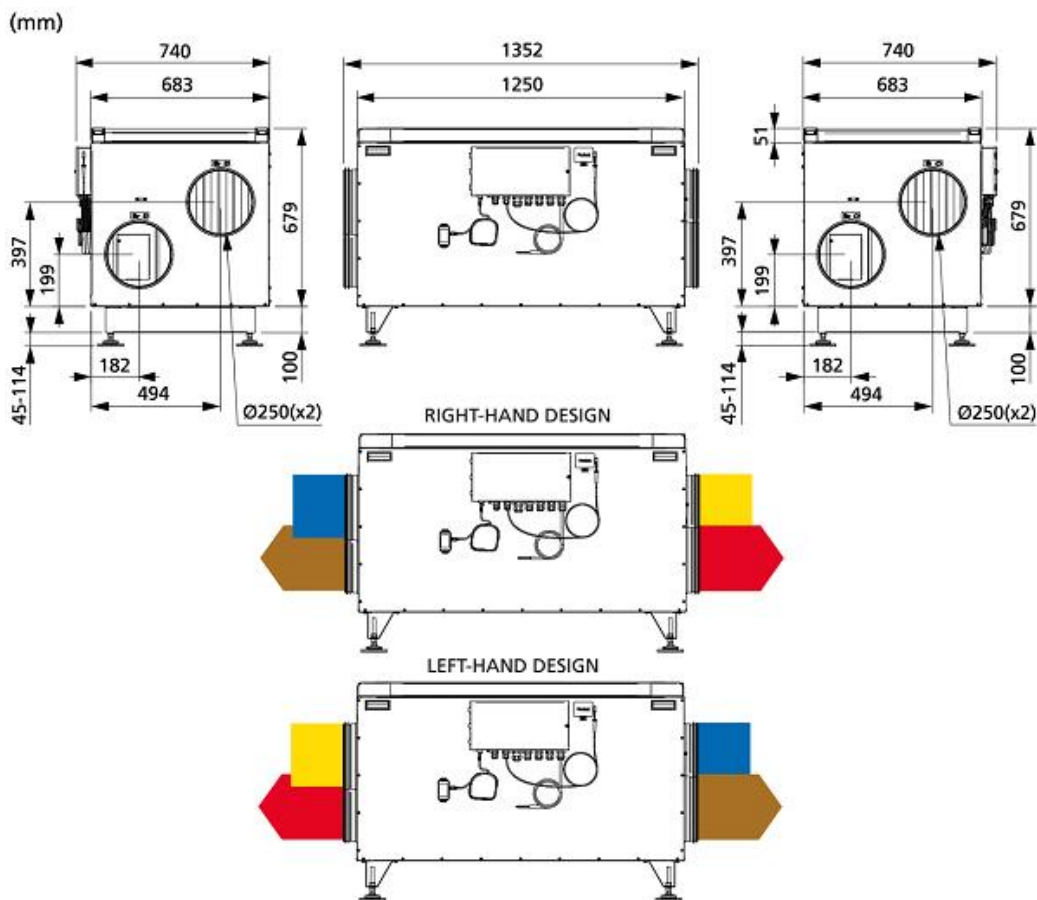

ENGLISH

- Supply air
- Extract air
- Exhaust air
- Fresh air

SVENSKA

- Tilluft
- Frånluft
- Avluft
- Uteluft

NORSKA

- Tilluft
- Avtrekk
- Avkast
- Luftinntak

SUOMI

- Tuloilma
- Poistoilma
- Jäteilma
- Ulkoilma

DEUTSCH

- Zuluft
- Abluft
- Fortluft
- Frischluft

POLSKI


- Powietrze nawiew
- Powietrze wywiew
- Powietrze usuwane
- powietrze z zewnątrz

ITALIANO


- Aria di immissione
- Aria di estrazione
- Sfiato
- Aria di esterna

TILLBEHÖR

Elektroniska tillbehör

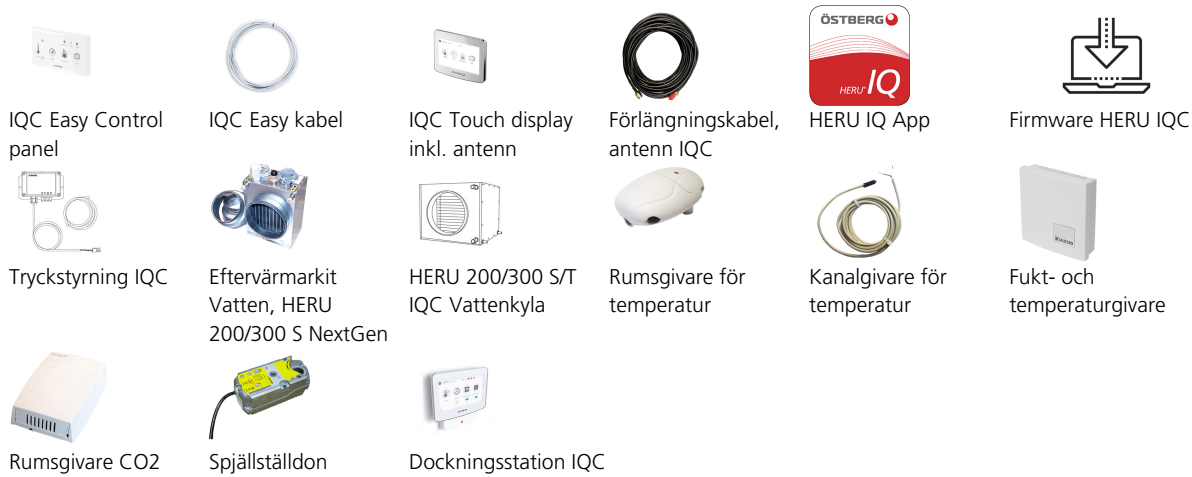

Mekaniska tillbehör

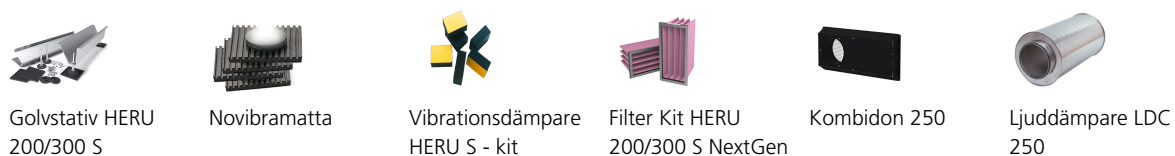

RESERVDELAR



Fan kit 200 T/S EC
NG



Service kit rotor 200-
300 T/S EC NG



Rotor motor 200-300 V-belt
T/S EC NG



Rotor kit (excl motor)
200-300 T/S EC NG



Electric heater 200-
300 S EC NG



Absorber rotor motor
EC NG



Pulley v-belt EC NG



IQC Touch display



IQC relay board EC
NG



IQC antenna EC NG



IQC charger EC NG



IQC wall mount EC
NG