



WD-10S

THE MASTERPIECE

Den nya generationens grovdiskmaskin

Wexiödisk 

VÅR TANKE

- att hålla över tid

”


Med fokus på kvalitet, hållbarhet och hög prestanda har vi skapat en diskmaskin som uppfyller förväntningarna hos skolor, hotell, bagerier och storkök.

Marcus Gäfvert, Wexiödisk AB
Development Manager



DET ROSTFRIA STÅLET ÄR CIRKULÄRT OCH ÅTERVUNNET

Diskmaskin WD-10S tillverkas i linje med Wexiödisks långsiktiga hållbarhetsmål för att kraftigt minska koldioxidutsläppen.

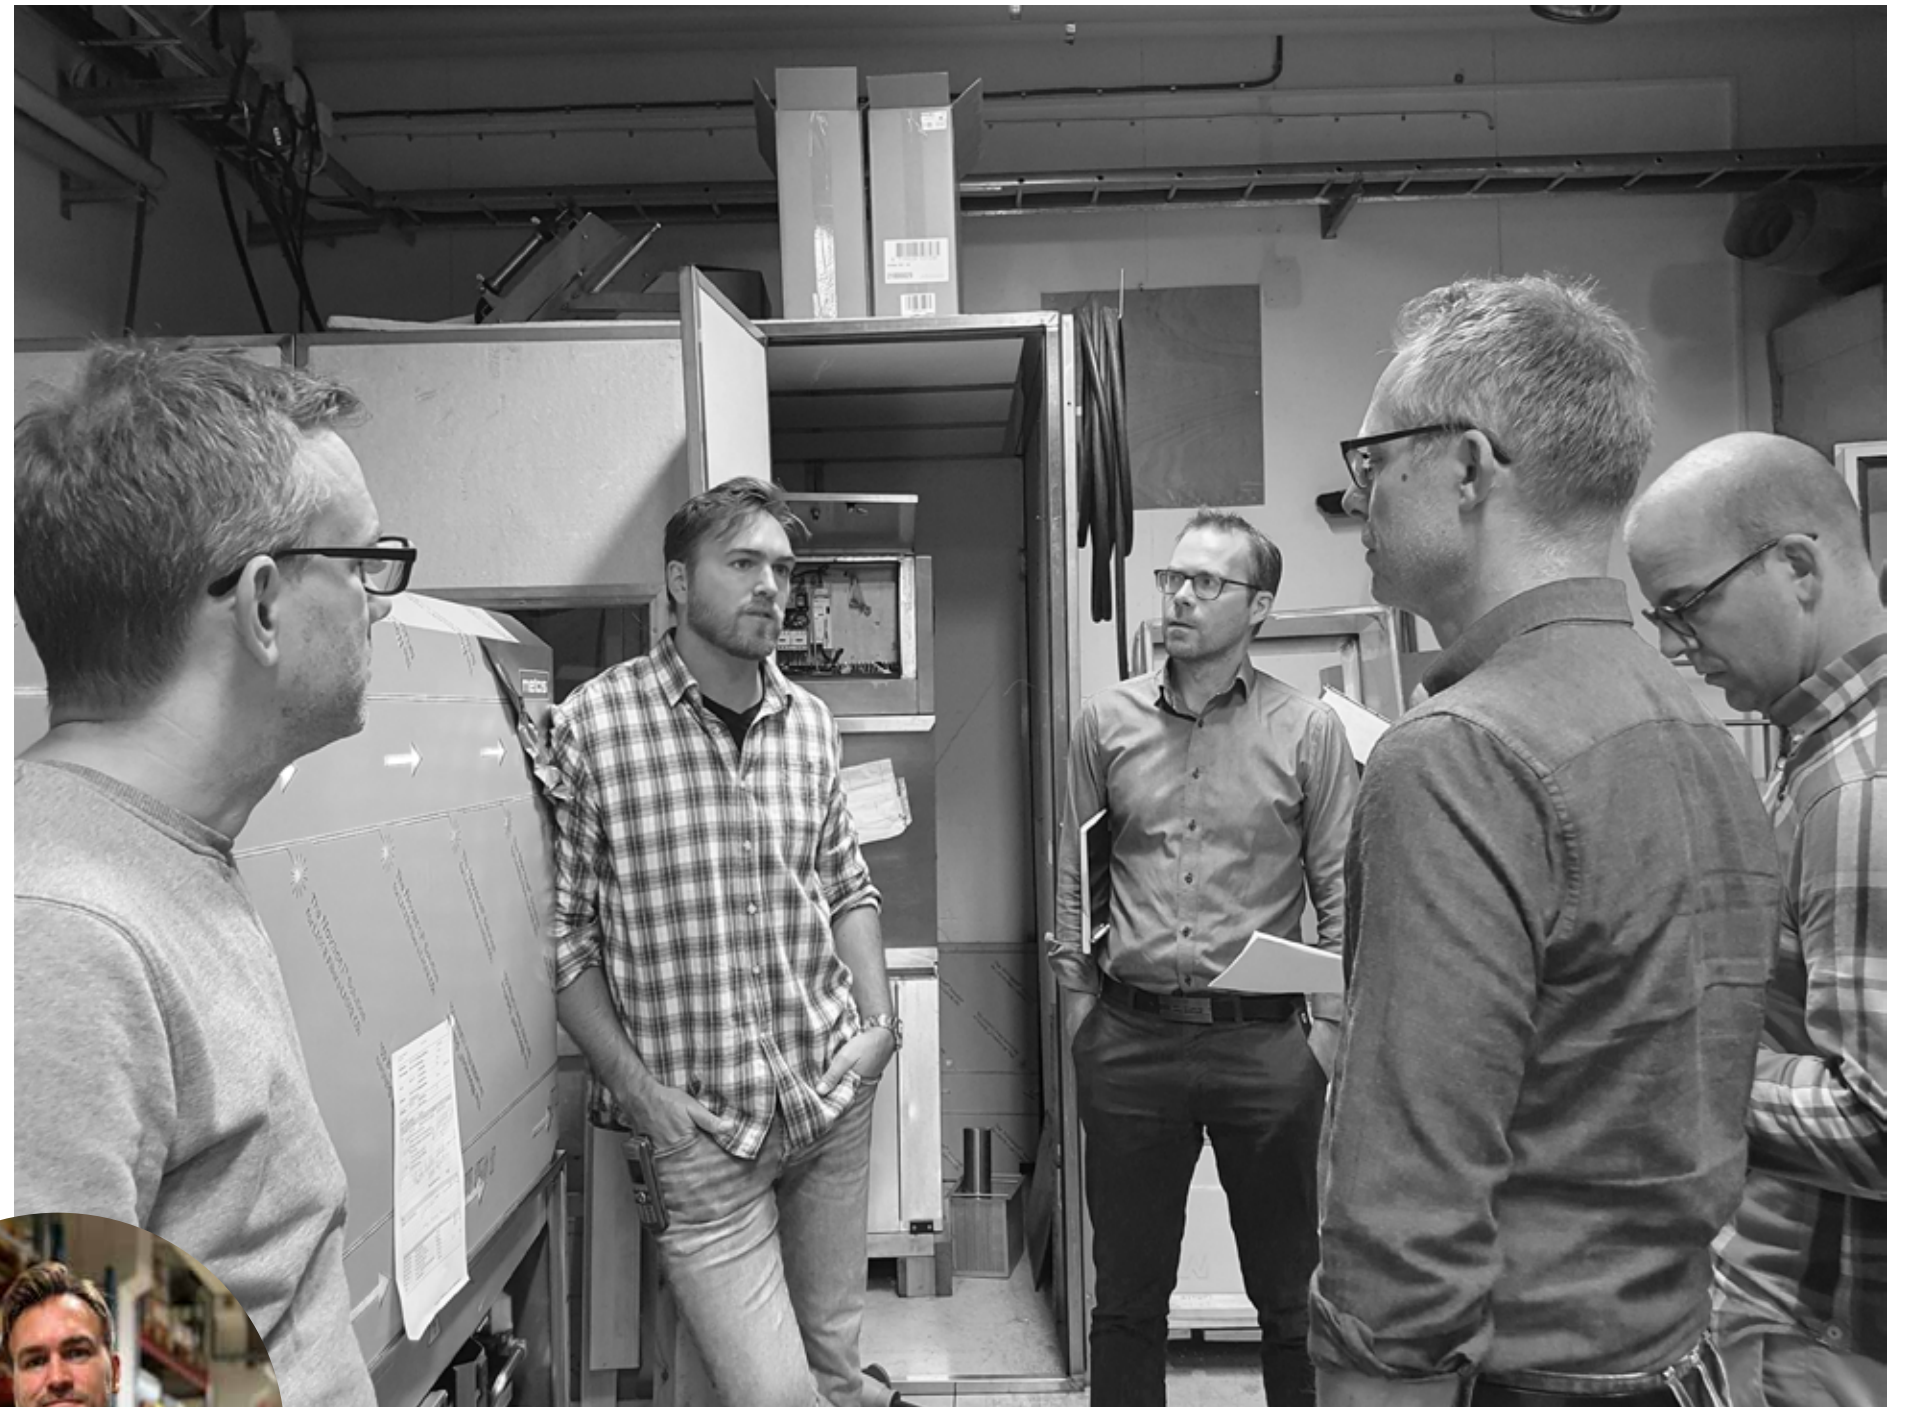

ECO-DESIGN - FÖR EN RENARE VÄRLD

Vår ECO-DESIGN sätter ribban för framtiden. Genom att ständigt utveckla nya, energieffektiva teknologier och miljövänliga material, som till exempel **CIRKULÄRT ÅTERVUNNET ROSTFRITT STÅL**, säkerställer vi att våra produkter bidrar till en renare värld, samtidigt som de levererar den kvalitet och prestanda våra kunder förväntar sig.

På Wexiödisk är ECO-DESIGN mer än bara en designfilosofi – det är vårt åtagande för en hållbar framtid.

THE MASTERPIECE

Smidig och kompakt diskmaskin i rostfritt stål, elegant och robust med rena och släta ytor både på in- och utsidan, ergonomiska detaljer samt en tydlig och enkel digital display.

– *For peace of mind!*

EN MÅNGSIDIG OCH STARK DISK-MASKIN FÖR DEN TUFFASTE DISKEN

THE MASTERPIECE är utrustad med dubbla pumpar för att klara de tuffaste diskmiljöerna, utan att använda granulat i diskprocessen. Den rengör effektivt med imponerande vattentryck, vilket gör den perfekt för verksamheter som skolor, bagerier, storkök och dagligvaruhandeln.

Tack vare det elektriskt styrda vattentrycket växlar du enkelt mellan normal- och grov-disk. Funktioner som *invändig belysning* och *extremt låg ljudnivå* ger en enklare och bättre arbetsmiljö för användaren. Dessutom sker all lastning av gods från maskinens framsida genom den smarta luckan, vilket inte bara sparar utrymme utan också gör hanteringen av disken mer ergonomisk och effektiv.

KAN ENKELT HANTERA STORT OCH HÖGT DISK-GODS UPP TILL 820 MM

TILLVERKAD AV CIRKULÄRT ÅTERVUNNET ROSTFRITT STÅL
för att minska koldioxidutsläpp



PERFEKT DISKRESULTAT

Diskarmarna är optimerade för att ge en perfekt och täckande spolbild över hela godset.

HYGIENISK och lätt att rengöra med släta invändiga ytor.

ECO-FLOW värmåtervinning tar hand om maskinens ånga för att använda till nästa diskcykel. (tillval)

INTELLIGENT ENERGISPARLÄGE

minskar energiförbrukningen mellan diskcyklerna.

FLEXIBEL med anpassade korginsatser och tillbehör för olika typer av diskgoods.

STARK OCH KRAFTFULL diskning med dubbla pumpar och ett högt vattentryck.

MJUK OCH SMIDIG DRIFT med funktionen SOFT-START.

SMART OCH ENKEL tömningspump med funktioner som automatisk tömning och vattenbyte.

BREAK TANK enligt EN1717 säkerställer konstant slutskölningsflöde samt verkar som återströmnings-skydd.

ANVÄNDARVÄNLIG med låg ljudnivå, invändig belysning samt en intuitiv display.

SERVICEVÄNLIG All service kan ske från maskinens framsida.

WD-10S är designad för att diska skrymmande gods och har därför en öppningshöjd för diskgoods på hela 820 mm. För installationer där exempelvis takhöjden är lägre, finns en version med en öppningshöjd på 690 mm.

MED BLICKEN MOT FRAMTIDEN

4 diskprogram är allt du behöver för att få ett perfekt diskresultat.
– utan att skrubba eller använda granulat.



NORMALDISK
ex. tallrikar och glas i
diskkorg.
2,0 minuter, 62° C



GROVDISK
ex. bakplåtar och
annat skrymman-
de gods.
Total disktid:
3,7 minuter, 62° C



GROVDISK POWER
ex smutsat gods ex.
kantiner.
Total disktid:
6,0 minuter, 62° C



GROVDISK POWER+
ex. hårt smutsat gods
Håll knappen intryckt i 3 sek.
Total disktid:
15 minuter, 62° C
(blötläggning 9 min. + Grovdisk
POWER 6 min.)



BYTE AV VATTEN



**TÖMNING AV
VATTEN**

VINKLAD DISPLAY I GLAS Självförklarande och enkel display i härdat glas som även fungerar när du bär handskar eller har blöta händer.

STATUSINDIKERING Displayen ger tydlig och lättläst information om viktiga driftsdata, inklusive daglig vatten- och energiförbrukning samt antal diskcykler.

4 FLEXIBLA DISKPROGRAM

Med 4 diskprogram väljer du den perfekta inställningen för diskgodset, normaldisk eller grovdisk med eller utan blötläggningsprogram för särskilt smutsat diskgoods.

HYGIEN OCH ENKELT RENT

Det ska vara enkelt att sköta en diskmaskin.

WD-10S är designad för att vara just enkel att hantera.

En daglig omvårdnad och rengöring av diskmaskinen förlänger såväl livslängden som minskar onödiga driftstopp i köket.

– Något som sparar både pengar och vår planet.



RENGÖRING OCH UNDERHÅLL UTAN KRÅNGEL

Silplanet och de robusta diskarmarna i hållbart rostfritt stål är enkla att ta bort för att utföra den dagliga rengöringen. För att underlätta ytterligare, är den rundade insidan designad med så få detaljer som möjligt vilket skapar rena ytor. Allt för en smidig och snabb rengöring.

INVÄNDIG BELYSNING

Den funktionella invändiga belysningen i diskmaskaren är en värdefull detalj för användaren i det dagliga arbetet.



INNOVATIVA DISKARMAR MED ÖVERLÄGSEN SPOLBILD

De nyutvecklade spolarmarna täcker godset perfekt med en vatten-spolbild som når även det stora godsets alla delar.



ERGONOMISKA TILLBEHÖR



Diskmaskinens interiör är designad med rundade hörn och med så få delar som möjligt. Endast ett fåtal detaljer behöver avlägsnas vid rengöringen och det görs, så klart, helt utan några verktyg.

Flera olika korginsatser och tillbehör gör det möjligt att diska olika sorters diskgoods effektivt.

Den ergonomiska diskbänken är smart utformad och kan placeras antingen i linje med diskmaskinen eller, om man föredrar, i linje med luckans öppna läge.

Diskbänken har en diskho med rundade hörn samt ett borttagbart galler som passar över diskhon, vilket ger ytterligare avställningsyta. Allt i rostfritt stål.



INNOVATIV TEKNIK

LÅG LJUDNIVÅ ÄVEN VID MAXIMAL DISKKAPACITET WD-10S är en kraftfull och högpresterande diskmaskin med låg ljudnivå. Personalen får på detta sätt en mer behaglig arbetsmiljö. Funktionen SOFT-START bidrar också till en mjuk och tystare drift.

ECO-FLOW SPARAR ENERGI Konstruerad med energi och effektivitet i åtanke kan denna modell förses med den energisparande funktionen ECO-FLOW. ECO-FLOW tar hand om energin i ångan från diskmaskinen och förvärmer inkommande vatten till nästa diskcykel.

DET INTELLIGENTA ENERGISPAR-LÄGET är en funktion som minimerar diskmaskinens energiförbrukning. När WD-10S inte används ställer maskinen sig automatiskt i ett så kallat ENERGISPARLÄGE. Läget förhindrar helt enkelt, att diskmaskinen värmer vatten i onödan. En energisymbol visas i displayen.

ENKELT VATTENBYTE OCH TÖMNING Bara genom att trycka på en knapp på displayen töms diskmaskinen på vatten. Om det antingen är ett vattenbyte mitt under dagen eller en vattentömning efter dagens slut, är denna funktion enkel och snabb att utföra och arbetet i diskrummet fungerar smärtfritt.



MAXAD STORLEK Trots sin ringa storlek har WD-10S ett stort inre! Diskkammaren är rejäl och rymlig och maximerad. Med en lastningshöjd på hela 820 mm kan diskmaskinen diska stort och otympligt diskgoods men även ta hand om normaldisken.

TILLBEHÖR MED MÅNGA MÖJLIGHETER

Den rostfria korgen med måtten 670 x 815 mm ingår i leveransen.
Ett urval av tillbehör finns tillgängliga för att effektivt hantera olika typer av diskgoods.

INSATS LÅG för bakplåtar och kantiner mm.



Artnr: 206.2202




Artnr: 206.2202

INSATS HÖG för brickor mm.



Artnr: 206.2203

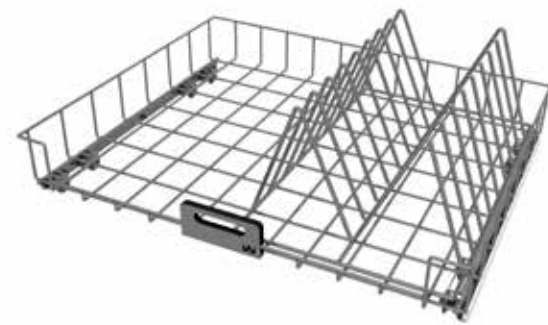

Artnr: 206.2203

INSATS HÖG
för plåtar, kastrull-
lock mm.



Artnr: 206.2203

SILIKONNÄT MED TYNGDER som används för att
säkra mindre och lättare gods under diskning.



Artnr: 206.2205

DISKBRICKA RF för mindre diskgoods som slevar
och andra köksredskap.



Artnr: 206.2207

KANTINSTÖD
för kantiner och brickor. Stålkorgen rymmer två
kantinstöd som ger plats för fyra kantiner.



Artnr: 206.2206 (1 st)

DISKKORG 600 x 400 med plan botten alternativt
ett fast ställ för tallrikar.



Artnr:
206.2210

Artnr:
206.2200

MULTIINSATS med korgar och lock. För varierat
diskgoods med plats för köksredskap.



NORMALDISK
2 st brödbackar 600x400 ryms i standardkorgen
som ingår i leveransen.



NORMALDISK
4 st kundkorgar ryms i standardkorgen som ingår
i leveransen.



TEKNISKA DATA

TEKNISKA UPPGIFTER	WD-10S
Diskpump grovdisk (kW)	2,35
Diskpump normaldisk (kW)	0,75
Genomströmmare (kW)	12
Tankvärme (kW)	9
Tryckstegringspump (kW)	0,58
Tömningspump (kW)	0,1
ECO-FLOW värmeåtervinning (W)*	52
Tankvolym (liter)	90
Vikt, maskin i drift (kg)	370
Kapslingsklass (IP)	44

* Tillval

KAPACITET OCH DRIFTSDATA	WD-10S
Total disktid P1 (min) *	2,0
Total disktid P2 (min) *	3,7
Total disktid P3 (min) *	6,0
Blötlägningsprogram (min)*	15
Korgstorlek (mm)	815x670
Max. kapacitet, korgar/timme (st)****	30
Vattenförbrukning sköljning/program (liter) **	4
Ljudnivå (dB(A)) *** Normal/Grov	53/56

* Fabriksinställning. Disktiden är justerbar
** Vattenförbrukningen beror på lokala förhållanden. En finjustering görs vid installationen.
*** SS-EN ISO 9614-2 A-vägda ljudtrycksnivån LpA i fritt fält 1 m från maskin
**** Vid kallare vatten än 50° reduceras kapaciteten

ANSLUTNING, MASKIN	WD-10S
Total anslutningseffekt (kW)	14,4
Huvudsäkring 400-415V 3N~ (A)*	25
Max. anslutn.area 400-415V 3N~ (L1-L3,N,PE) Cu (mm2)**	4


* Annan spänning på begäran.
** Kabel 3 m ingår.

ANSLUTNING VATTEN, AVLOPP OCH VENTILATION	WD-10S
Vattenkvalitet, hårdhet (°dH)	2 - 7
Varmvattenanslutning 50-65°C (utvändig gänga)	G¾
Avloppsanslutning, PP slang 2 meter, varav 1 meter utanför diskmaskinen (ø mm)	22
Vattenkapacitet, tryck (kPa)	100-600
Vattenkapacitet, flöde (liter/min)	5
Golvbrunn, kapacitet (liter/sek)	3
Värmebelastning till rummet (total, sensibel, latent) (kW)	3,9 / 2,9 / 1,0
För maskiner med tillvalet av ECO-FLOW blir värmebelastningen till rummet (total, sensibel, latent) (kW)	2,7 / 2,0 / 0,7

STORLEK OCH VIKT FÖR TRANSPORT	WD-10S
Storlek, LxBxH (mm)*	1035x1035x2005
Vikt (kg)*	277

* Inklusive emballage

RITNINGAR

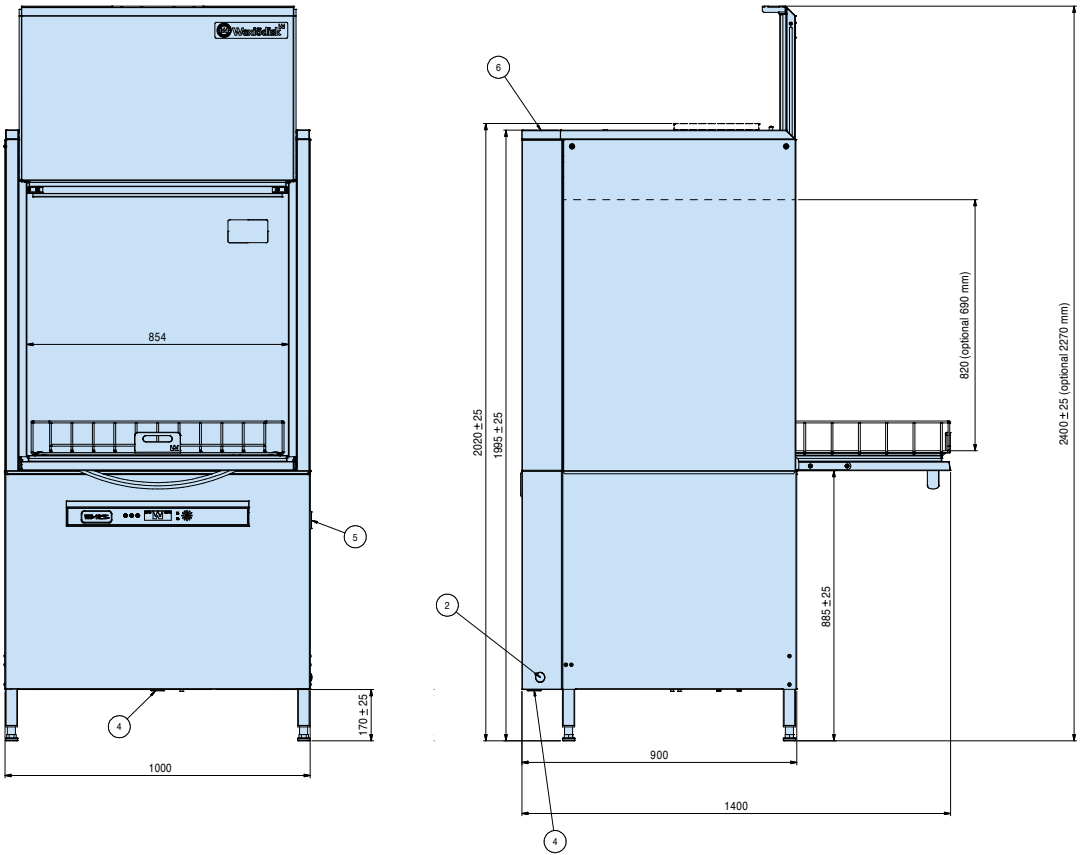

Anslutning El:


- 1. Elanslutning
- 2. Alternativ elanslutning

Anslutning vatten:

- 3. Standard: Varmvattenanslutning 50-65° utv. gänga G¾
- 3. Option Eco Flow: Kallvattenanslutning 5-12° utv. gänga G¾

Övrigt:

- 4. Tömningspump: Flexibel slang 1 m, Ø22 mm
- 5. Plugg diskmedel
- 6. Utblås Eco Flow

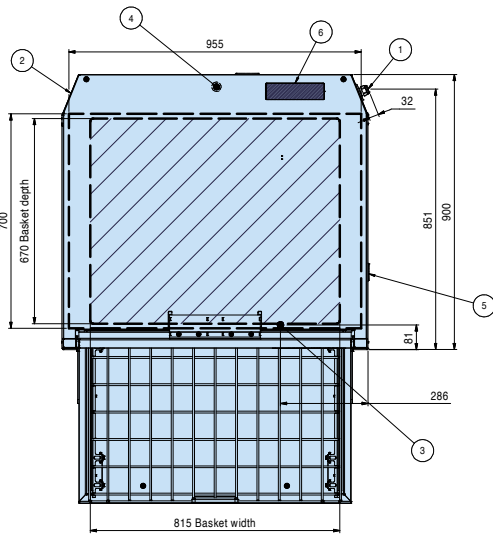



Wexiödisk^W

Wexiödisk AB, Mårdvägen 4, SE-352 45 Växjö, SWEDEN
Tel +46 470 77 12 00, e-mail wexiodisk@wexiodisk.com
www.wexiodisk.com

an Ali Group Company



the spirit of excellence